


$\sqrt{Ra\ 3,2(V)}$

M12261

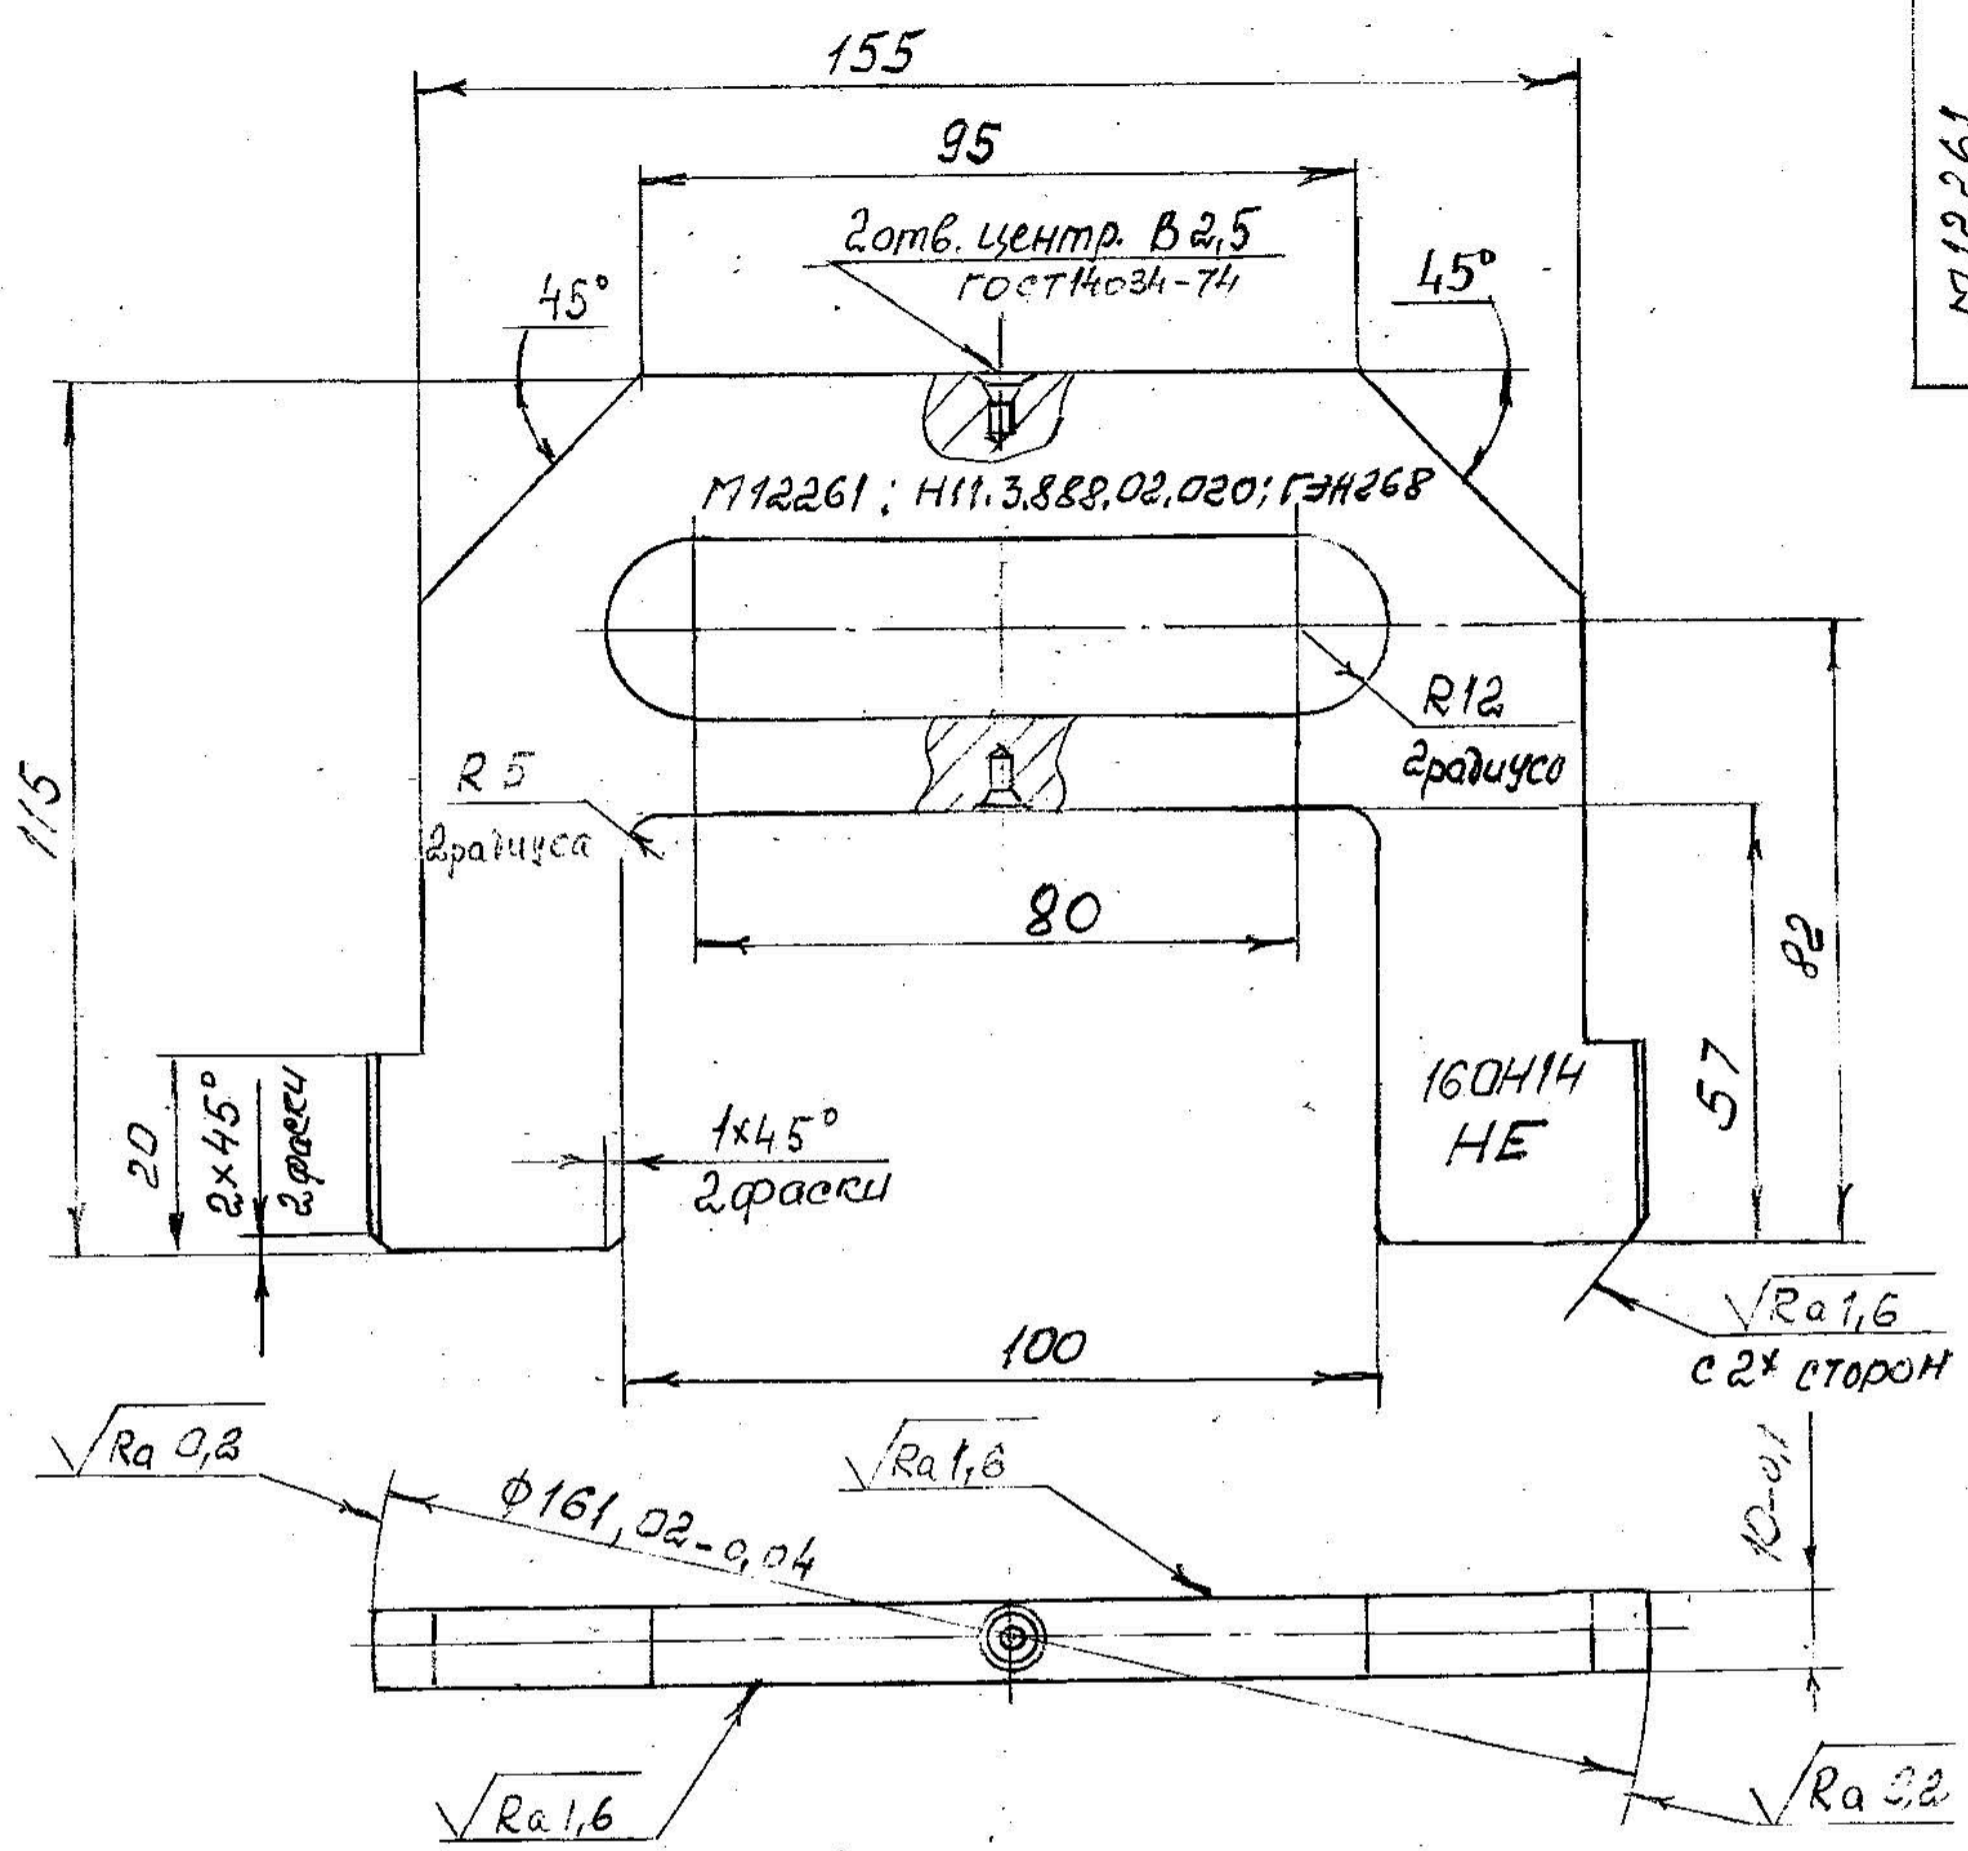

1. 56... 64 HRC.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ± 0,02.
3. Маркировка: M12261; Н11.3.888.02.020; ГЭН268; 160H14 HE.
4. Допускается замена на сталь: У8; У2А; У10Л.

				M12261				
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Пробка φ160H14 HE	Лит.	Масш.	Масш.
						Лист 1	Лист 1	
				Полоса 16x130 ГОСТ 4405-75				
				УТВ. Художник / 1372 ВР Полоса У10 ГОСТ 1435-79				