


$\sqrt{Ra 3,2(V)}$

M12258

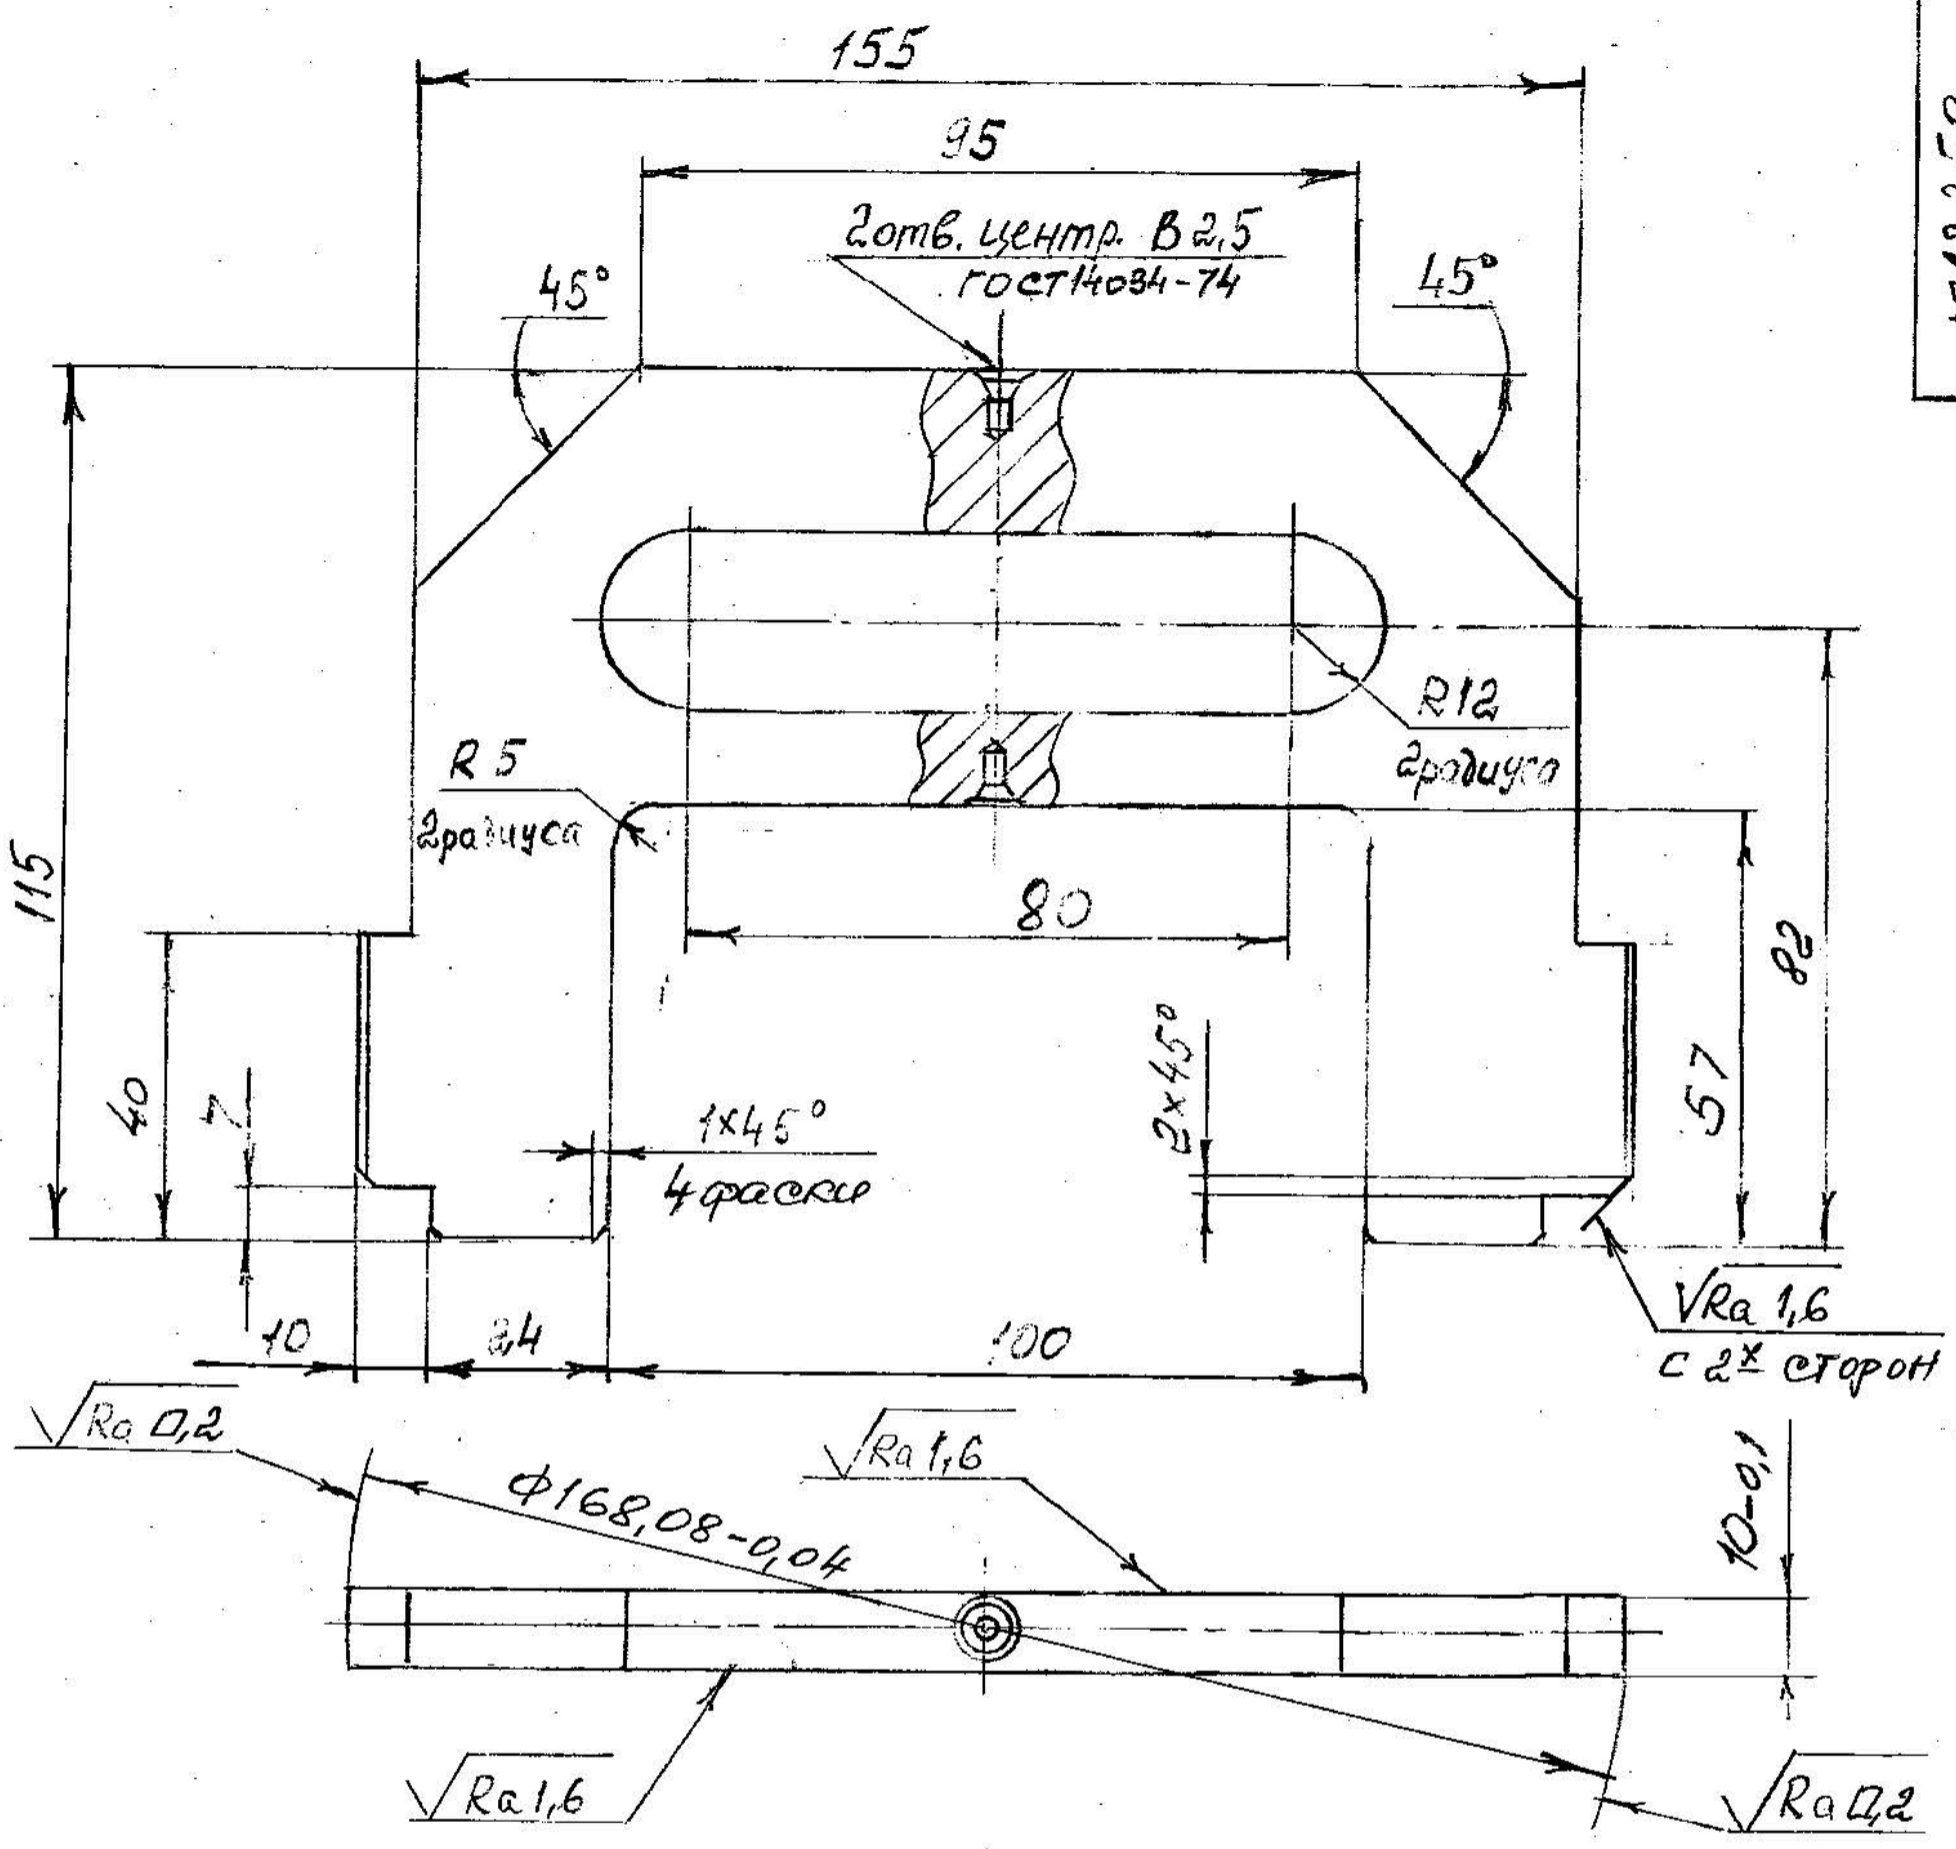

1. 56... 64 HRC.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893, 1: H14; h14;  $\pm \frac{t_2}{2}$
3. Маркировка: M12258; H13.888.02.020; ГЭН-268.
4. Допускается замена на сталь У8, У8А, У10А.

				M12258		
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Прооба	Литр.
			Чуданов	15.02.21	$\Phi 168H14TP$	Масса
						Масштаб
						1:1
						Лист 1
						Листов 1
УТВ.	Хусов		Палоса	16x30 ГОСТ 4405-75		
				У10 ГОСТ 1435-99		