


1101009611



Перв. примен.

Справ. №





Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

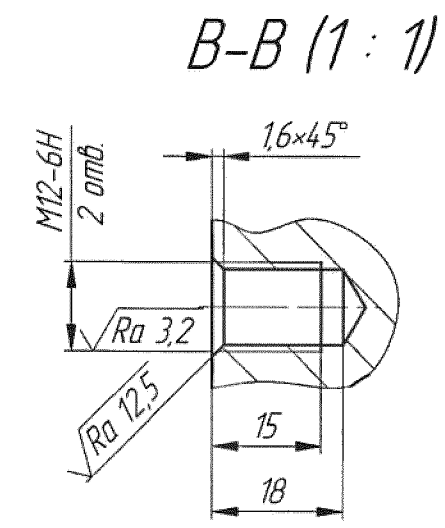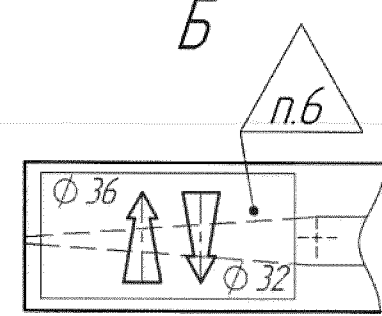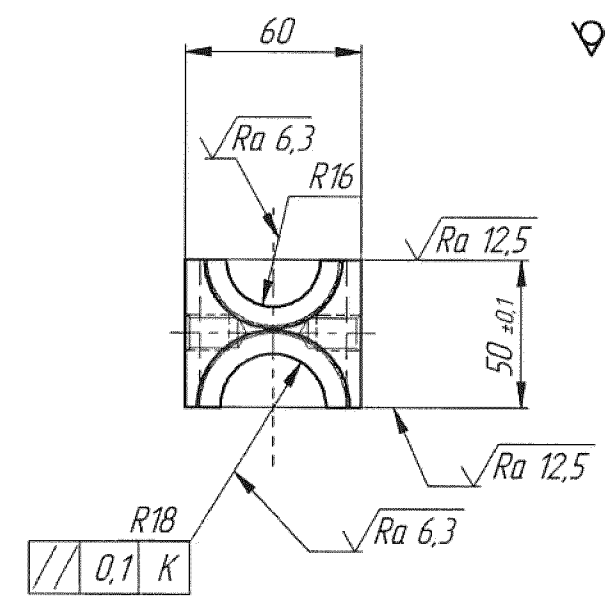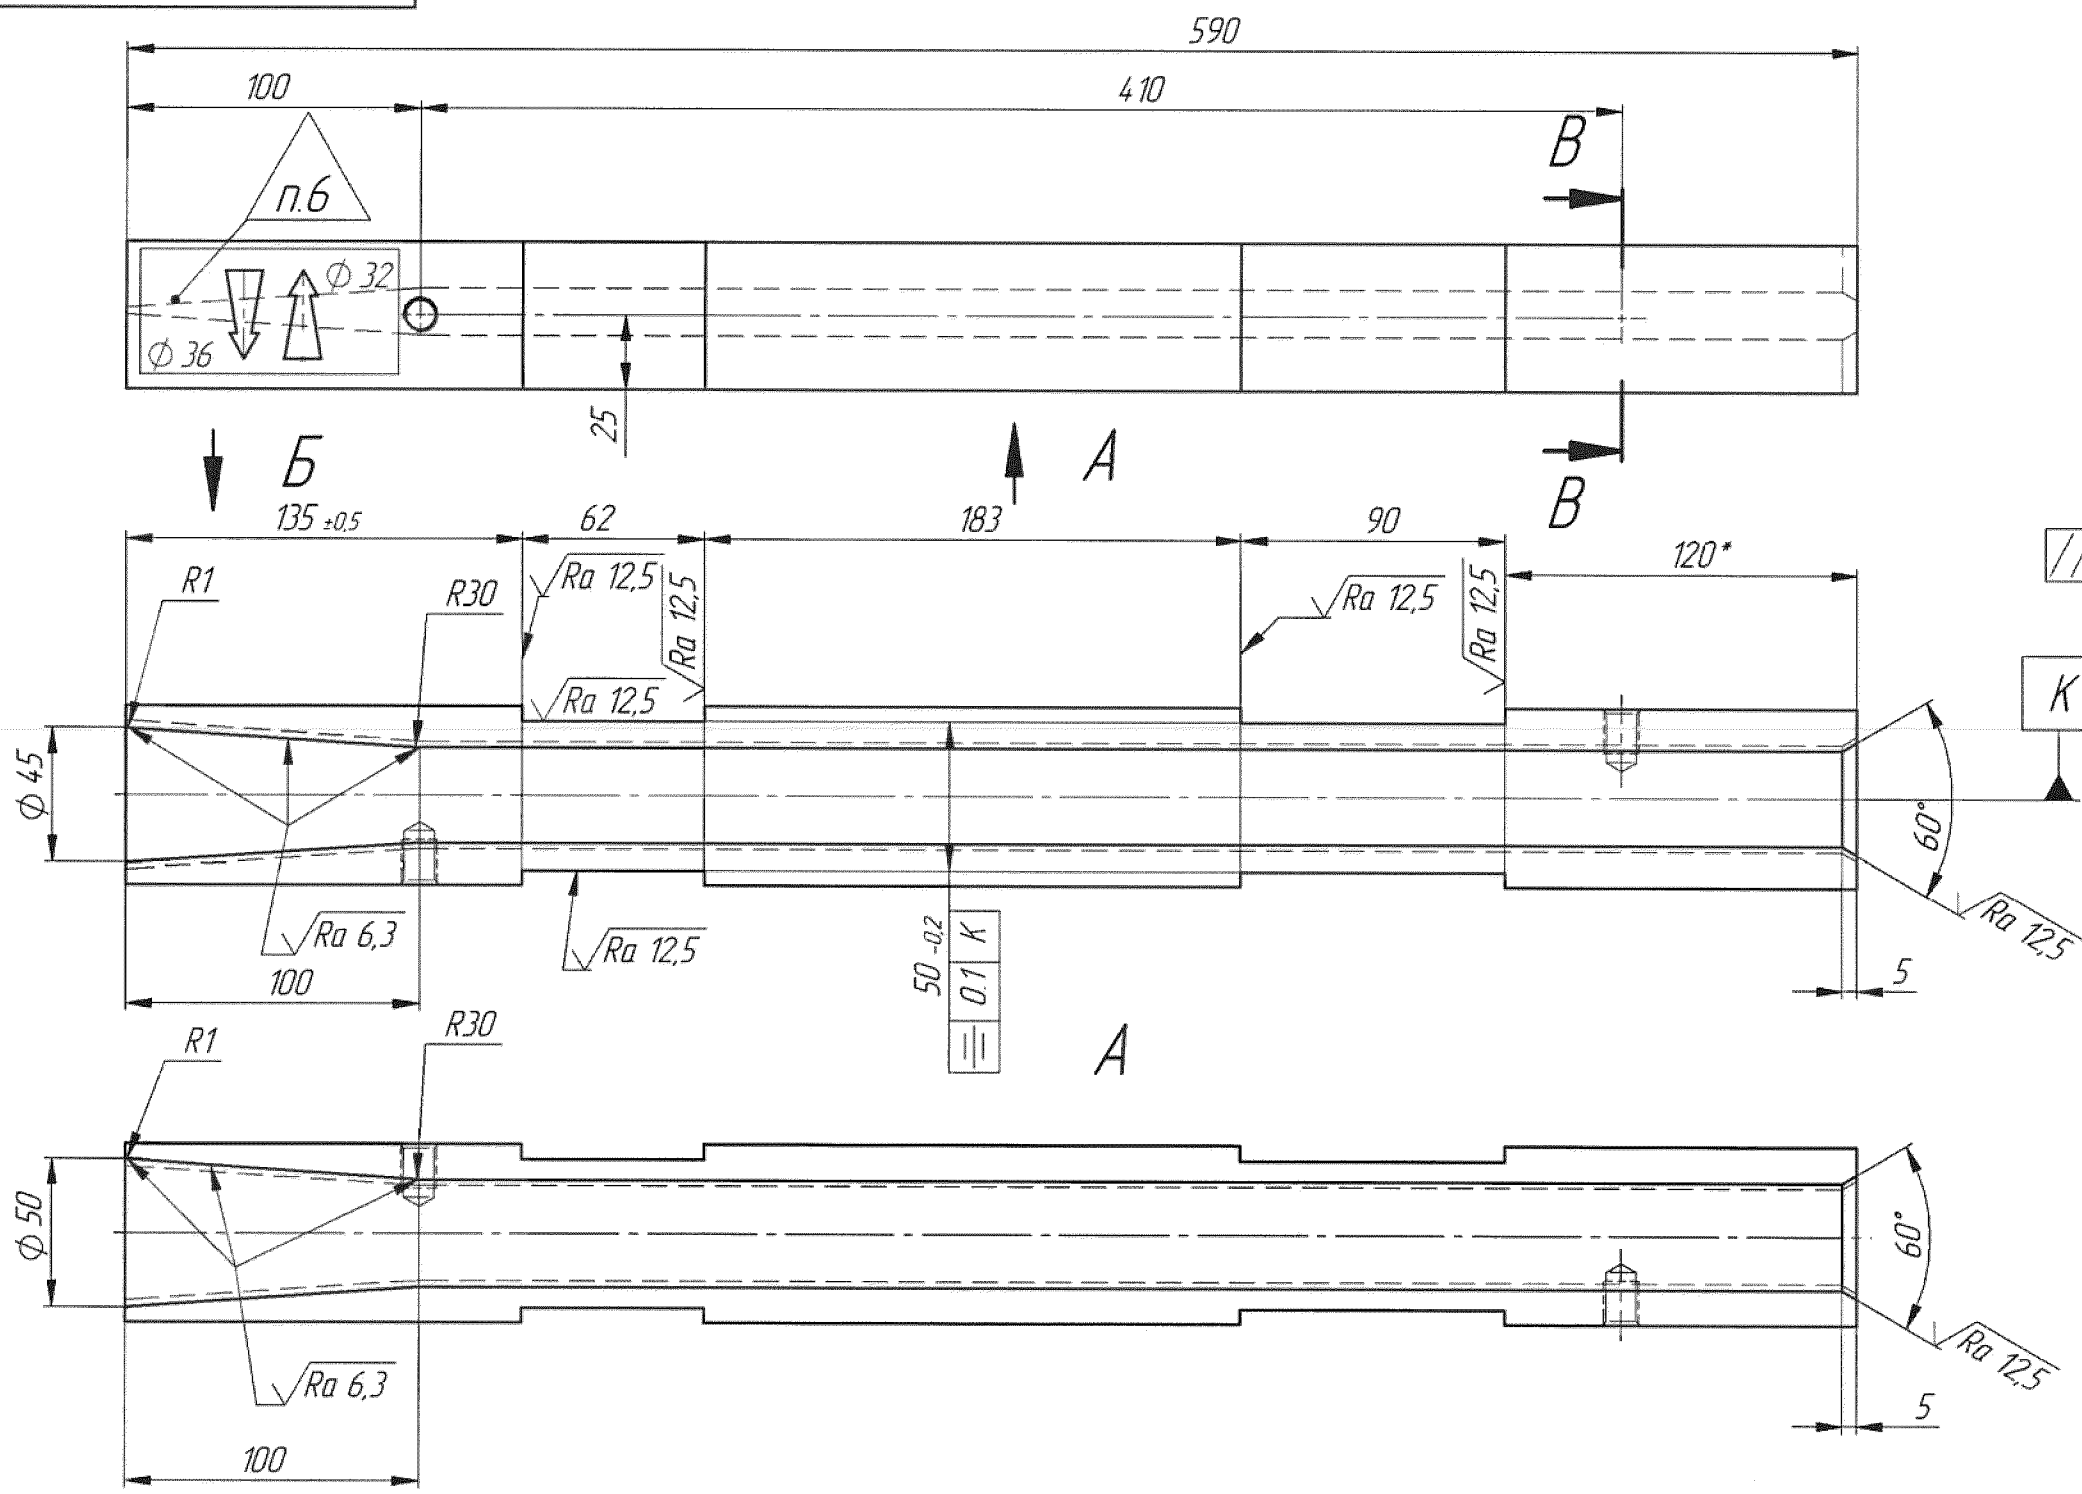

1. Отливка по ГОСТ 26358-84.
2. Точность отливки 8-6-10-7 ГОСТ Р 53464-2009.
3. НВ 192-277.
4. Неуказанные литейные радиусы R2...4.
5. H14, h14, ±IT14/2, ±AT14/2.
6. Маркировать гравированием надписи шрифтом 4-ПрЗ ГОСТ 26.008-85 и стрелки.
7. Покрытие наружных необработанных поверхностей: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82, эмаль КО-868 ТУ 2388-005-48160227-2003 зеленая в два слоя.
8. \*Размеры для справок.

<b>ТТУ.60.01.011</b>			
<b>Желоб D32-36 L590</b>	Лит.	Масса	Масштаб
		8.7	1:2.5
Лист 1		Листов 1	
ВЧ60 ГОСТ 7293-85			