


АМПР.758151.002

✓ Ra 3.2

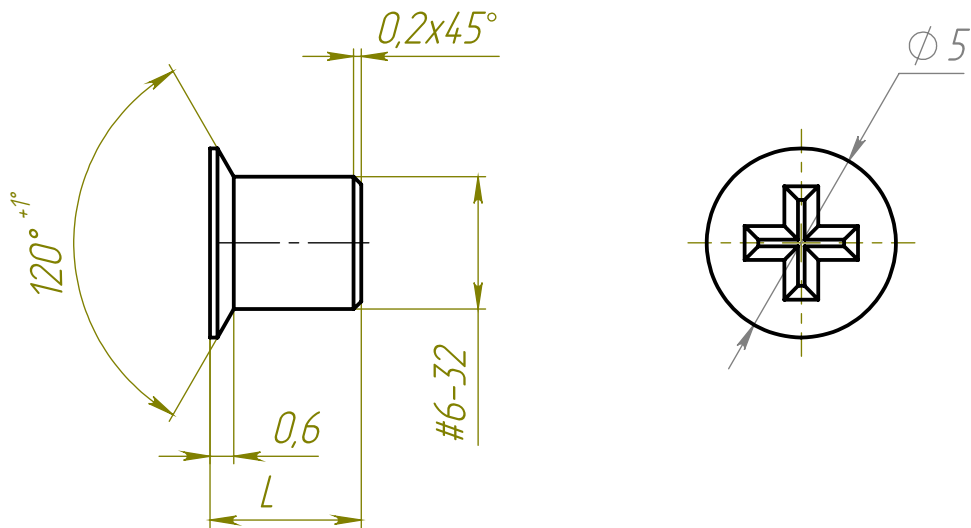

Обозначение:	L, мм	Тип/ Номер шлица*	Масса, г
АМПР.758151.002	4	H1	0,40
-01	4,5	H1	0,43
-02	5	H1	0,46
-03	6	H1	0,52
-04	8	H1	0,64

- * Неуказанные размеры и сведения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7046-2. Размеры крестообразного шлица типа H должны соответствовать ГОСТ 10753-86.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H12, h12, ±IT12/2.
- Покрытие: Ц.б.хр.
- Допускается замена материала на аналогичный, по свойствам и характеристикам, по согласованию с заказчиком.
- Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.014.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			
Пров.			
Т. контр.			
Н. контр.			
Утв.			

АМПР.758151.002

Винт с потайной
головкой #6-32
120 градусов

Лит.	Масса	Масштаб
	см. табл.	5:1
Лист	Листов 1	

Сталь А12
ГОСТ 1414-75