
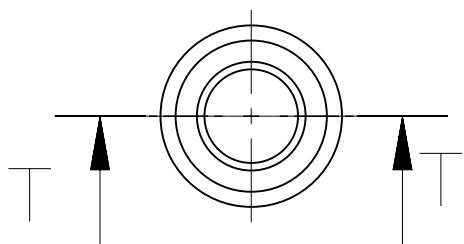


$\sqrt{Ra0,2}$

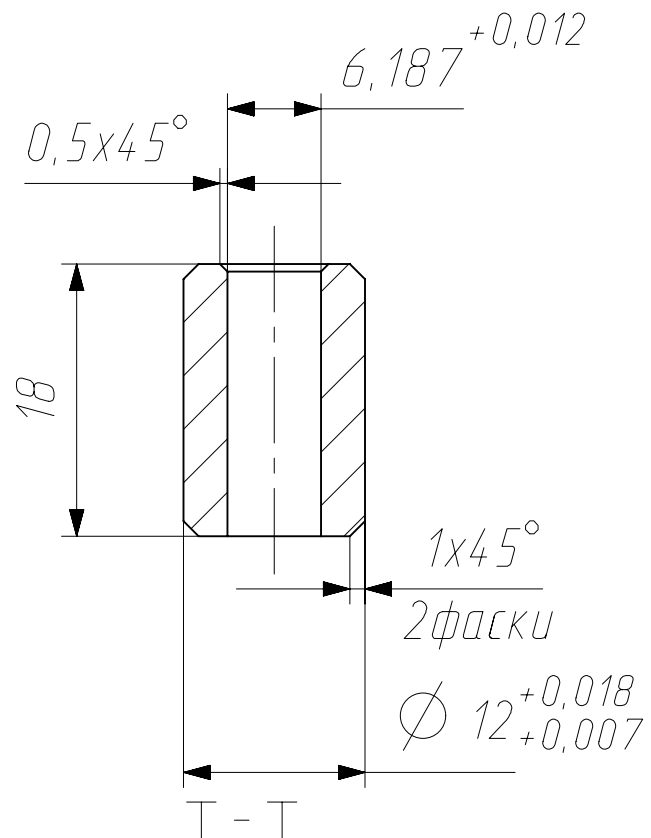

Калибр на расположение крепежных  
отверстий в нижней навески 594579хх00.  
2. Втулка  
Материал Сталь Х12М ГОСТ5950-2000  
Калить 45...50HRS  
Количество 1 штука

Разработала: Сироткина М.