
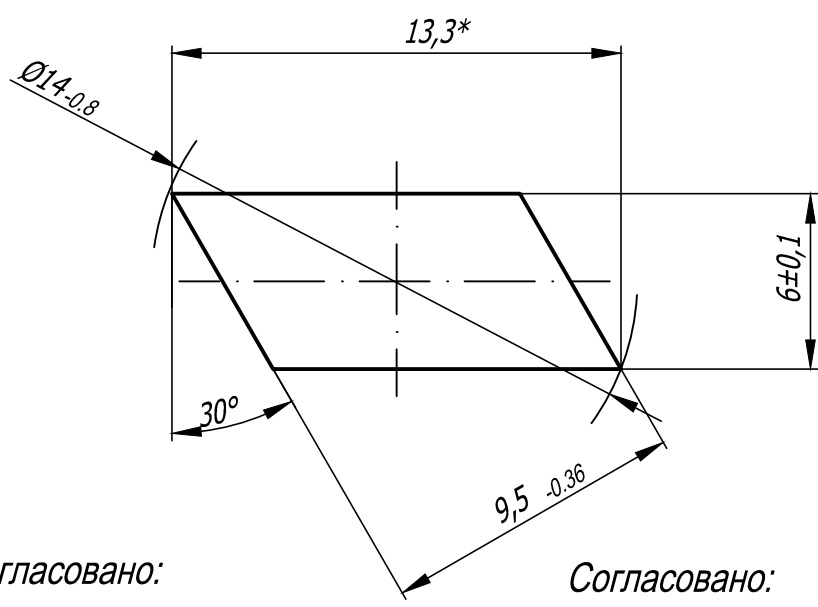


3,2  
√(√)

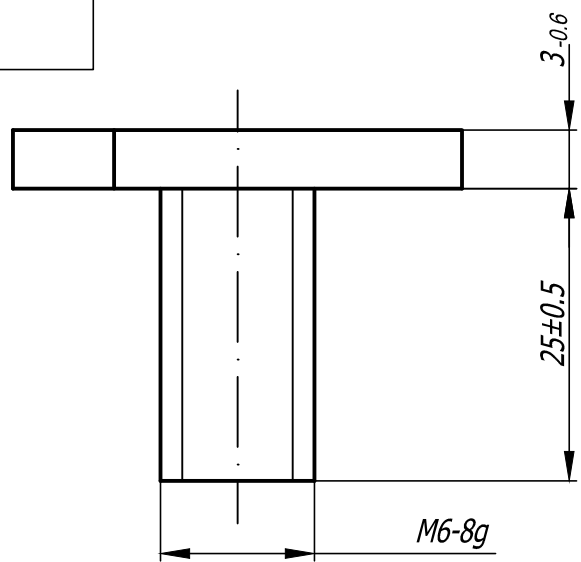

Согласовано:

Согласовано:

1. \* Размер для справок .
2. Смещение головки относительно оси стержня не более 0,4 мм в диаметральном выражении .
3. Остальные технические требования по ГОСТ 1759.0-87.
4. Покрытие Ц Хр .бцв

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	<b>Винт обрубной</b>  Проволока стальная ГОСТ 3282-74	Лит.	Масса	Масшт.
Разраб.							2.8гр	5:1
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Нач.КБ								
Н.контр.								
Утв.								