

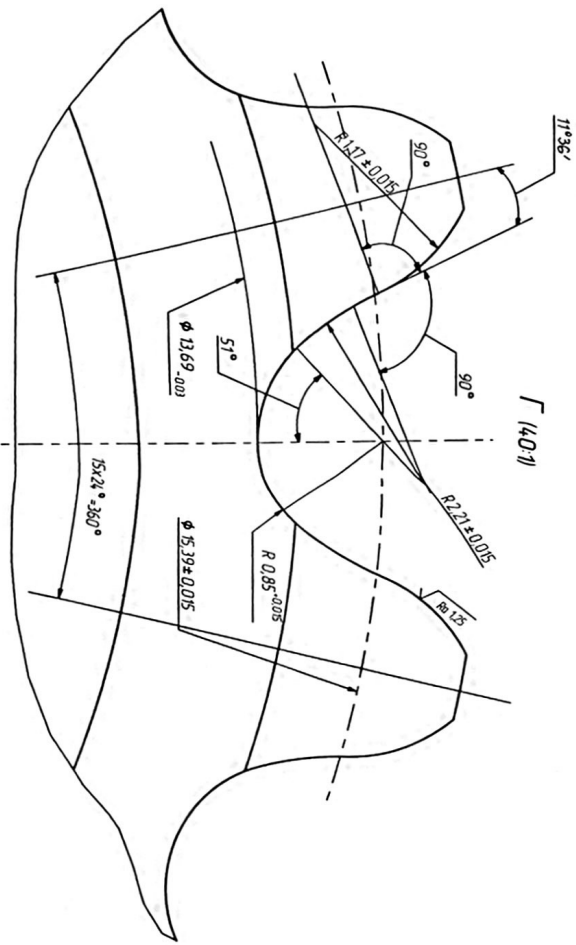


20015161917.01ПШМ


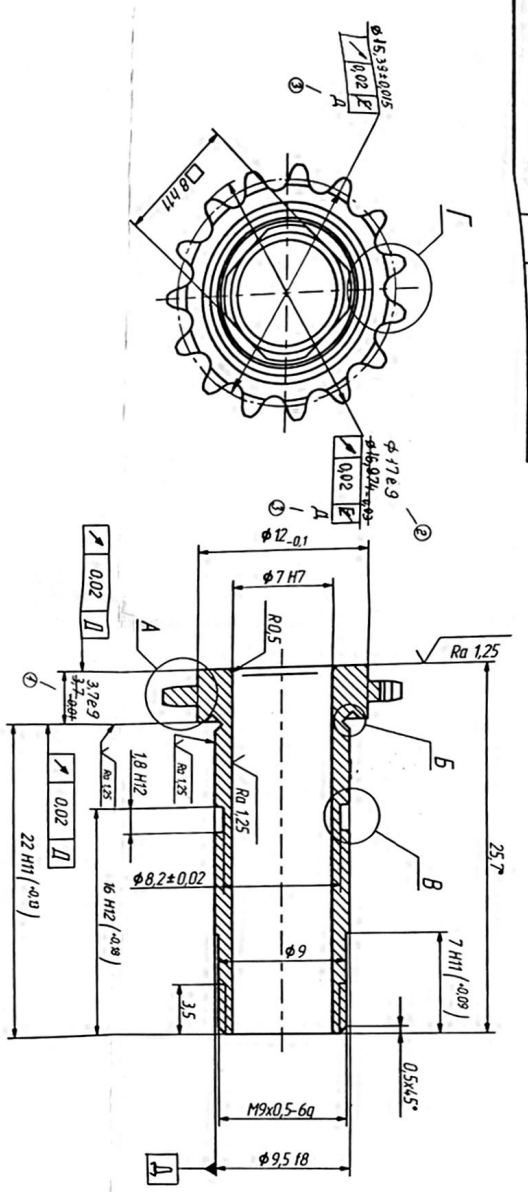


А (40°)

B (10°)



B (20°)

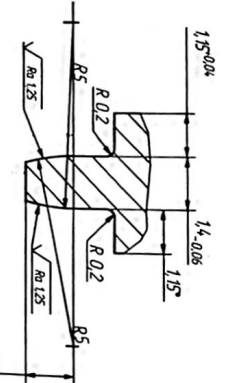

$\sqrt{R_a 3.2 (V)}$

№ д. № рез.	Дата	Вх. № №	№ д. № рез.	Дата	Упр. №	Изд. №
130476	02.04.2013					

ЭКЗЕМПЛЯР
ОТДЕЛА № 33

3	К1-1006-16	Сталь 12X17						
2	К1-6320-16	Сталь 12X17						
1	К1-4533-13	Сталь 12X17						
Изм.	№ докум.	Изм.	Дата	Содерж.	Подп.	Изд.	Изм.	Дата
Проект	Разработано	Сверло	Изм.	Изд.				
Испол	Сверло	Изм.	Изд.					
Темп	Проверено	Изм.	Изд.					
Испол	Исполнено	Изм.	Изд.					
№	Изм.	Дата	Содерж.	Подп.	Изд.			

Информация для ОТД. 33

ИЖИОД 716751.002

ДСБ

См. бл. 20X13

ГОСТ 5632-72

- 1 142.465 HRC
- 2 * Размеры для справок
- 3 Общые допуски по ГОСТ 30893-2002 НН, НК, ± 12/2
- 4. Острые кромки притупить не более 0.2 мм
- 5 Прочие размеры приложить по комплекту 0.05 - 0.15 мм