


ИЯНД.72114.005

√ Ra0,08

Модуль	<i>m</i>	0,8	
Число зубьев	<i>z</i>	33	
Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 9587-81	
Коэффициент смещения	<i>X</i>	0	
Степень точности по ОСТ 5Р.0091-74	-	7 ^к	
Делительный диаметр	<i>d</i>	26,4	
Размер по роликам (шарикам)	<i>M</i>	28,507 _{-0,06}	
Диаметр ролика (шарика)	<i>D</i>	1,441	
Предельные отклонения размера по роликам (шарикам)	верхнее	<i>A_{ме}^к</i>	0
	нижнее	<i>A_{ми}^к</i>	-0,06
Базовая ось - ось поверхности А			

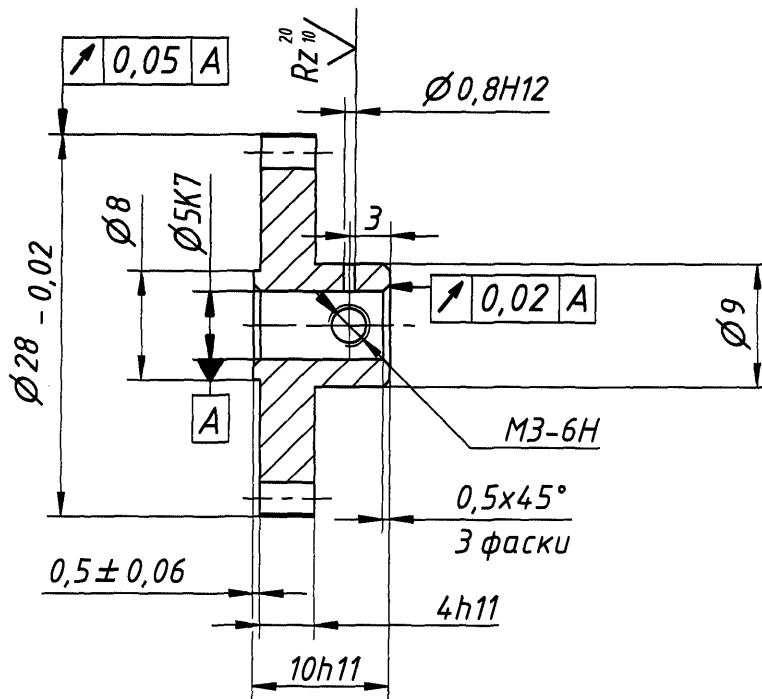

- 1 24...28 HRC_э.
- 2 Покрытие: Хим. Пас.
- 3 Общие технические требования по ОСТ4 Г0.070.014.

к изв. ИЯНД10725

Перв. примен.

ИЯНД.303321.007

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ИЯНД.72114.005

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Попов			23.09.2020
Пров.	Воробьев			19.10.20
Т. контр.	Брикуля			02.10.20
Нач. отд.				
Н. контр.	Вершинина			01.21
Утв.				

Колесо цилиндрическое
прямозубое

Лит.	Масса	Масштаб
01	0,015	2:1
Лист		Листов 1

Круг h11-НД-30 ГОСТ 7417-75
14X17H2-B-ТО ГОСТ 5949-2018

Копировал

Формат А4