


51.59861

1965.55

500-100

1:6

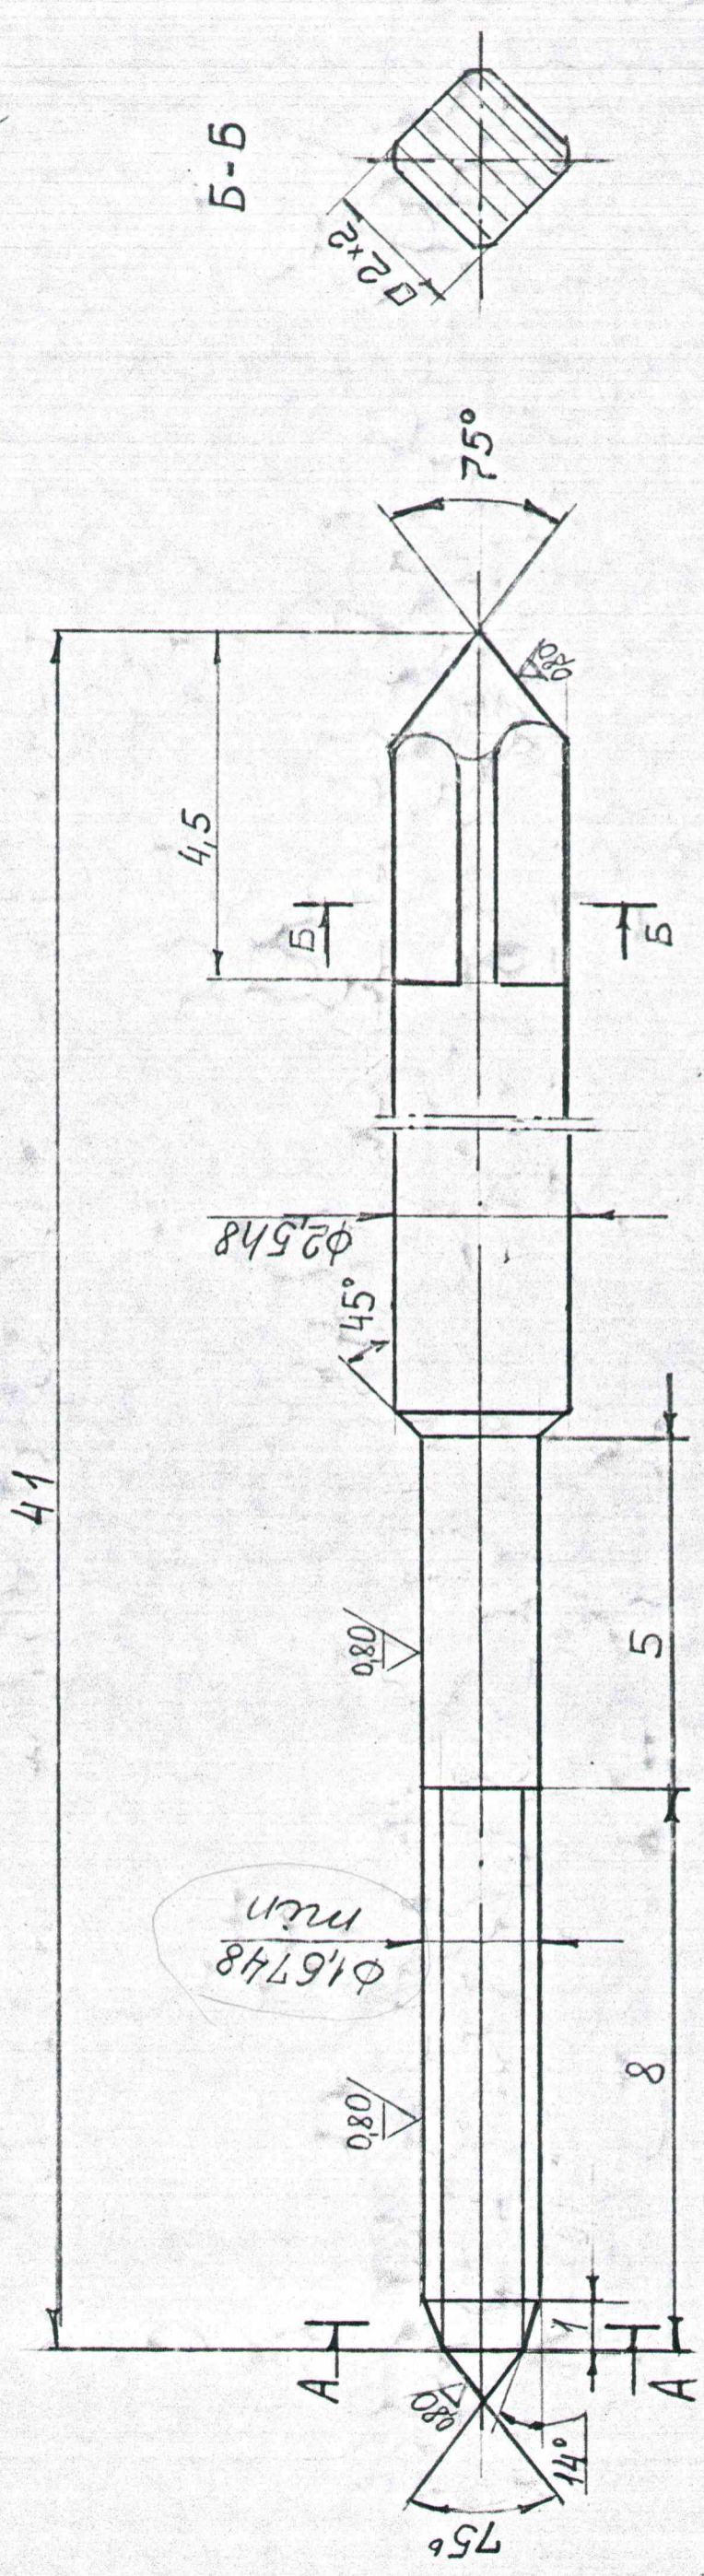

1. диаметр - 1,5025 - 0,012

2. диаметр - 1,269 max

3. угол профиля 60° ± 1°


4. допуск на шаг 0,35 ± 0,008

5. 61... 64 HRC±

6. маркировать и чертёж на торе пенопластовой или деревянной тары

7. Технические требования по ГОСТ 3449-84

A-A (40:1)

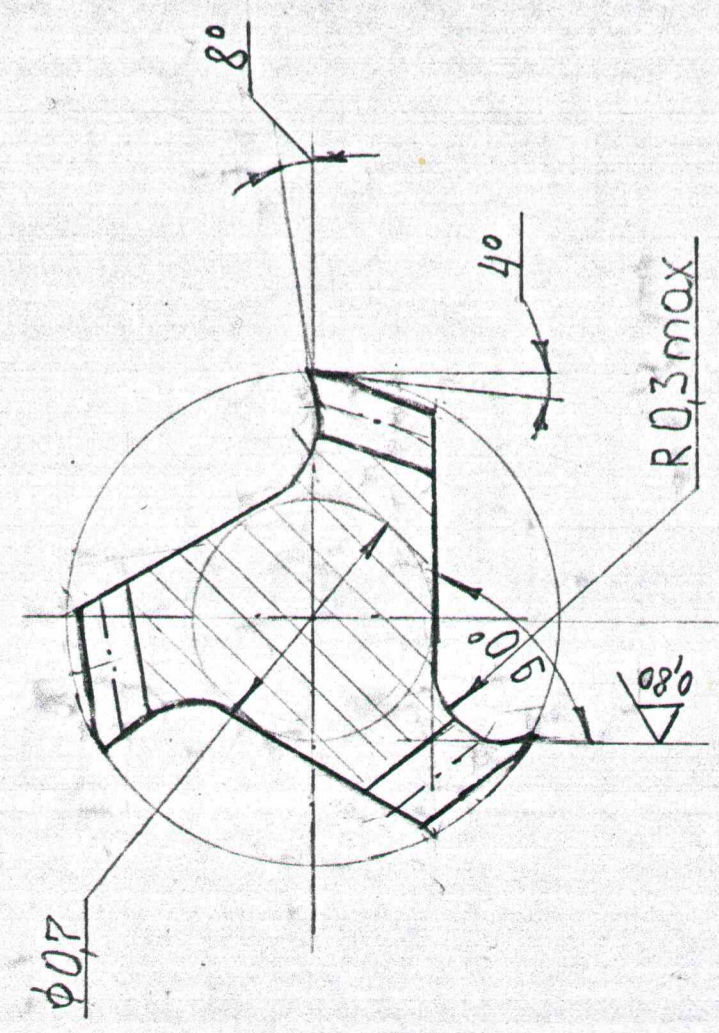

№	Изм.	Лист	Исполн.	Провер.	Дата	Материал	Масса	Масштаб
1						Метчик М1,6		10:1
2						под покрытие H24		
						ГОСТ 3266-81		
						Р18		
						ГОСТ 10965-75		

И-00 = м 2
1188

И-ДУСУ-М = 1,2
4337

≈ по 50 шт
М 1,2, М 2,0