






V

D, мм	R, мм	R наружный, мм	D кольца, мм	B, мм	Масса, кг	Примечание
32	38 <sup>+0,2</sup>	54 <sup>+0,2</sup>	140	50	1,31	
38	48 <sup>+0,2</sup>	67 <sup>+0,2</sup>	180	55	2,44	
45	60 <sup>+0,2</sup>	82,5 <sup>+0,2</sup>	220	65	4,22	
57	75 <sup>+0,2</sup>	103,5 <sup>+0,2</sup>	280	105	8,56	
76	100 <sup>+0,25</sup>	138 <sup>+0,25</sup>	370	126	18,11	
89	120 <sup>+0,25</sup>	164,5 <sup>+0,25</sup>	440	120	30,73	
102	150 <sup>+0,25</sup>	201 <sup>+0,25</sup>	520	140	47	
108	150 <sup>+0,25</sup>	204 <sup>+0,25</sup>	520	180	45,2	
114	150 <sup>+0,25</sup>	207 <sup>+0,25</sup>	520	145	45,5	
133	190 <sup>+0,5</sup>	256,5 <sup>+0,5</sup>	630	233	73,6	
159	225 <sup>+0,5</sup>	304,5 <sup>+0,5</sup>	750	240	123	
219	300 <sup>+0,5</sup>	409,5 <sup>+0,5</sup>	980	300	250	
273	375 <sup>+0,5</sup>	511,5 <sup>+0,5</sup>	1250	360	600	
325	450 <sup>+0,5</sup>	612,5 <sup>+0,5</sup>	1450	400	795	
377	525 <sup>+0,5</sup>	713,5 <sup>+0,5</sup>	1700	475	1382	
426	600 <sup>+1</sup>	813 <sup>+1</sup>	1950	565	2022	

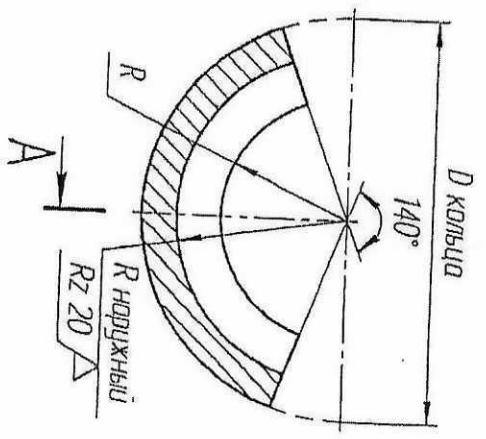

1. Н14, Н14, ±  $\frac{IT14}{2}$ .
2. Сталь-заменитель: 5ХНБ, 9Х, 10ХМ, 20ХМ.
3. Твердость 40..45 НРС.



Утверждено:  
 [Signature]  
 [Signature]

Изм/ком	№ докум.	Подп.	Взам.	Материал для горячей обработки	Лист	Место	Качество
Разработ	Безразр	---	6536	32 ÷ 426	1	СЧ металл	-
Проб				Установка 2 по ГОСТ 17375-2001			
Технпр							
Нормат				Сталь 5ХНМ ГОСТ 5950-2000		УралОмбод	
Упр							

Копирован

Формат А3