


486100

$\sqrt{Ra 6,3}$ (✓)

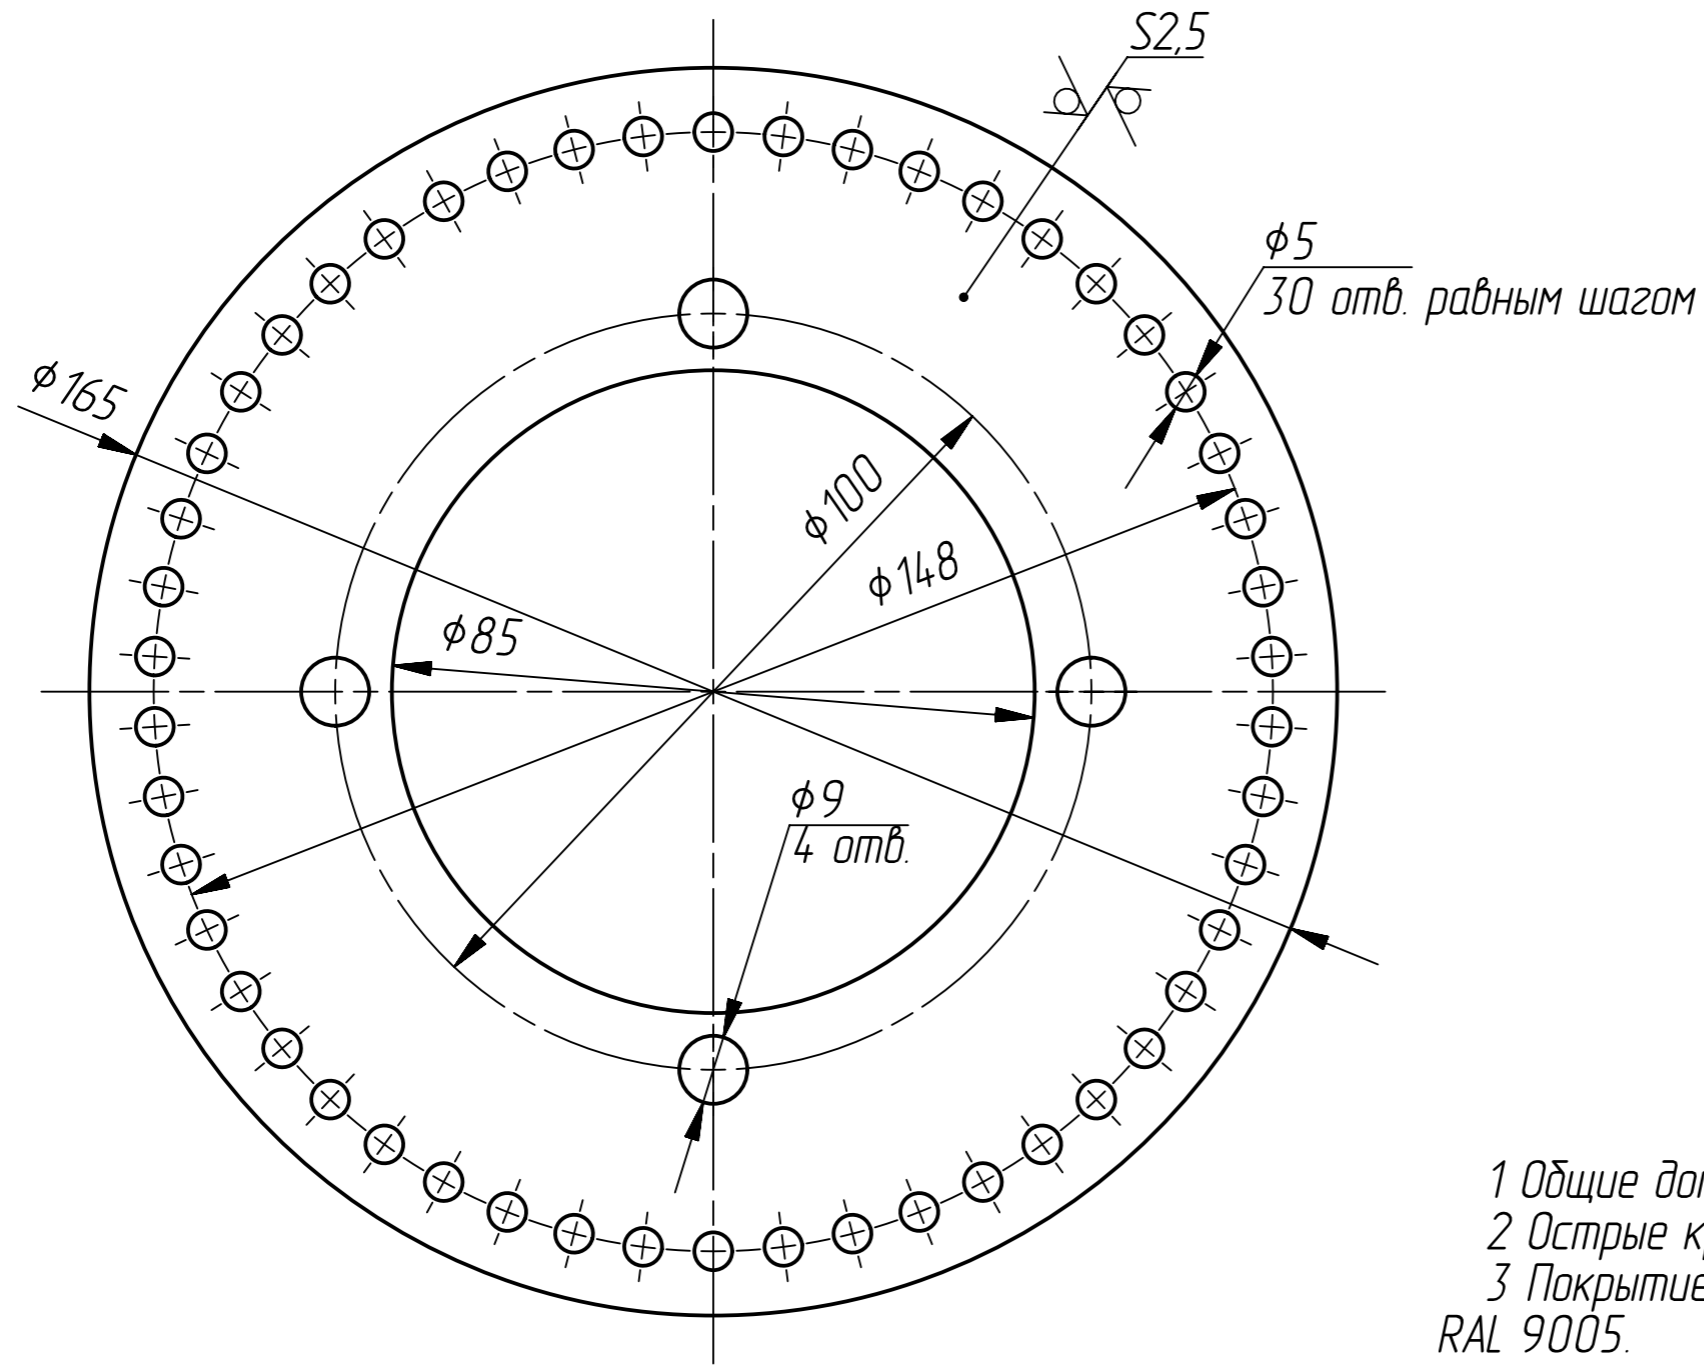

- 1 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14. $\pm t_2/2$.
- 2 Острые кромки притупить.
- 3 Покрытие: краска порошковая полимерная, толщина 0,1 мм max, RAL 9005.
- 4 Маркировать Ч, клеймить К на бирке.

Перв. примен.	001985
Справ. №	
Подп. и дата	
Изм. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

					001984			
-					Фланец	Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			0,282	1:1
Разраб.	Шакиров							
Пров.								
Т.контр.	Кайгородов					Лист	Листов 1	
Рук. проекта								
Н.контр.						20X13 ГОСТ 5582-75		
Утв.	Сафонов							