


000'00000'88+0000000'47'0φ

√ Ra 3,2 (√)

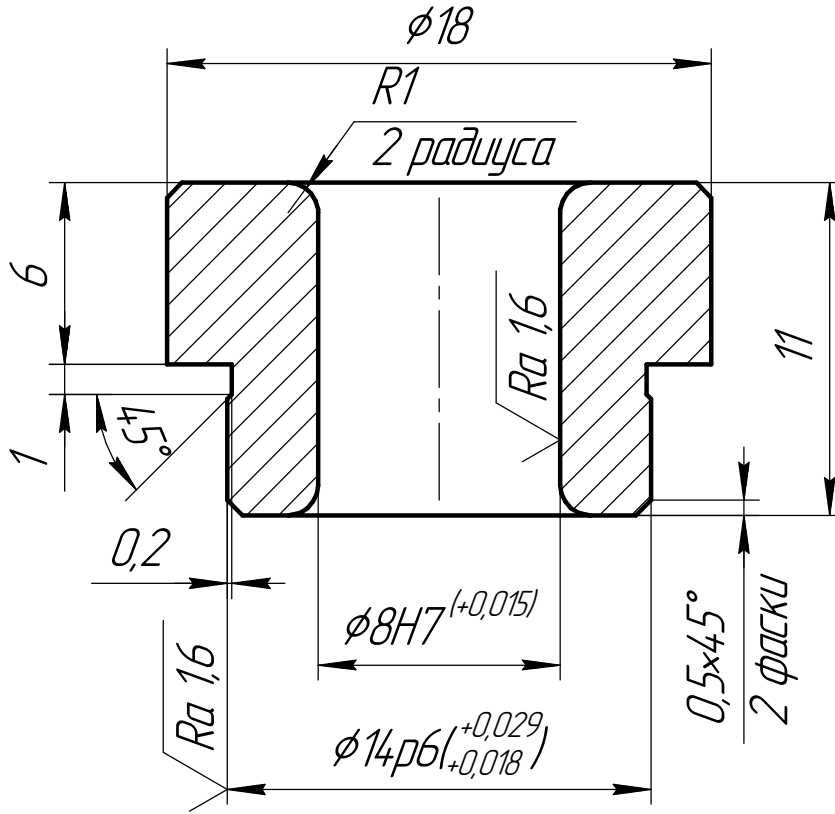

1. HRC 45...50
2. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80
3. Острые кромки притупить
4. Покрытие Хим. Окс.

φ0.24.0000000488.0000.000

Втулка

Сталь 40Х ГОСТ4543-2016

Лит.	Масса	Масштаб
	0,014	4:1
Лист		Листов 1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			
Проб.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			