


000'00000'067000000'47'0φ

√ Ra 3,2 (√)

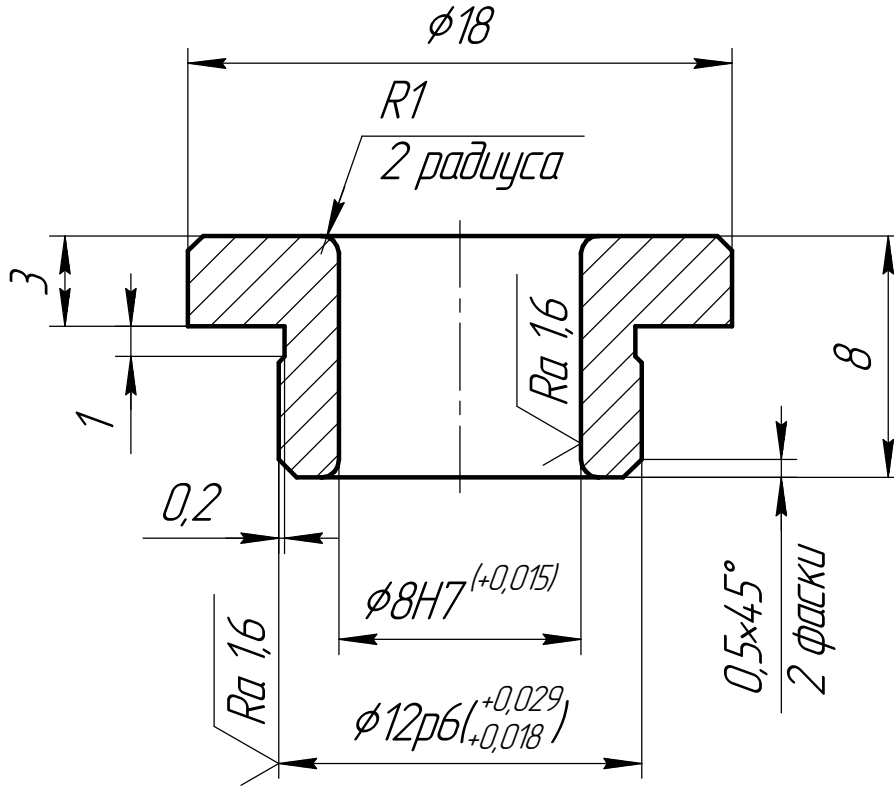

1. HRC 45...50
2. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80
3. Острые кромки притупить
4. Покрытие Хим. Окс.

Φ0.24.0000000490.00000.000

Втулка

Сталь 40X ГОСТ4543-2016

Лит.	Масса	Масштаб
	0,01	4:1
Лист		Листов 1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				