



перв. примен.

H

2,5

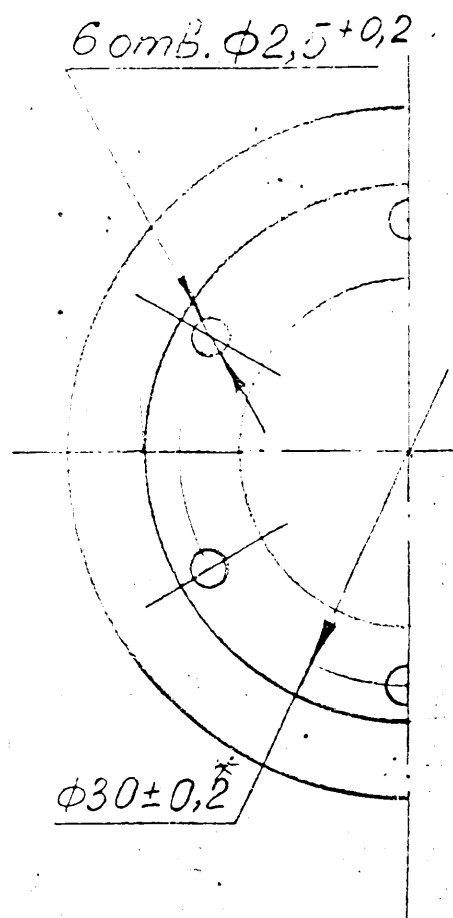

		0,05
//	0,05	A

- * 1. Размер обеспеч. листр
2. Отжечь в водороде при температуре 1050°C в течение 30 мин
3. Покрытие H15

Разраб
провер
Т. КОНТР.

Н. КОНТР.
406

Кольцо

Слов 29 НК
ГОСТ 10994-74

Дит. Маса Маси

2:7

Лист листов 1