

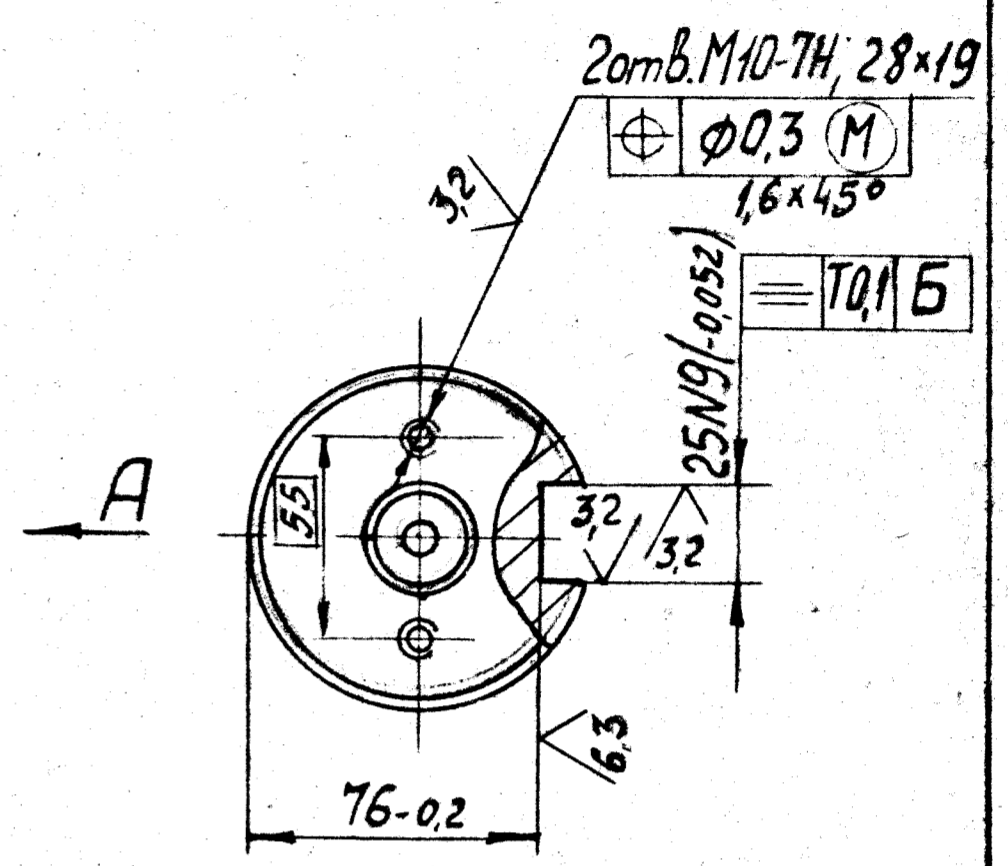


12,5/ $\sqrt{V}$


2 отв. центр. В10 ГОСТ 14034-74

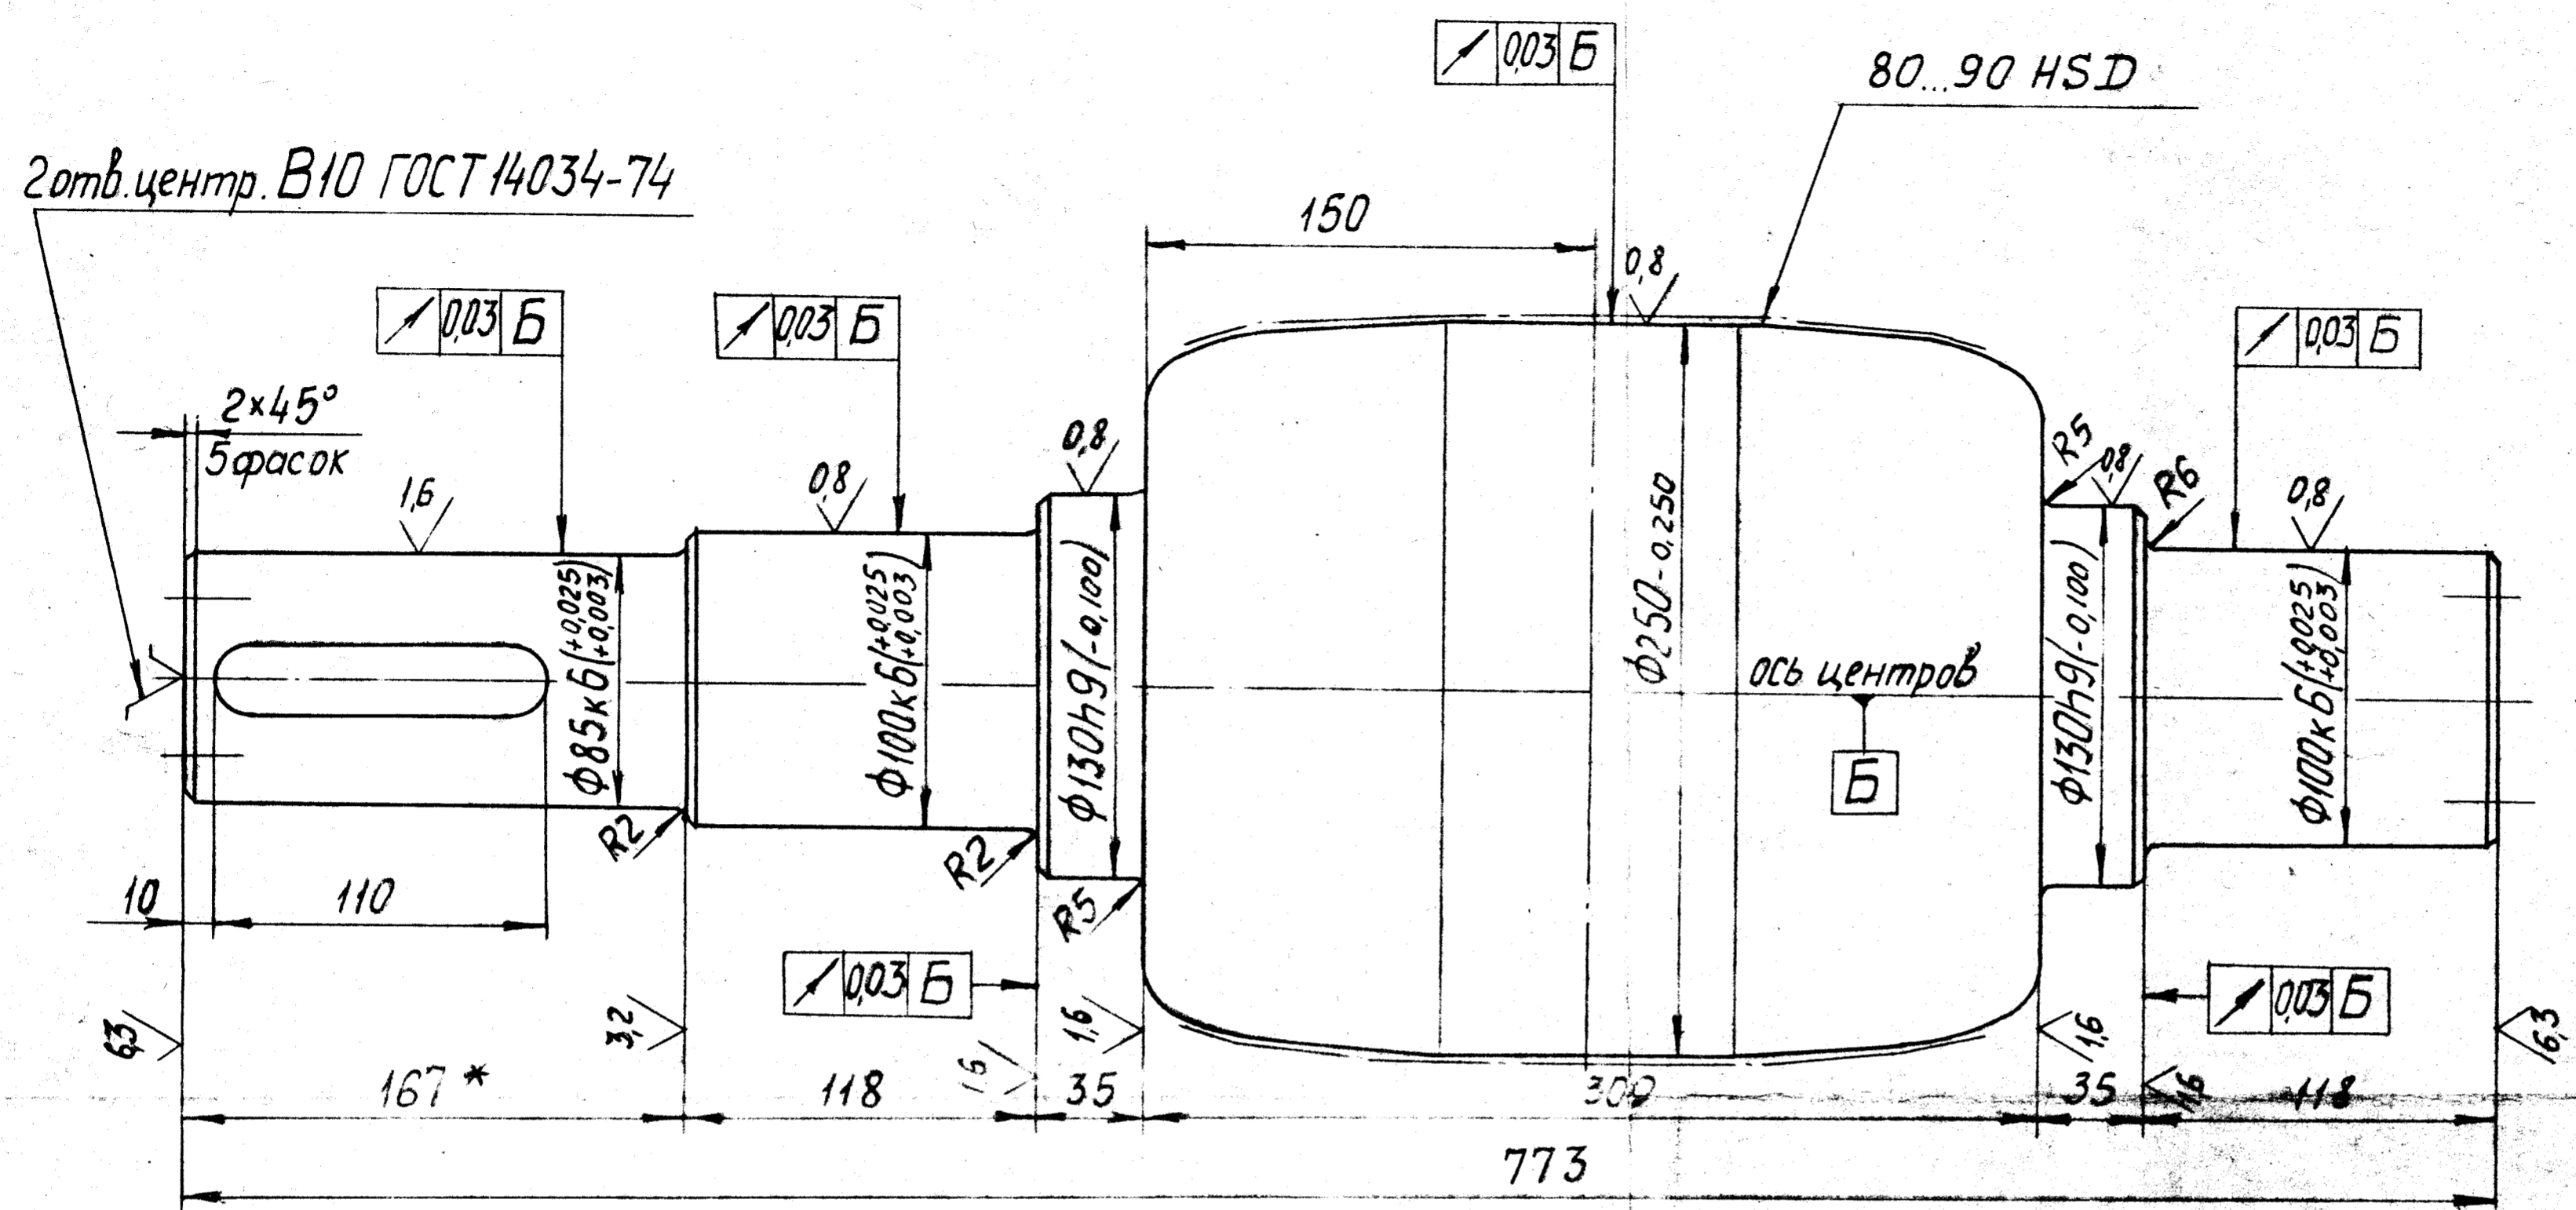

Построение профиля бочки валка

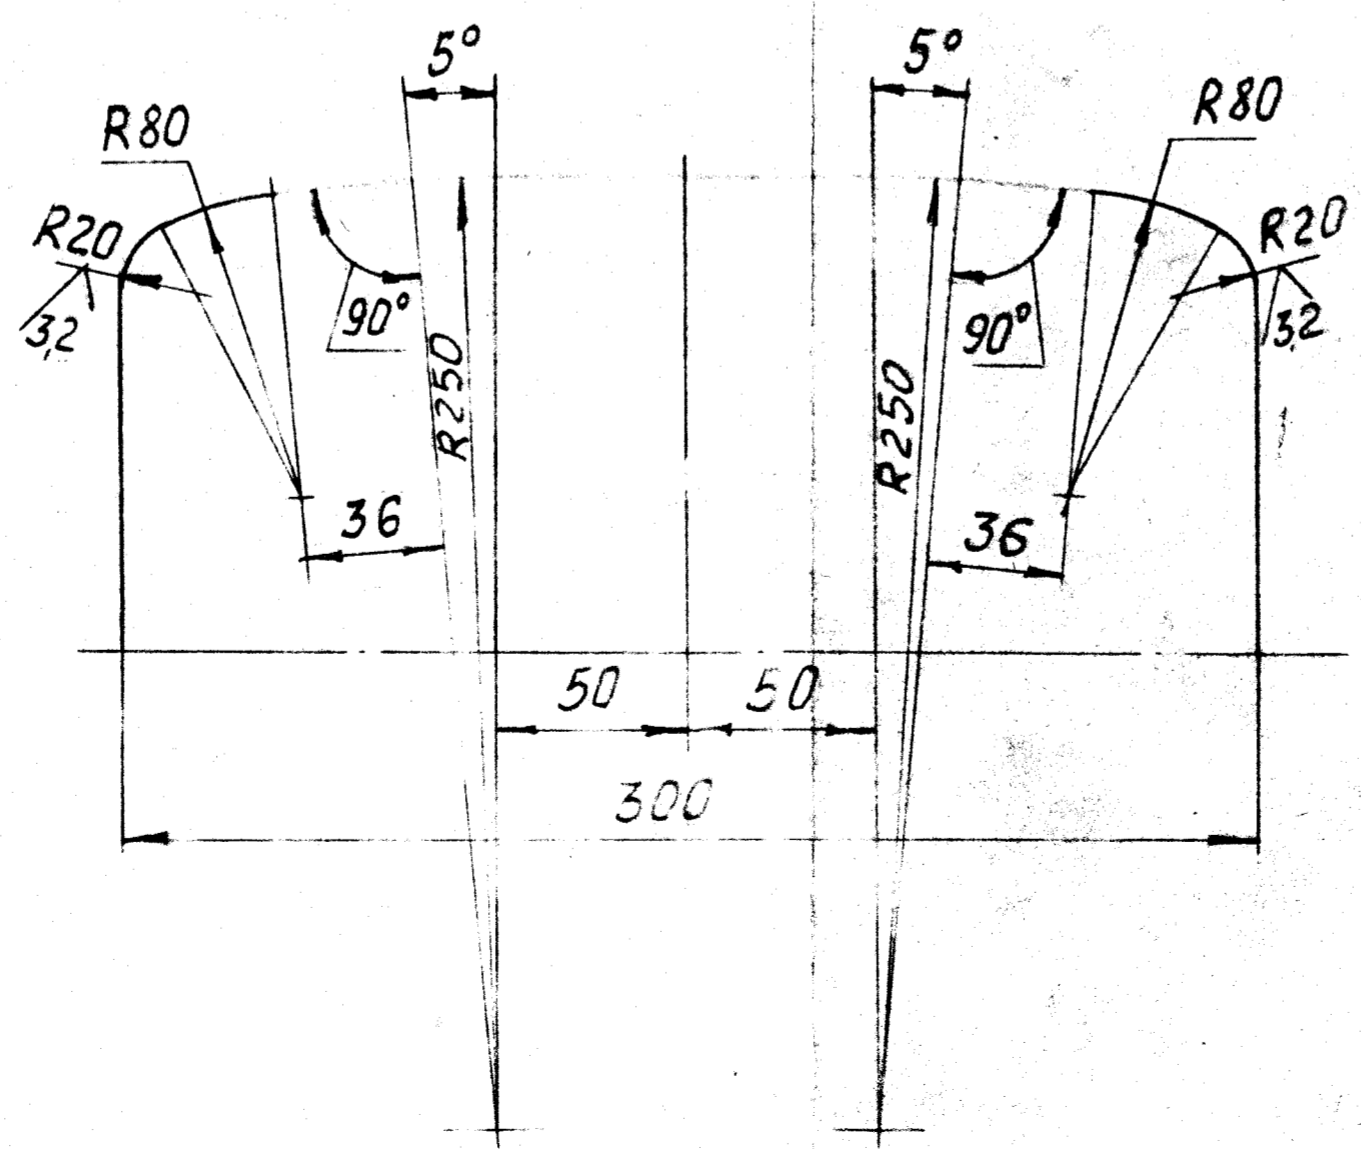

1. 30...55 HSD кроме поверхности, обозначенной особо.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$
- 3\* Размер для справок.
4. Остальные требования по ГОСТ 24.013.20-90.

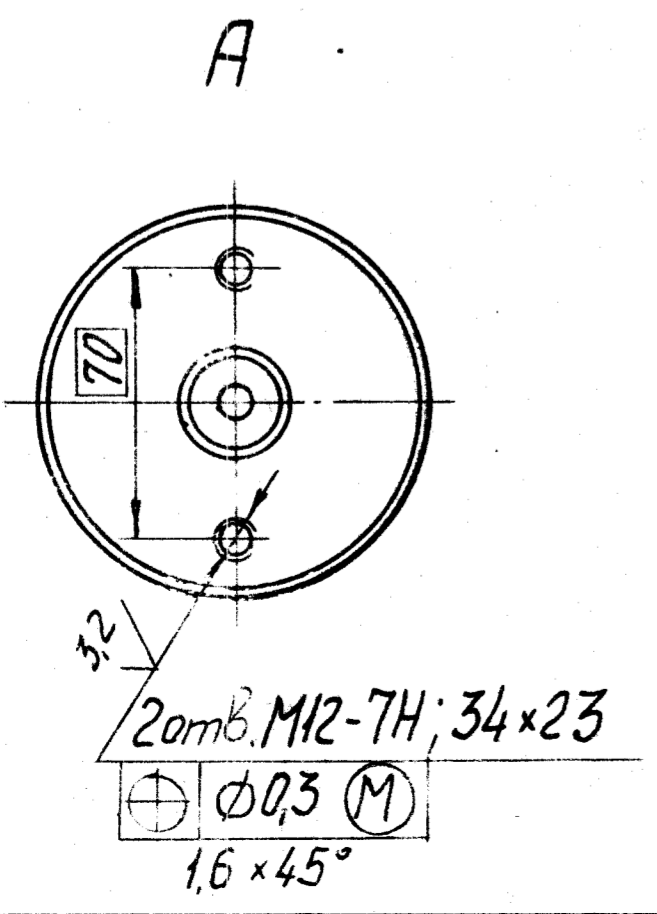

ст. ИО 522

2-301441			
Валок нижний		145	1.2
Сталь 9Х1 ГОСТ 24.013.20-90			