
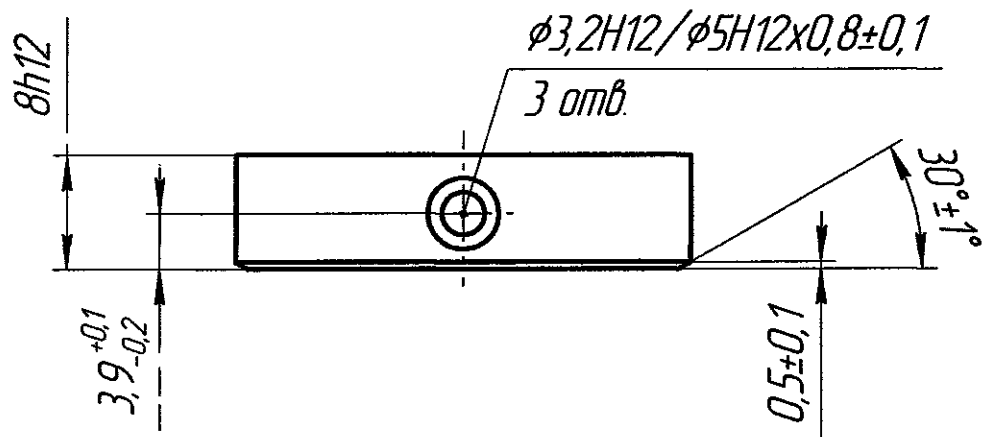


110098719

3,2 ✓

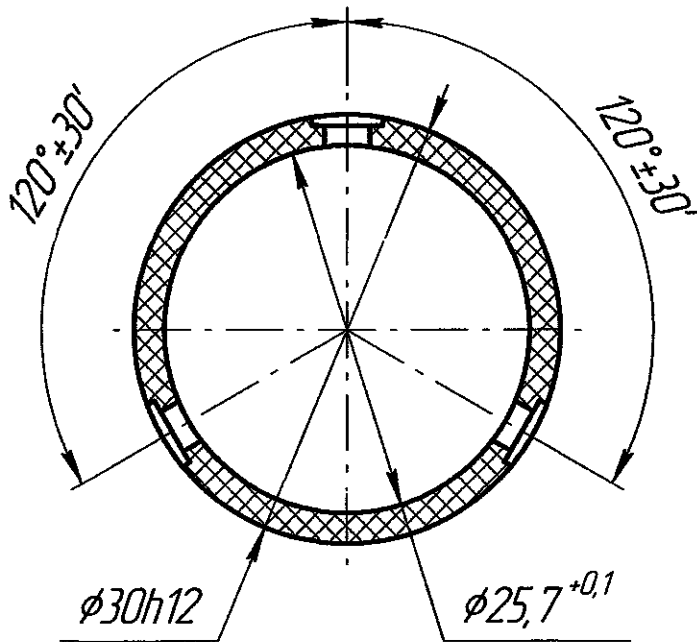

1. Общие требования по ОСТ 1 02578-86.
2. Материал термообработать при температуре  $(200 \pm 20)^\circ\text{C}$  в течение двух часов.

6Т7.860.071

М. эксперт Кочин  
Инд. № подл. 1104336  
Изм. № 4  
Инд. № инв. 17.07.03  
Взам. инв. № 100715

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Фролов	Фролов	24.06.03
Проб.	Кабина	Кабина	26.06.03
Т.контр.	Филимошенко	Филимошенко	27.06.03
Нач. КИС	Канин	Канин	25.06.03
Н.контр.	Войтенкава	Войтенкава	25.06.03
Утв.			

Втулка

Стержень Ф-4 высший сорт  
ТУ6-05-810-88

Лист	Масса	Масштаб
0		2:1
Лист	Листов 1	