



7160-4049-00.002


$\sqrt{Ra6.3(\checkmark)}$

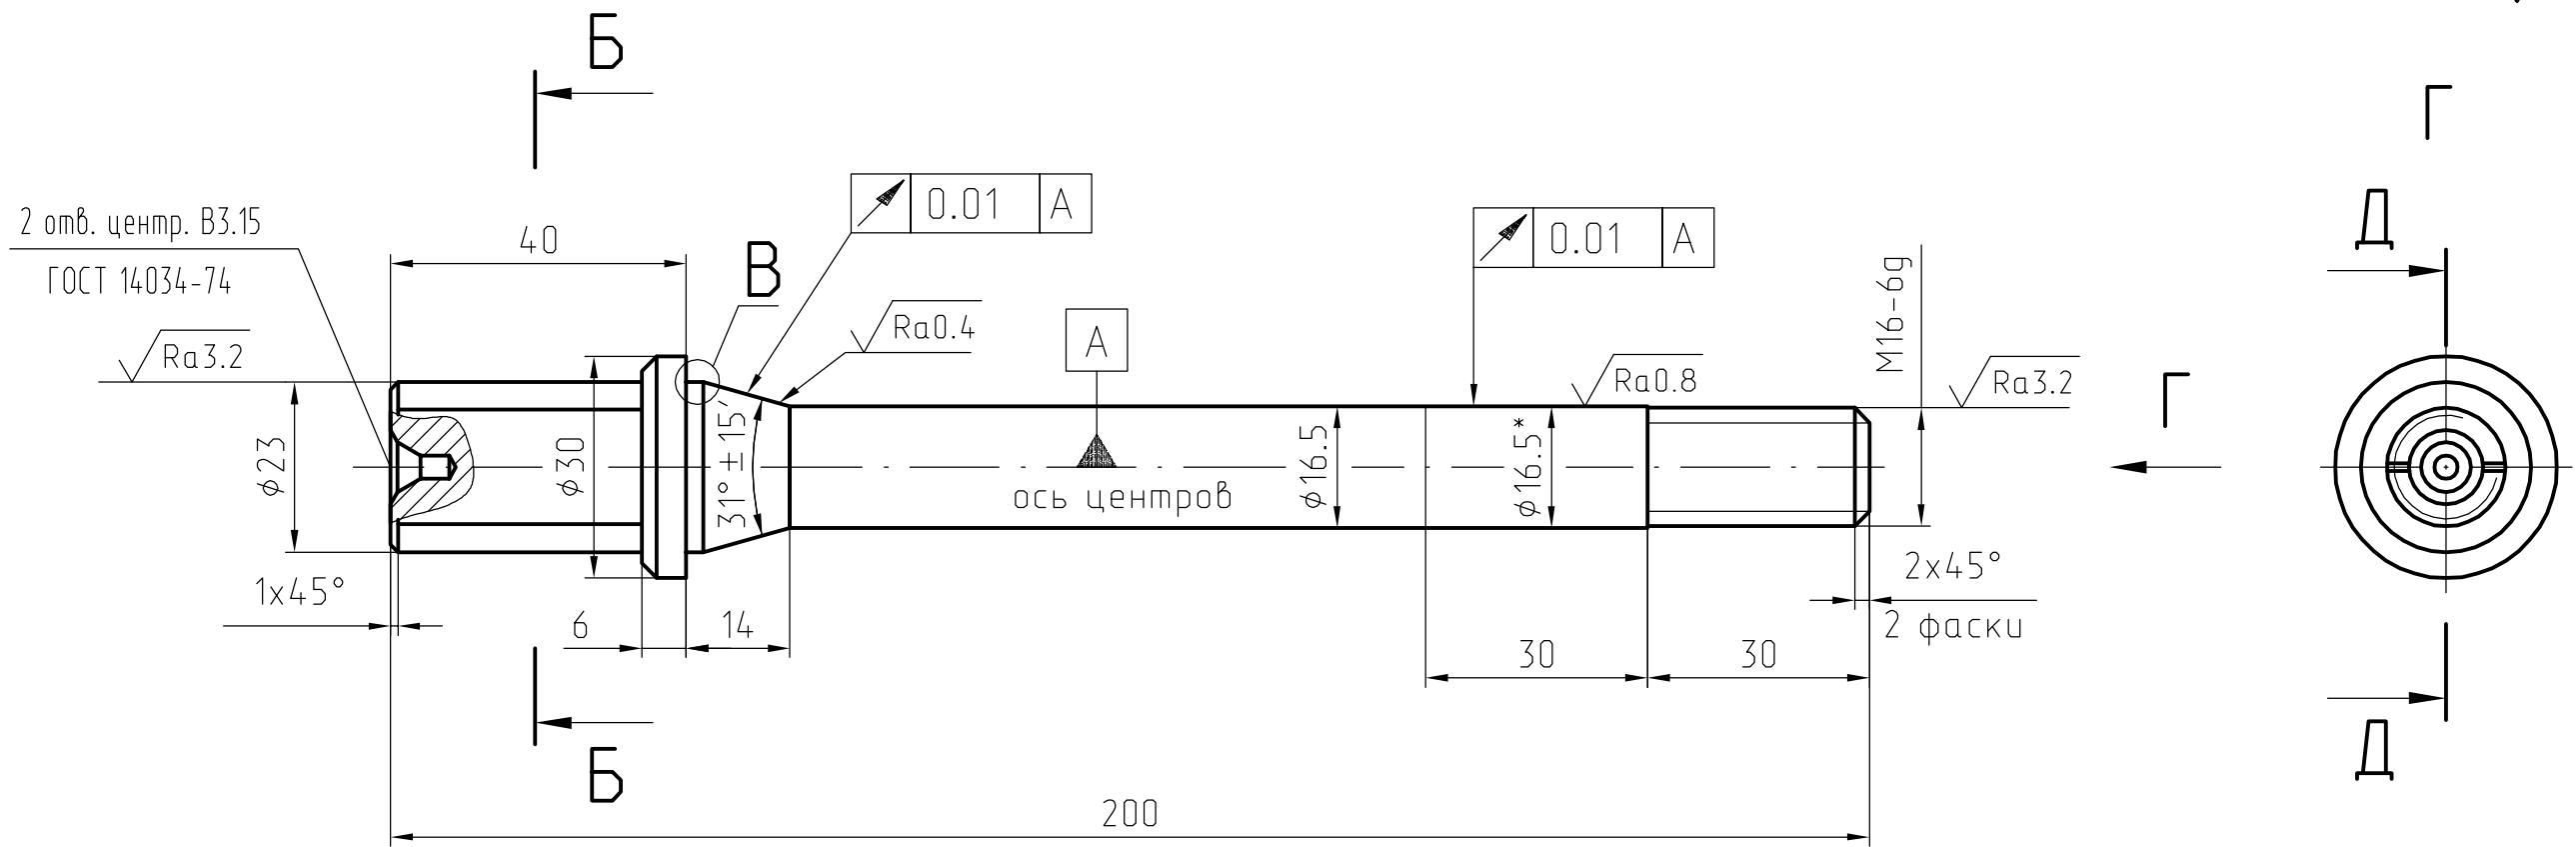


В (2.5:1)

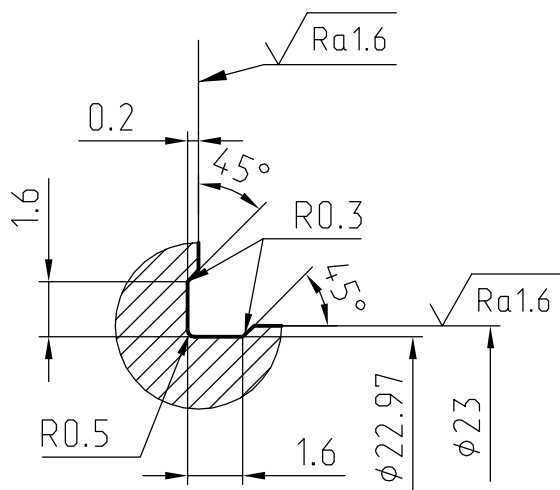

Б-Б



Д-Д (10:1)

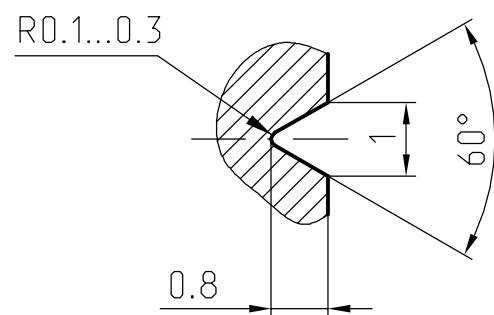

1. 46...51 HRC.
2. * Размер пригнать по дет. 7160-4049.00.003 с зазором не более 0.01 мм. детали применять совместно.
3. Покрытие нерабочих поверхностей: Хим. Окс. прм.
4. Остальные технические требования по СТП 37.403.054-84.

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№дубл.	Подп. и дата

7160-4049.00.002			
1. Зам.	546-2010	25.08.2010	Оправка
Изм.	Лист N докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Об изменении не сообщается		Лист
Пров.			Листов 1
Т.контр.			
Метрол.			
Н.контр.			
Утв.			
Сталь 40X ГОСТ 4543-71			ОАО "Белкард" ОГТ КБП