


9385-621

1,25/ (✓)

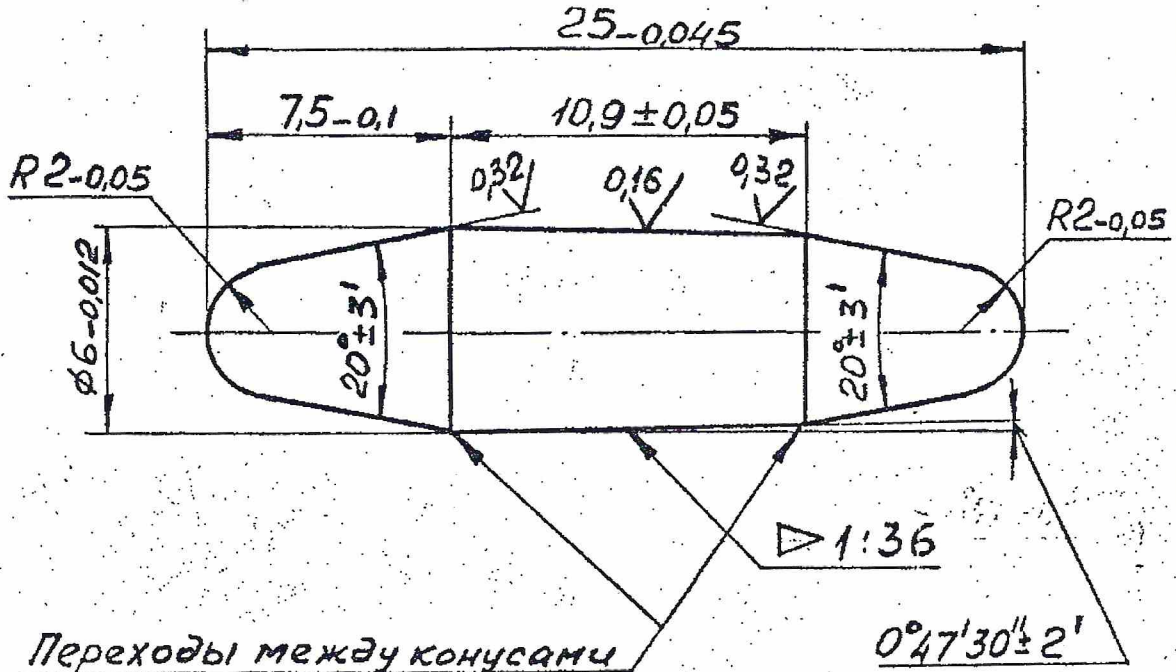

Переходы между конусами должны быть плавными

Ролики работают в комплекте из 10 штук. Разница диаметров роликов в комплекте не более 0,003мм. Каждый комплект укладывать в отдельную тару.

1. НРС 61...64.
2. Взаимное биение конусов $20^\circ \pm 3'$ и $R2-0,05$ относительно конусности $1:36$ не более 0,01.
3. Маркировать на таре: 9385...621.

Цех: Шасси-II

Оборудование: 2А135

Изделие: 412-2201048

9385-621

Вст.	Докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Грибайкин	Виб	27.V.77г.
Пробр.	Кубишинов	Виб	
Нач. КБ	Носкин		
Технол.	Шудин	Виб	
Н. контр.	Кобальчук	Виб	
Учб.	Николаевка		

РОЛИК

сталь ШХ15
ГОСТ 801-60

Материал	5:1
Изделие	412-2201048
Всего	1
Выпущено	

АЗИИ СВУ-670

5894
31.08.88