
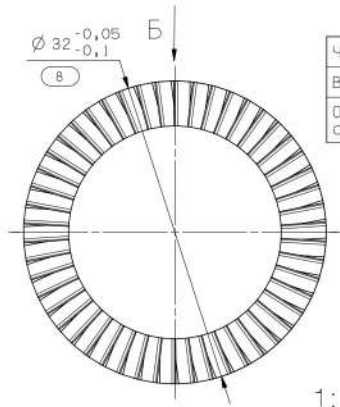
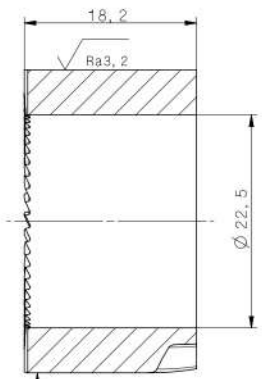



√ Ra6, 3(√)

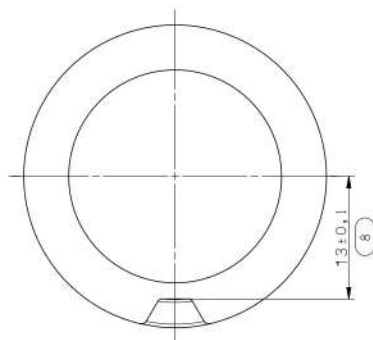




Число зубьев	z	50
Высота зуба	h	0,7
Обозначение чертежа сопрягаемой детали	ФСПИ. 713451. 008	

0,1 ΔE

B-B (5:1) O



1:1

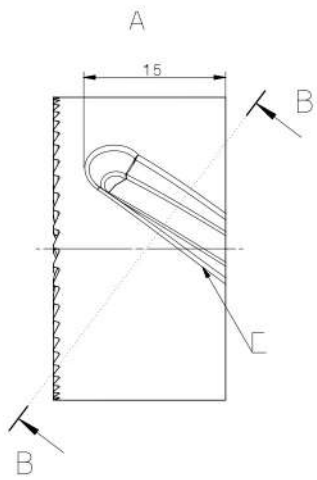

- 7 1 38... 42 HRC.
- 2 \* Размеры обеспеч. инстр.
- 3 \*\* Размер калибра.
- 4 Неуказанные радиусы скруглений 0,5max.
- 5 Угол наклона винтового паза Г относительно оси кольца регулировочного по диаметру 32 мм 32°30' ±30'.
- 6 Общие допуски по ГОСТ 30893. 2-мк.
- 7 O - индекс бажности параметра по АВ. РП10.
- 8 Остальные ТТ по СТБ 1014-95.

Кольцо регулировочное	Лист	Масса	Масштаб
	0, А ③	48 г	2, 5: 1
	Лист	Листов 1	
Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016			