
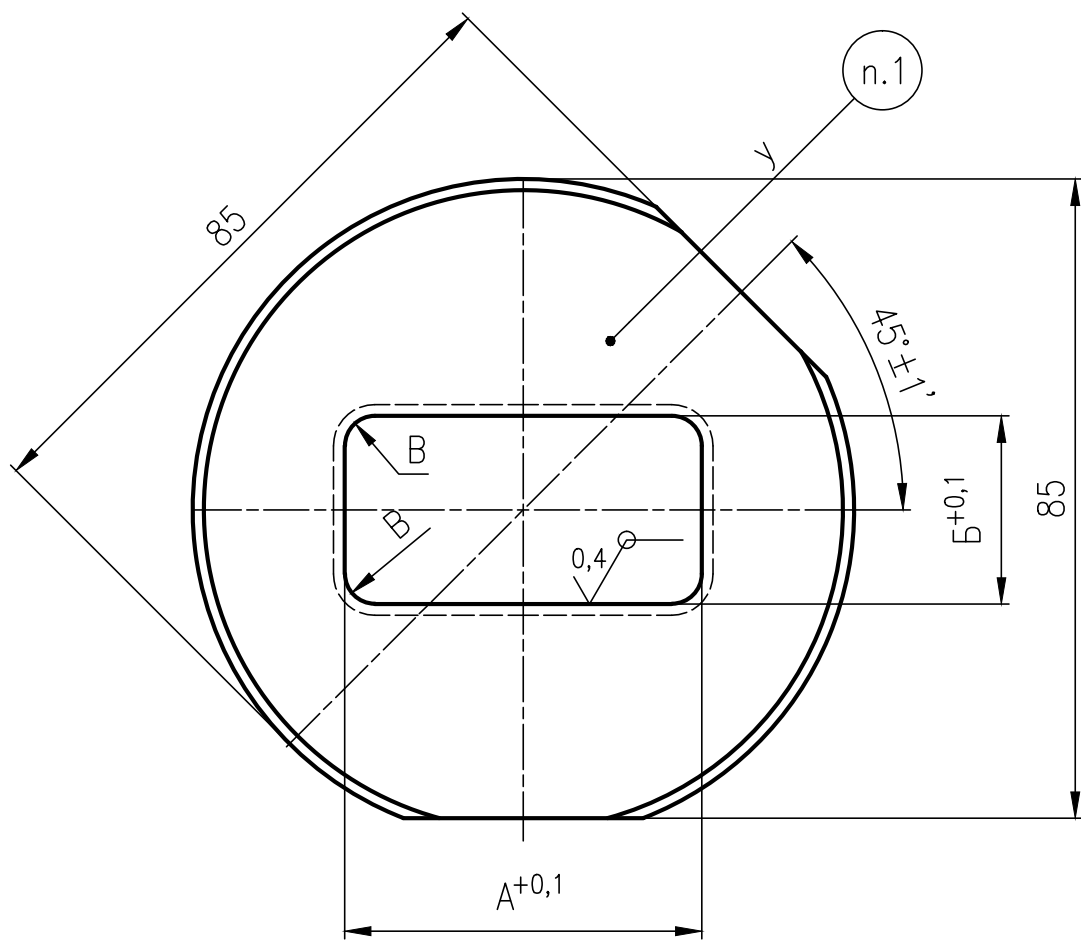


K12.123.0000.00

1,6/ (✓)

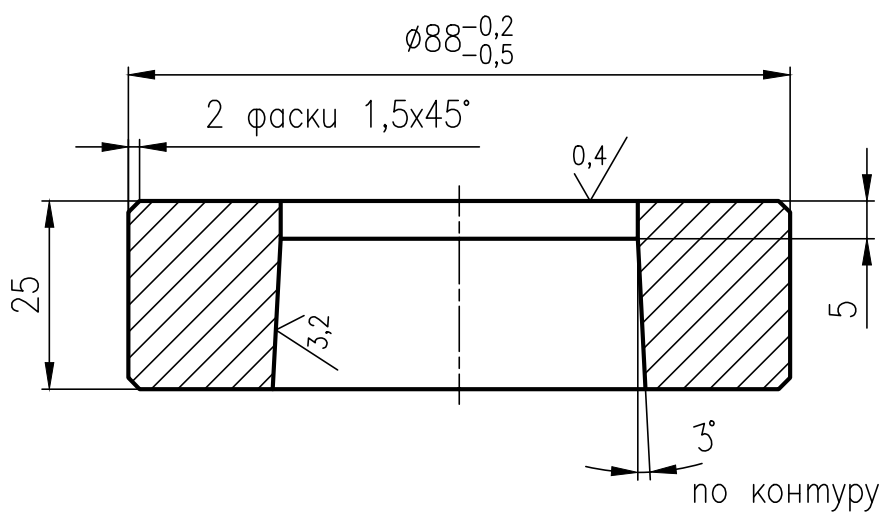

Обозначение	Размеры, мм.			Масса, кг	Маркировка	Применяемость
	А	Б	В			
K12.123.0000.00	47,5	26,2	R4	0,93	K12.123	Болт 2М22х75.48С ГОСТ 16016-79
-01	50,5	24,0	R4	0,95	K12.123-01	Болт 2М22х175.36С ГОСТ 16017-79
-02	47,5	21,7	R4	0,97	K12.123-02	Болт ЦП9-67
-03	47,5	22,7	R4	0,94	K12.123-03	Болт ОП 807
-04	40,3	28,2	R2	0,94	K12.123-04	Кривошип 1709.007
-05	42,2	24,0	R3	0,97	K12.123-05	М22.СП3; СП4
-06	44,7	24,6	R3	0,95	K12.123-06	М24.СП3; СП4

- 1. Маркировать согласно таблицы.
- 2. 54...58 HRC.
- 3. Неуказанные пред. откл. размеров: h14, ±IT14/2.

Подписан K12.123.0000.00-УД

					K12.123.0000.00			
12	Зам.	64-21		06.2021	Матрица	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		и	См. таблицу	—
Разраб.	Гончарова		02.01			Лист	Листов	1
Пров.								
Т.контр.	Черных		02.01					
Н.контр.								
Утв.	Донин							
					Сталь 5ХВ2СФ ГОСТ 5950-2000		Новосибирский Стрелочный завод ОГК	
					Копировал		Формат А3	

Изм. 64-21 Утв. Денисенко