



00.0000.020.91X

1,6/ (✓)

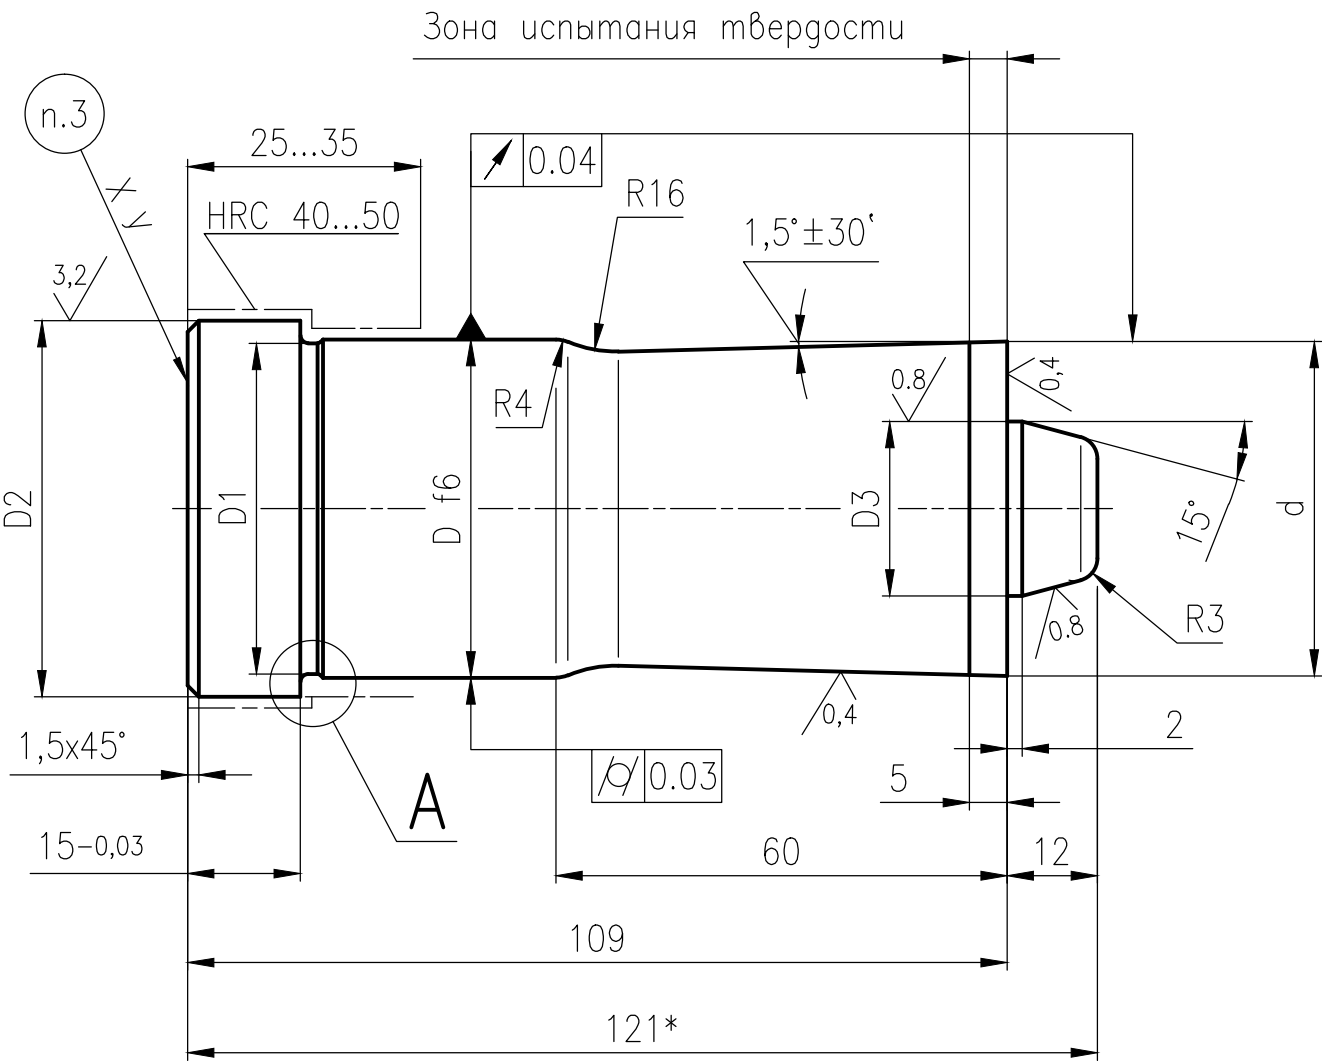

A(4:1)

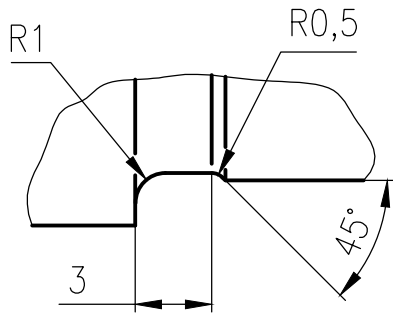

Обозначение	Размеры в мм.					Марки- ровка	Масса, кг	Применяемость
	d	D	D1	D2	D3			
K16.023.0000.00	36,8-0,05	42 ^{-0,025} _{-0,04}	41	45	21,2-0,1	36,8 20	1,06	103.741Y1
-01	40,8-0,05	42 ^{-0,025} _{-0,04}	41	45	23,2-0,1	40,8 22	1,22	103.741Y1
-02	44,0-0,05	45,5 ^{-0,025} _{-0,04}	44,5	50	24,9-0,1	44 24	1,31	103.741Y1
-03	49,9-0,05	50 ^{-0,025} _{-0,05}	48	55 ^{-0,1} _{-0,2}	23,7-0,1	49,9	1,41	108.741Y1
-04	44,5-0,1	45 ^{-0,025} _{-0,04}	44	50	23,2-0,1	45	1,3	K11.136
-05	44,5-0,1	45 ^{-0,025} _{-0,04}	44	50	26,1-0,1	45	1,3	K11.136-01

- 54...58 HRC.
- H14,h14,±IT14/2.
- *Размер для справок.
- Маркировать согласно таблице.
- Применение: КМ2132-103.741Y1 шайба.

Подписан K16.023.0000.00-УД

					K16.023.0000.00			
4	Зам.	75-12		06.12	Пуансон	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№докум.	Погн.	Дата		и	см. табл.	1:1
Разраб.	Куракин			06.12		Лист	Листов	1
Пров.								
Т.контр.					Сталь 5XB2CF ГОСТ 5950-2000		НСЗ Технологический отдел Конструкторский сектор	
Н.контр.								
Умв.	Денисенко							

Копировал

Формат А3