


Преобразован с подлинника ЗН.288.00.Верно:(подп.), Охрименко С. 03.07.2020; Утв. (подп.) Денисенко,


| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Спраб. № | Перв. примен. |
| | | | | | | |

ЗН.288.00СБ


ЗН.288.00

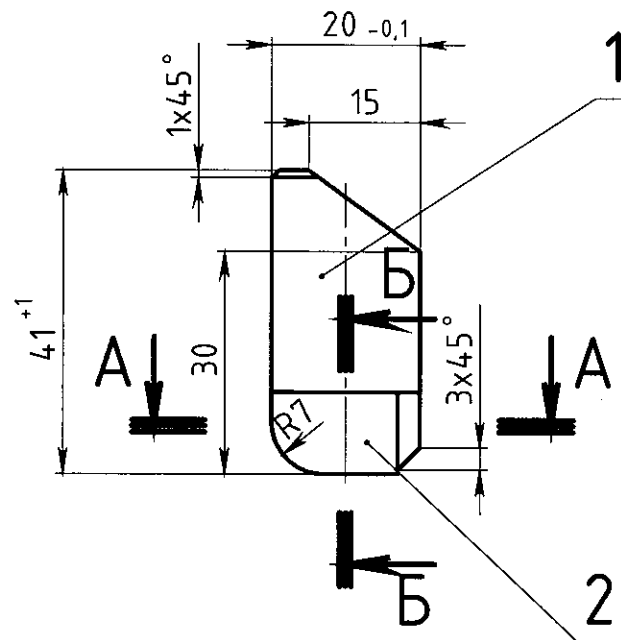


A-A

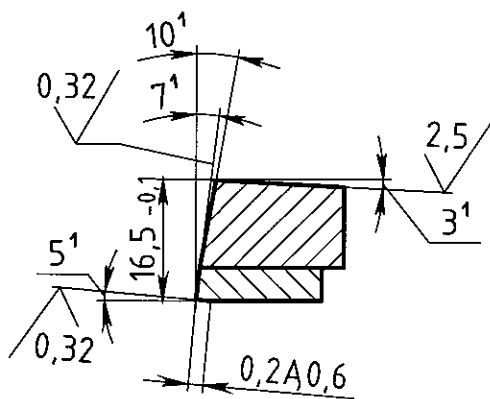


Гнездо по пластинку




Б-Б

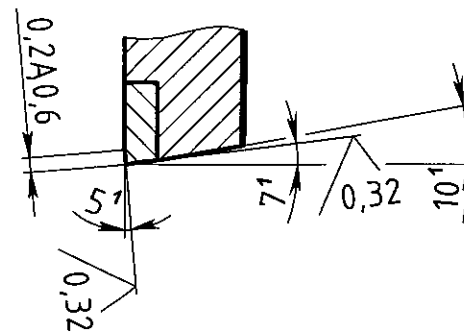

ЗН.288.00-01 - зеркальное отражение
остальное - см.ЗН.288.00

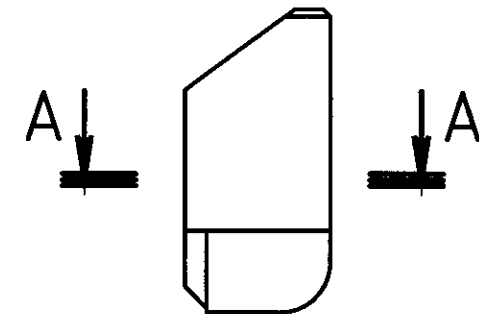

A-A

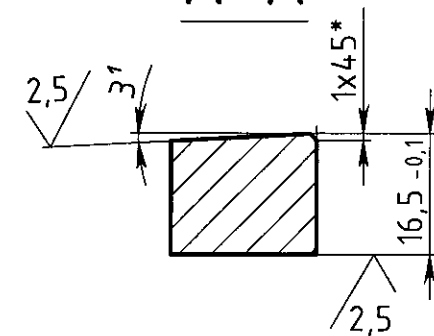

1. Нож к фрезе для фрезерования линии сердечников.
2. При напайке пластинок слой припоя должен быть не более 0,1...0,15мм. Разрыв слоя припоя не должен превышать 10% от общей длины.

Копия актуальна на 03.07.2020

Подписан ЗН.288.00-УЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|-----------|---------|----------|-------------|------------------|--|----------|---------|
| | | | | | ЗН.288.00СБ | | | | |
| | | | | | Нож | Лит. | | Масса | Масштаб |
| | | | | | | и | | 0.09 | 1:1 |
| | | | | | | Сборочный чертеж | | | |
| | | | | | | Лист | | Листов 1 | |
| | | | | | | | | КБ НСЗ | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | | |
| Разраб. | | Бикаревич | (Подп.) | 10.07.77 | | | | | |
| Пров. | | | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | | | |
| Утв. | | Тетерин | (Подп.) | 11.07.77 | | | | | |

Копировал

Формат А3