
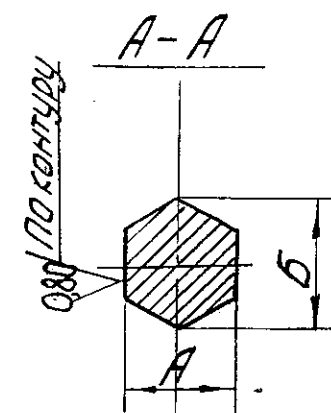


12,5/ (✓)

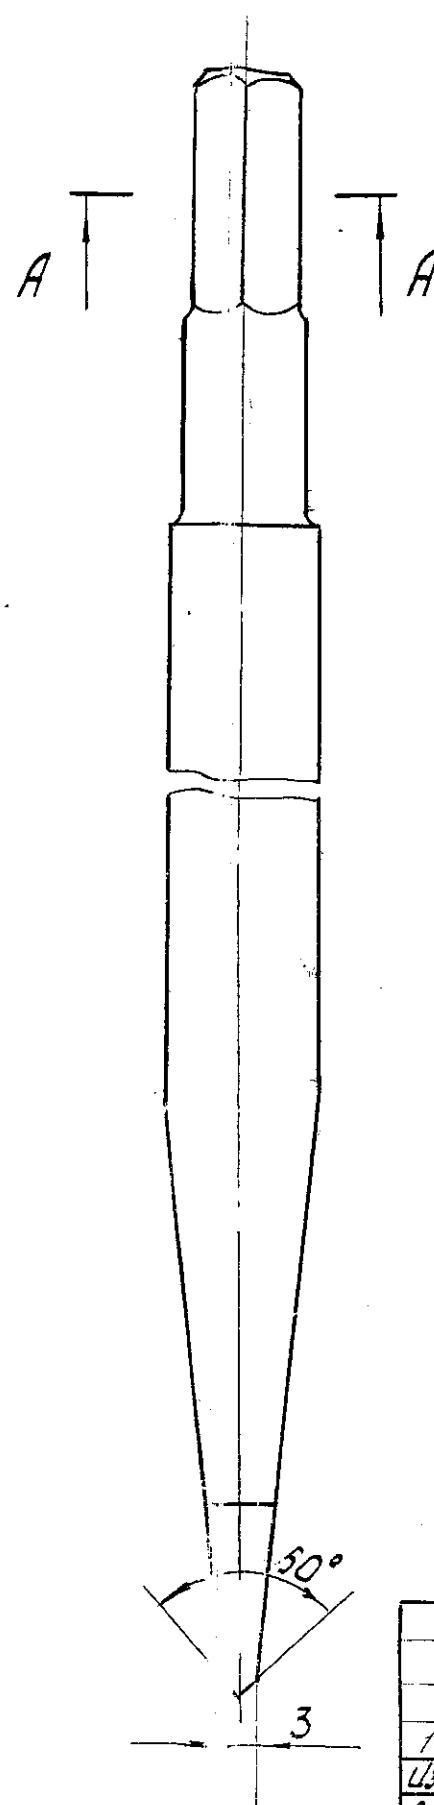

1. Рабочая часть HRC 51,5-56,5 52...57 HRC,  
хвостовика HRC 41,5-46,5 42...47 HRC

2. Разрешается по отдельному заказу  
шестигранник и цилиндрическую часть  
хвостовика выполнить на +0,5

① 3. Допускается изготовление из стали  
4XB2C ГОСТ 5950-73.

						0500.10.118						
1		УЗМ. № 58	Экземпляр	58187		ЗУБУЛО			Лист	Масса	Масштаб	
УЗМ. Лист	НДЖУМ.	подп.	Дата		Н							1:1
Разраб.	Крупина	Экземпляр	16.03.78									
Провер.	Молыцкий	Экземпляр	16.03.78									
Г. контр.												
Н. контр.	Молыцкий	Экземпляр	16.3.78			У8А ГОСТ 1435-74			Новосибирский стрелочный завод от 3.6.1978			