


Гнездо под пластинку

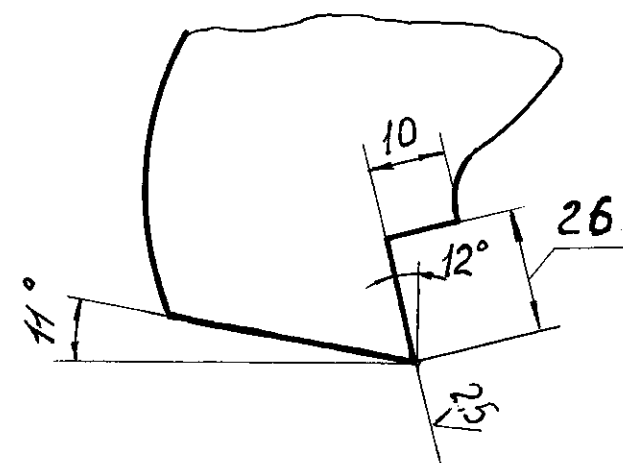

1. Твердость рабочей части резца HRC62...65.
2. Допускается державку резца изготавливать из рельсовых сталей.
3. Маркировать: ЗН.152.
4. Предельные отклонения размеров по допускам Тк, пред. откл. углов $\pm 1^\circ$.

а				
Изм.	Лист	Исполн.	Подп.	Дата
Разраб.	Бинаревич	Бинаревич	8.06.78	
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
И. в.	Глобильный			

ЗН. 152.00 СБ

Резец
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
И	1,7	1:1
Лист	Листов	

КБ. НО