



00.0000.000.91X

1,6/ (✓)

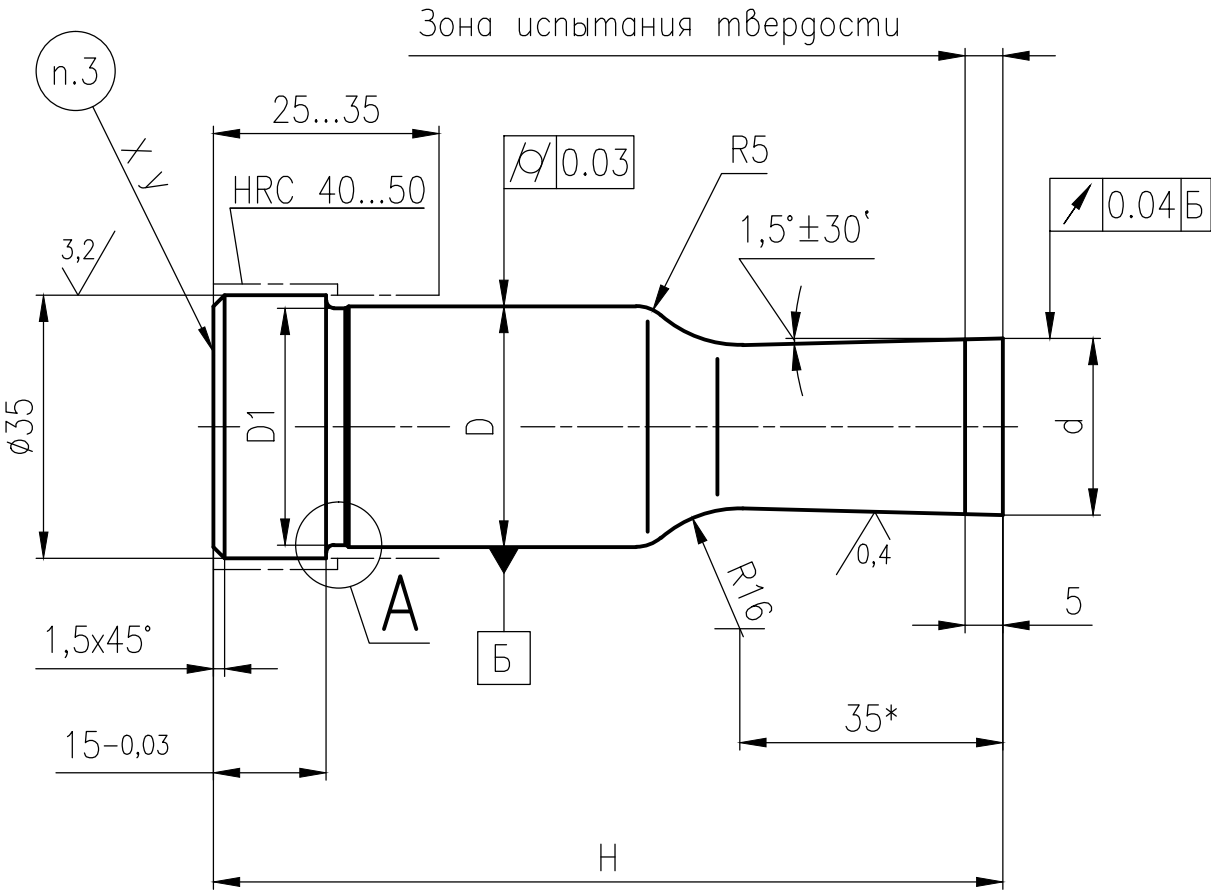

A(4:1)

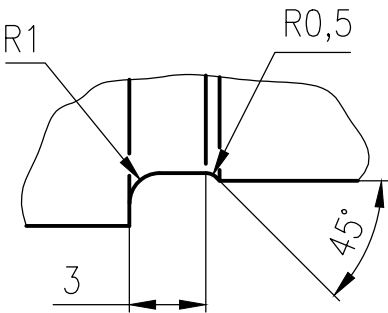

- 54...58 HRC.
- H14,h14,±IT14/2.
- *Размер для справок.
- Маркировать согласно таблице.

Обозначение	Размеры в мм				Маркировка	Применяемость
	d	H	D	D1		
K16.003.0000.00	28,5-0,1	105	32-0,025	31,5	28,5	СП-61-110.741У
-01	20-0,1	105	30-0,025	29,5	20,0	154А-846 пробиѡ. петли
-02	21,5-0,1	105	32-0,025	31,5	21,5	шайба 20
-03	23,5-0,1	105	32-0,025	31,5	23,5	шайба 22
-04	25,2-0,1	105	32-0,025	31,5	25,2	шайба 24
-05	26-0,1	105	32-0,025	31,5	26,0	СМ-0,8; СП87
-06	24-0,1	105	32-0,025	31,5	24,0	108.741У1
-07	27-0,1	105	32-0,025	31,5	27,0	СП9-01; 107.741У
-08	30-0,1	105	32-0,025	31,5	30,0	СП9-04 СП87; 106.741
-09	20-0,1	178	30-0,025	29,5	20,0	Защита ВАЗ 2108
-10	17,5-0,1	105	30-0,025	29	17,5	СП52; 112.741-02 -03
-11	20,4-0,014	105	32-0,025	31,5	20,4	Тарел. пружина к МО-6
-12	22-0,014	105	32-0,025	31,5	22,0	К11.137; К11.235
-13	26,3-0,1	105	32-0,025	31,5	26,3	К11.136-01

Подписан K16.003.0000.00-УД

					К16.003.0000.00				
5	Зам.	75-12		06.12	Пуансон	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		и		0,55	1:1
Разраб.	Куракин			06.12					
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов	1	
					Сталь 5ХВ2СФ ГОСТ 5950-2000	НСЗ Технологический отдел Конструкторский сектор			
Н.контр.									
Умв.	Денисенко								

Копировал

Формат А3