


K15.111.0000.00

6,3 ✓ (✓)

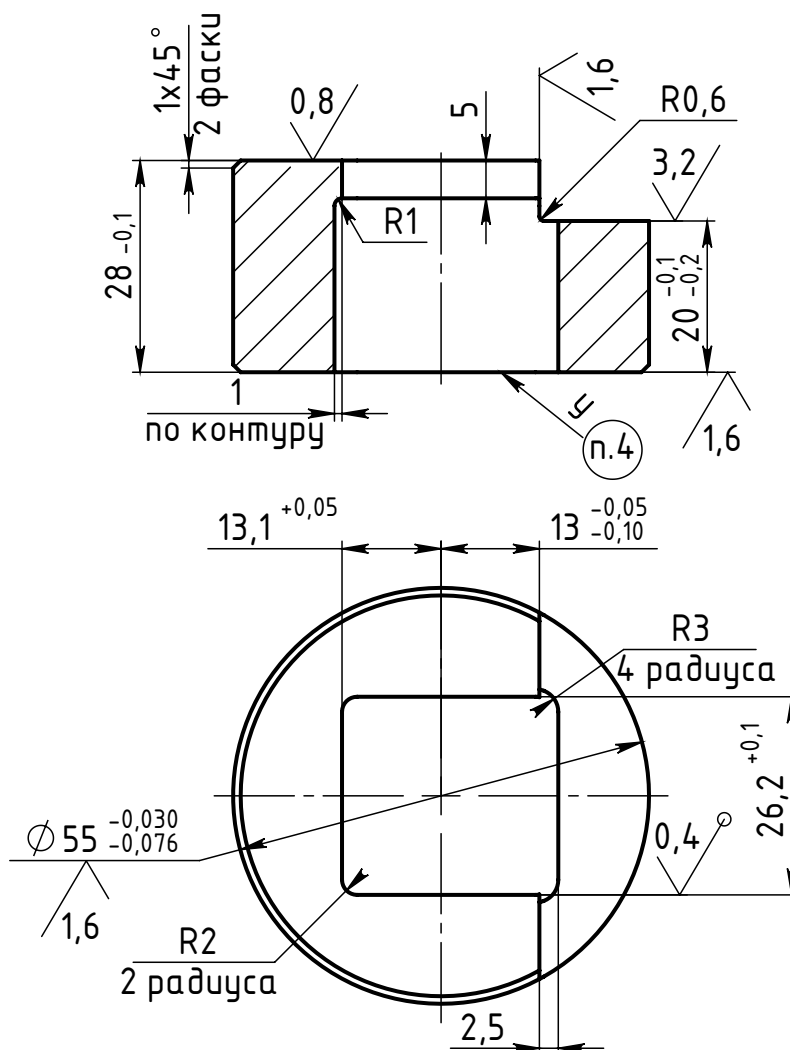

1. Матрица предназначена для пробивки отв.25x25 в подкладках с ребордой ОП737-03; ОП737-04 в штампе K11.105.0000.00.
2. HRC 54...58.
3. H12, h12, ¼IT12/2.
4. Маркировать "K15.111" клеймами по ГОСТ25726-83, размер шрифта 6.

Подписан K15.111.0000.00-УД

K15.111.0000.00

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|-------|---------|-----------------------------|--|--|----------|-----|---------|--|
| | | | | | K15.111.0000.00 | | | | | | |
| 1 | Зам. | 11-15 | | 02.2015 | Матрица | Лит. | | Масса | | Масштаб | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | и | | 0.32 | 1:1 | | |
| Разраб. | Каршаков | | | 6.04 | | Лист | | Листов 1 | | | |
| Пров. | | | | | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | Сталь 5ХВ2СФ ГОСТ 5950-2000 | Новосибирский Стрелочный завод Конструкторский отдел | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | | | | | |
| Утв. | Тетерин | | | | | | | | | | |