


1,6 ✓ (✓)

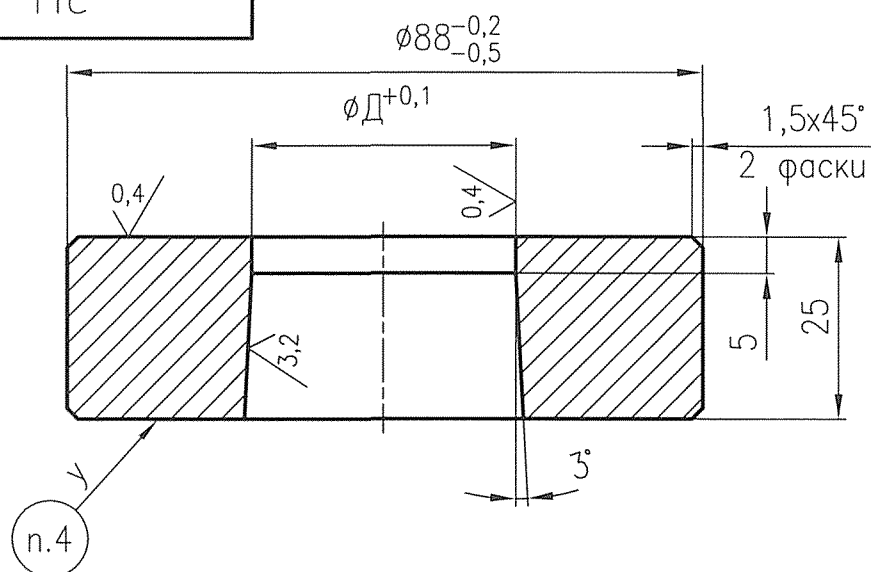

Обозначение	ØД,мм	Маркировка	Масса,кг	Применяемость
ЗН-185	36,1	ЗН-185 М20	0,99	Винт М20
-01	36,9	ЗН-185-01 М22	0,98	Болт М22
-02	39,9	ЗН-185-02 М24	0,94	Болт М24
-03	45,9	ЗН-185-03 М27	0,86	Болт М27
-04	49,9	ЗН-185-04 М30	0,80	Болт М30
-05	31,9	ЗН-185-05 Валик	1,03	Валик
-06	34,9	ЗН-185-06 Ø22	1,00	Заклепка Ø22
-07	14,0	ЗН-185-07 Ø8	1,16	Заклепка Ø8
-08	16,0	ЗН-185-08 Ø10	1,15	Заклепка Ø10
-09	21,0	ЗН-185-09 Ø13	1,12	Заклепка Ø13
-10	30,0	ЗН-185-10 Ø19	1,05	Заклепка Ø19
-11	24,9	ЗН-185-11 Ø16	1,09	Заклепка Ø16

1. Матрица предназначена для обсечки болтов со сферической головкой и заклепок на обсечном прессе.
2. 54...58 HRC.
3. $h14, \pm IT14/2$.
4. Маркировать согласно таблицы.

Погнисан 3Н-185-УД

					ЗН-185				
1	Зам.	02-13		01.13	Матрица	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		и	См. табл.	—	
Разраб.						Лист	Листов	1	
Пров.									
Т.контр.					Сталь 4XB2C ГОСТ 5950-73	Новосибирский Стрелочный завод ОГТ			
Н.контр.									
Умв.									

Копировал

Формат А4