
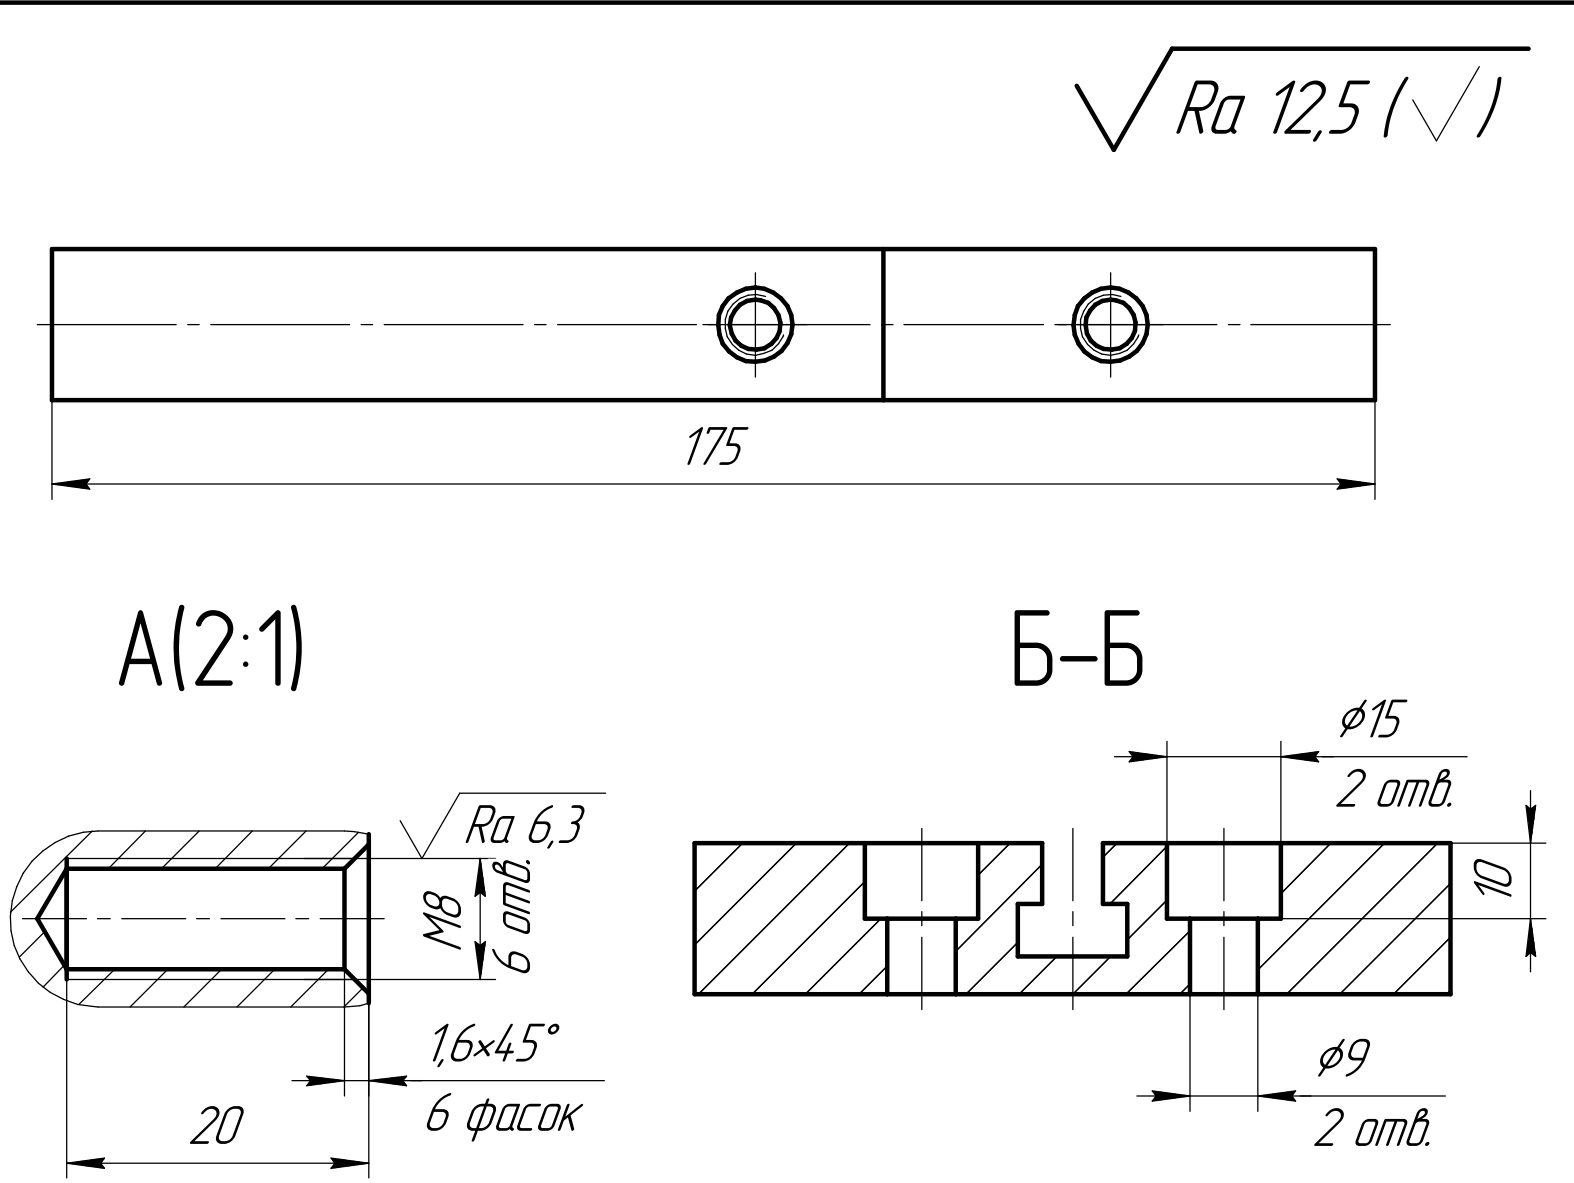


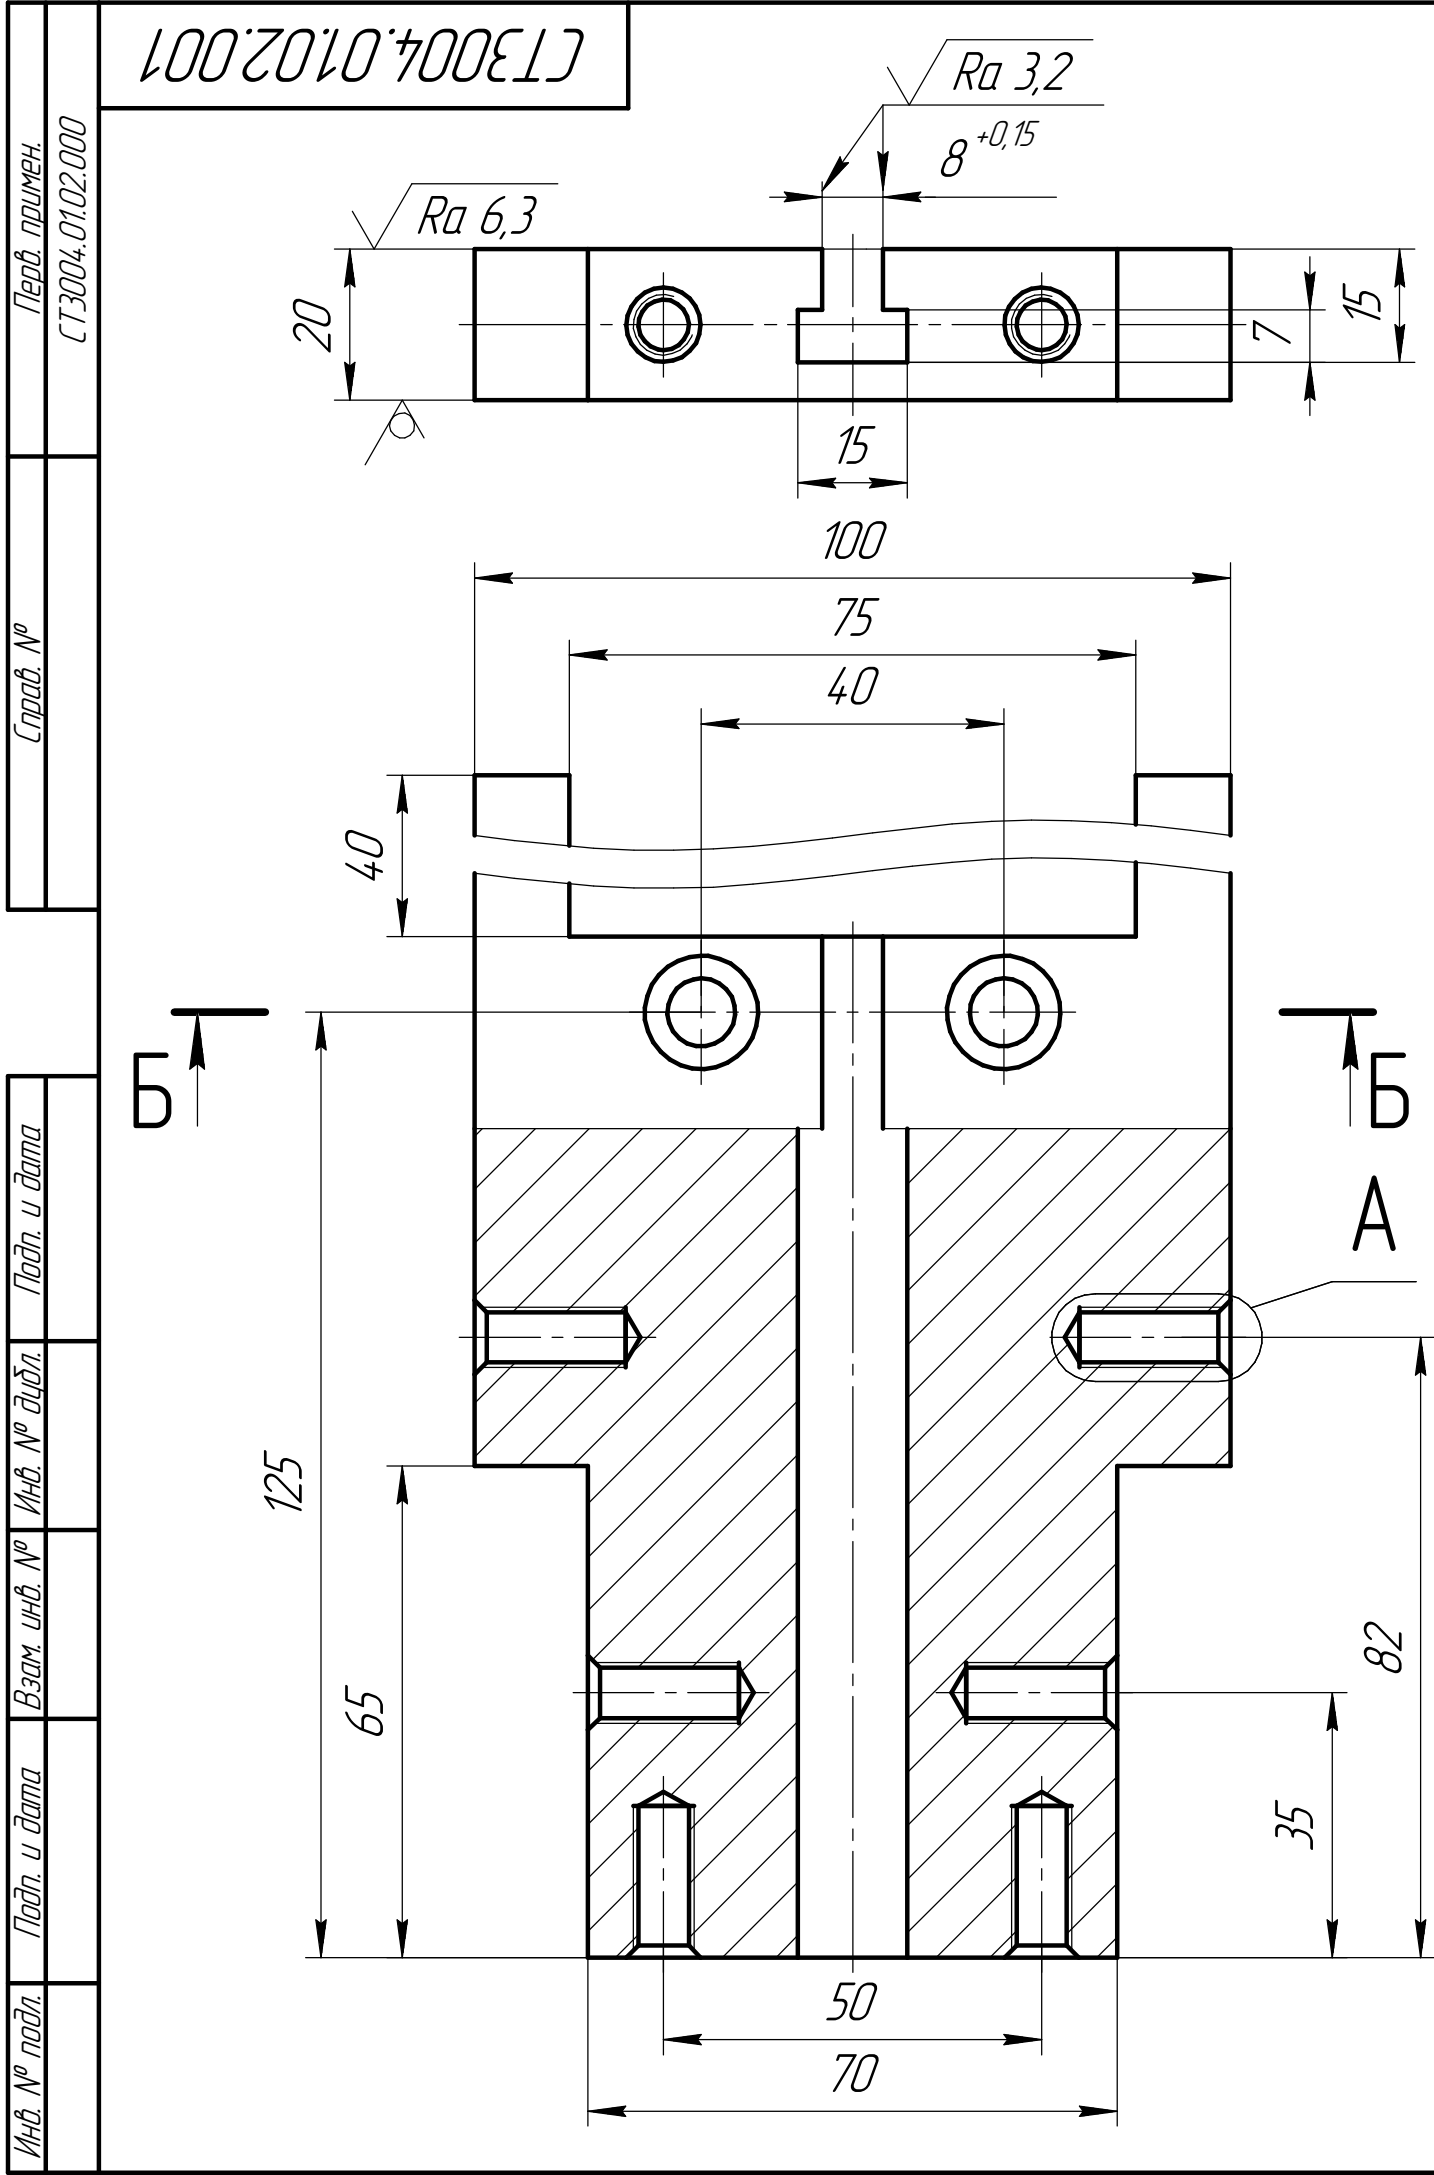

1 34...38 HRC.
2 Направляющую покрыть защитным составом эмаль "Виникор-62" за 2 раза по слою грунта "Виникор-061" (ТУ 2312-001-54359536-2011 или аналог). Резьбовые поверхности и внутренние поверхности паза защитить от покрытия.
3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ± IT14/2.

СТ3004.01.02.001					Лит.			Масса	Масштаб
Направляющая								1,71	1:1
Сталь 45 ГОСТ 1050-2013					Лист			Листов	1
000 "МИРО"									