



К3000.02.04.001

Ra 12,5 (√)

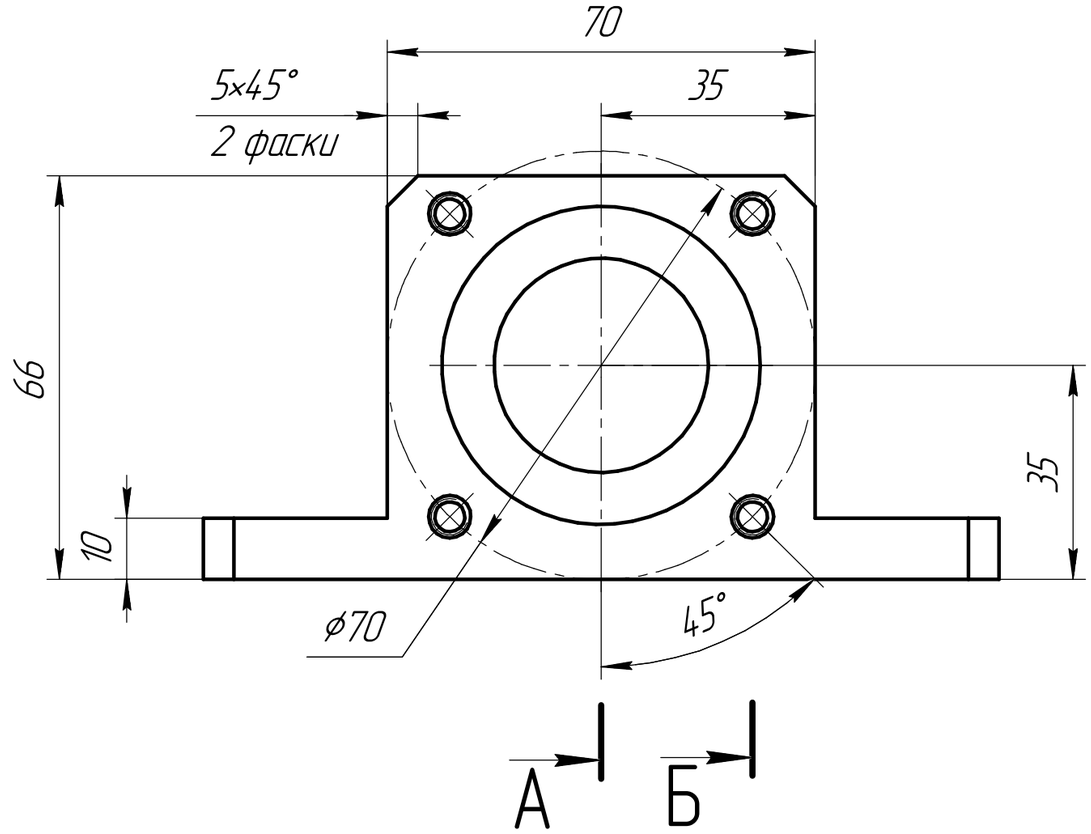

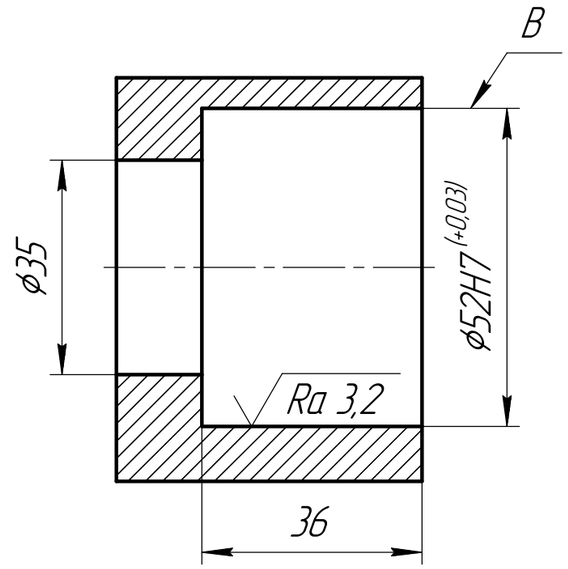

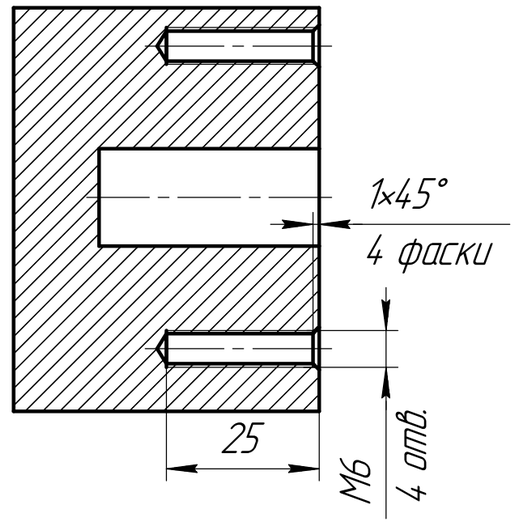

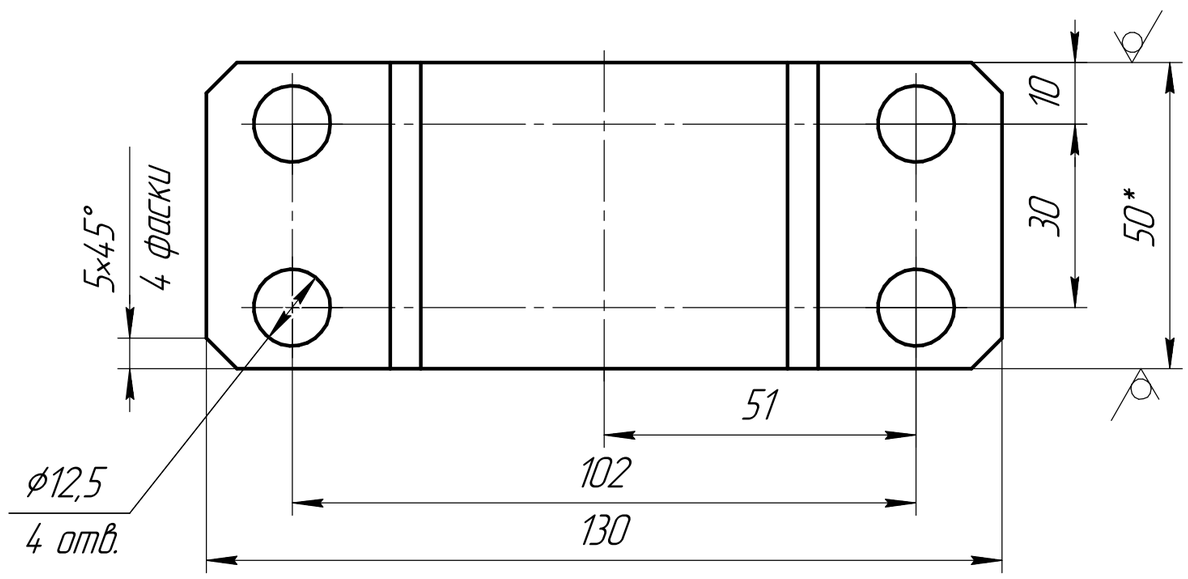

1 * Размеры для справок.
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ± IT14/2.
3 После сварки покрыть защитным составом эмаль "Виникор-62" за 2 раза по слою грунта "Виникор-061" (ТУ 2312-001-54359536-2011 или аналог). Резьбовые поверхности и поверхность В защитить от покрытия.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Тимонин		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

К3000.02.04.001

Обойма

Лит.	Масса	Масштаб
	1,28	1:1

Лист | Листов 1

Лист Б-ПН-НО-50 ГОСТ 19903-2015 / Ст3сп ГОСТ 14637-89

ООО "МИРО"

Копировал

Формат А3

Перв. примен. К3000.02.04.000

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.