
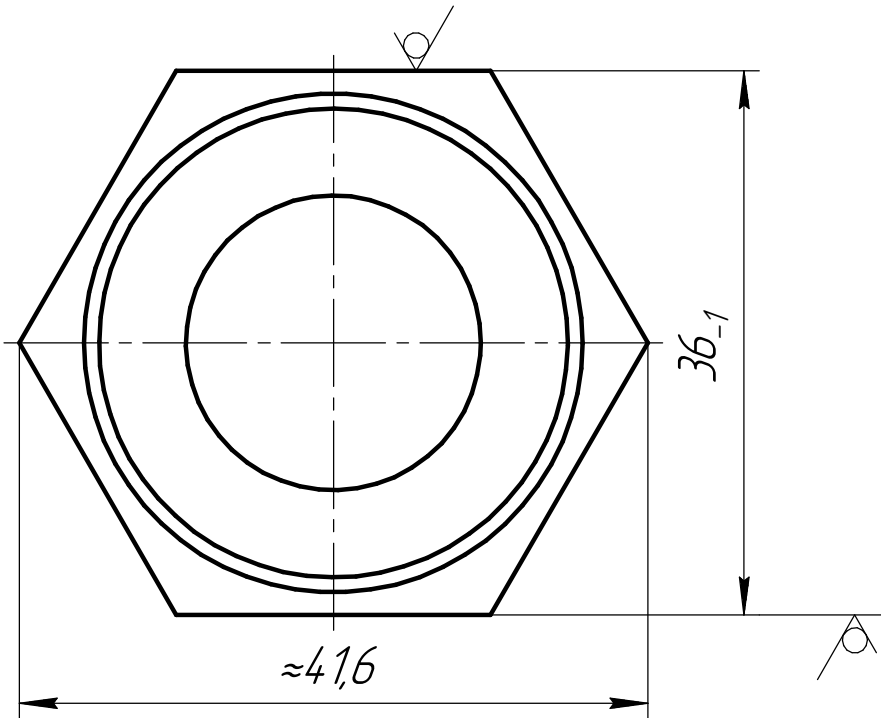


Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

923-Э76

✓ Ra 12,5 (✓)

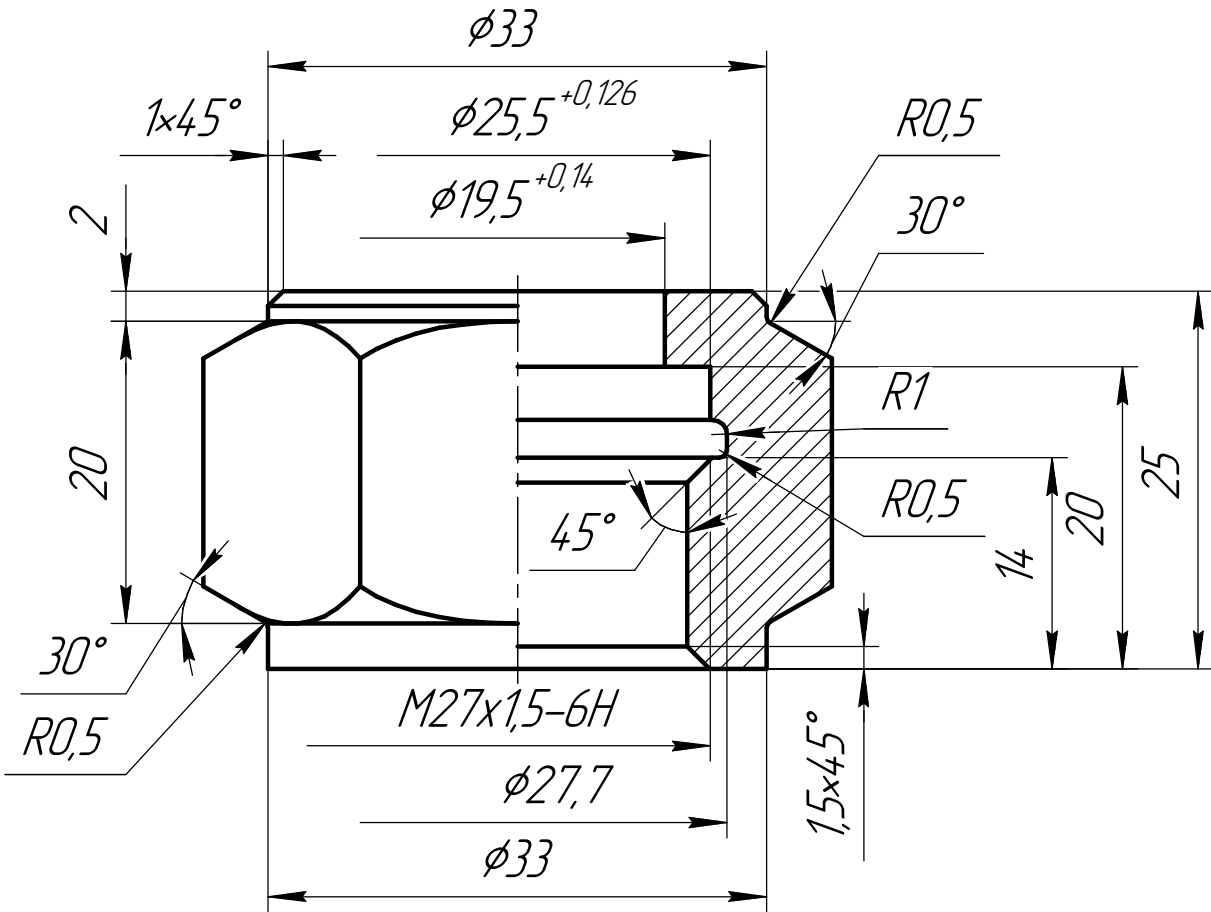

- 1 Допуски на свободные размеры, получаемые механической обработкой, по 7 классу точности ОСТ 1010.
2 Изготовить из шестигранного прутка ГОСТ 2060-2006.

Для тропиков

- 3 Обозначение гайки накидной в морском тропическом исполнении 923-ЭМЗ/ТМ.
4 Неуказанная шероховатость поверхности Ra 6,3.
5 На проекции "Вид сверху" знаки шероховатости поверхности $\sqrt{\text{ }}$ изъять в двух местах.
6 Гайка накидная должна быть изготовлена из материала марки БрАМц 9-2 ГОСТ 493-79.
7 Вес гайки накидной 0,114 кг.
8 Пункты 1 и 2 для тропиков не применять.
9 Допуски на свободные размеры по 7 классу точности ОСТ 1010.

					923-ЗМЗ				
					Гайка накидная латунная	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.							0,127	2:1	
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов	1	
					ЛС 59-1 ГОСТ 1019-47	ГОСТ 5890-67			
Н.контр.									
Утв.									