


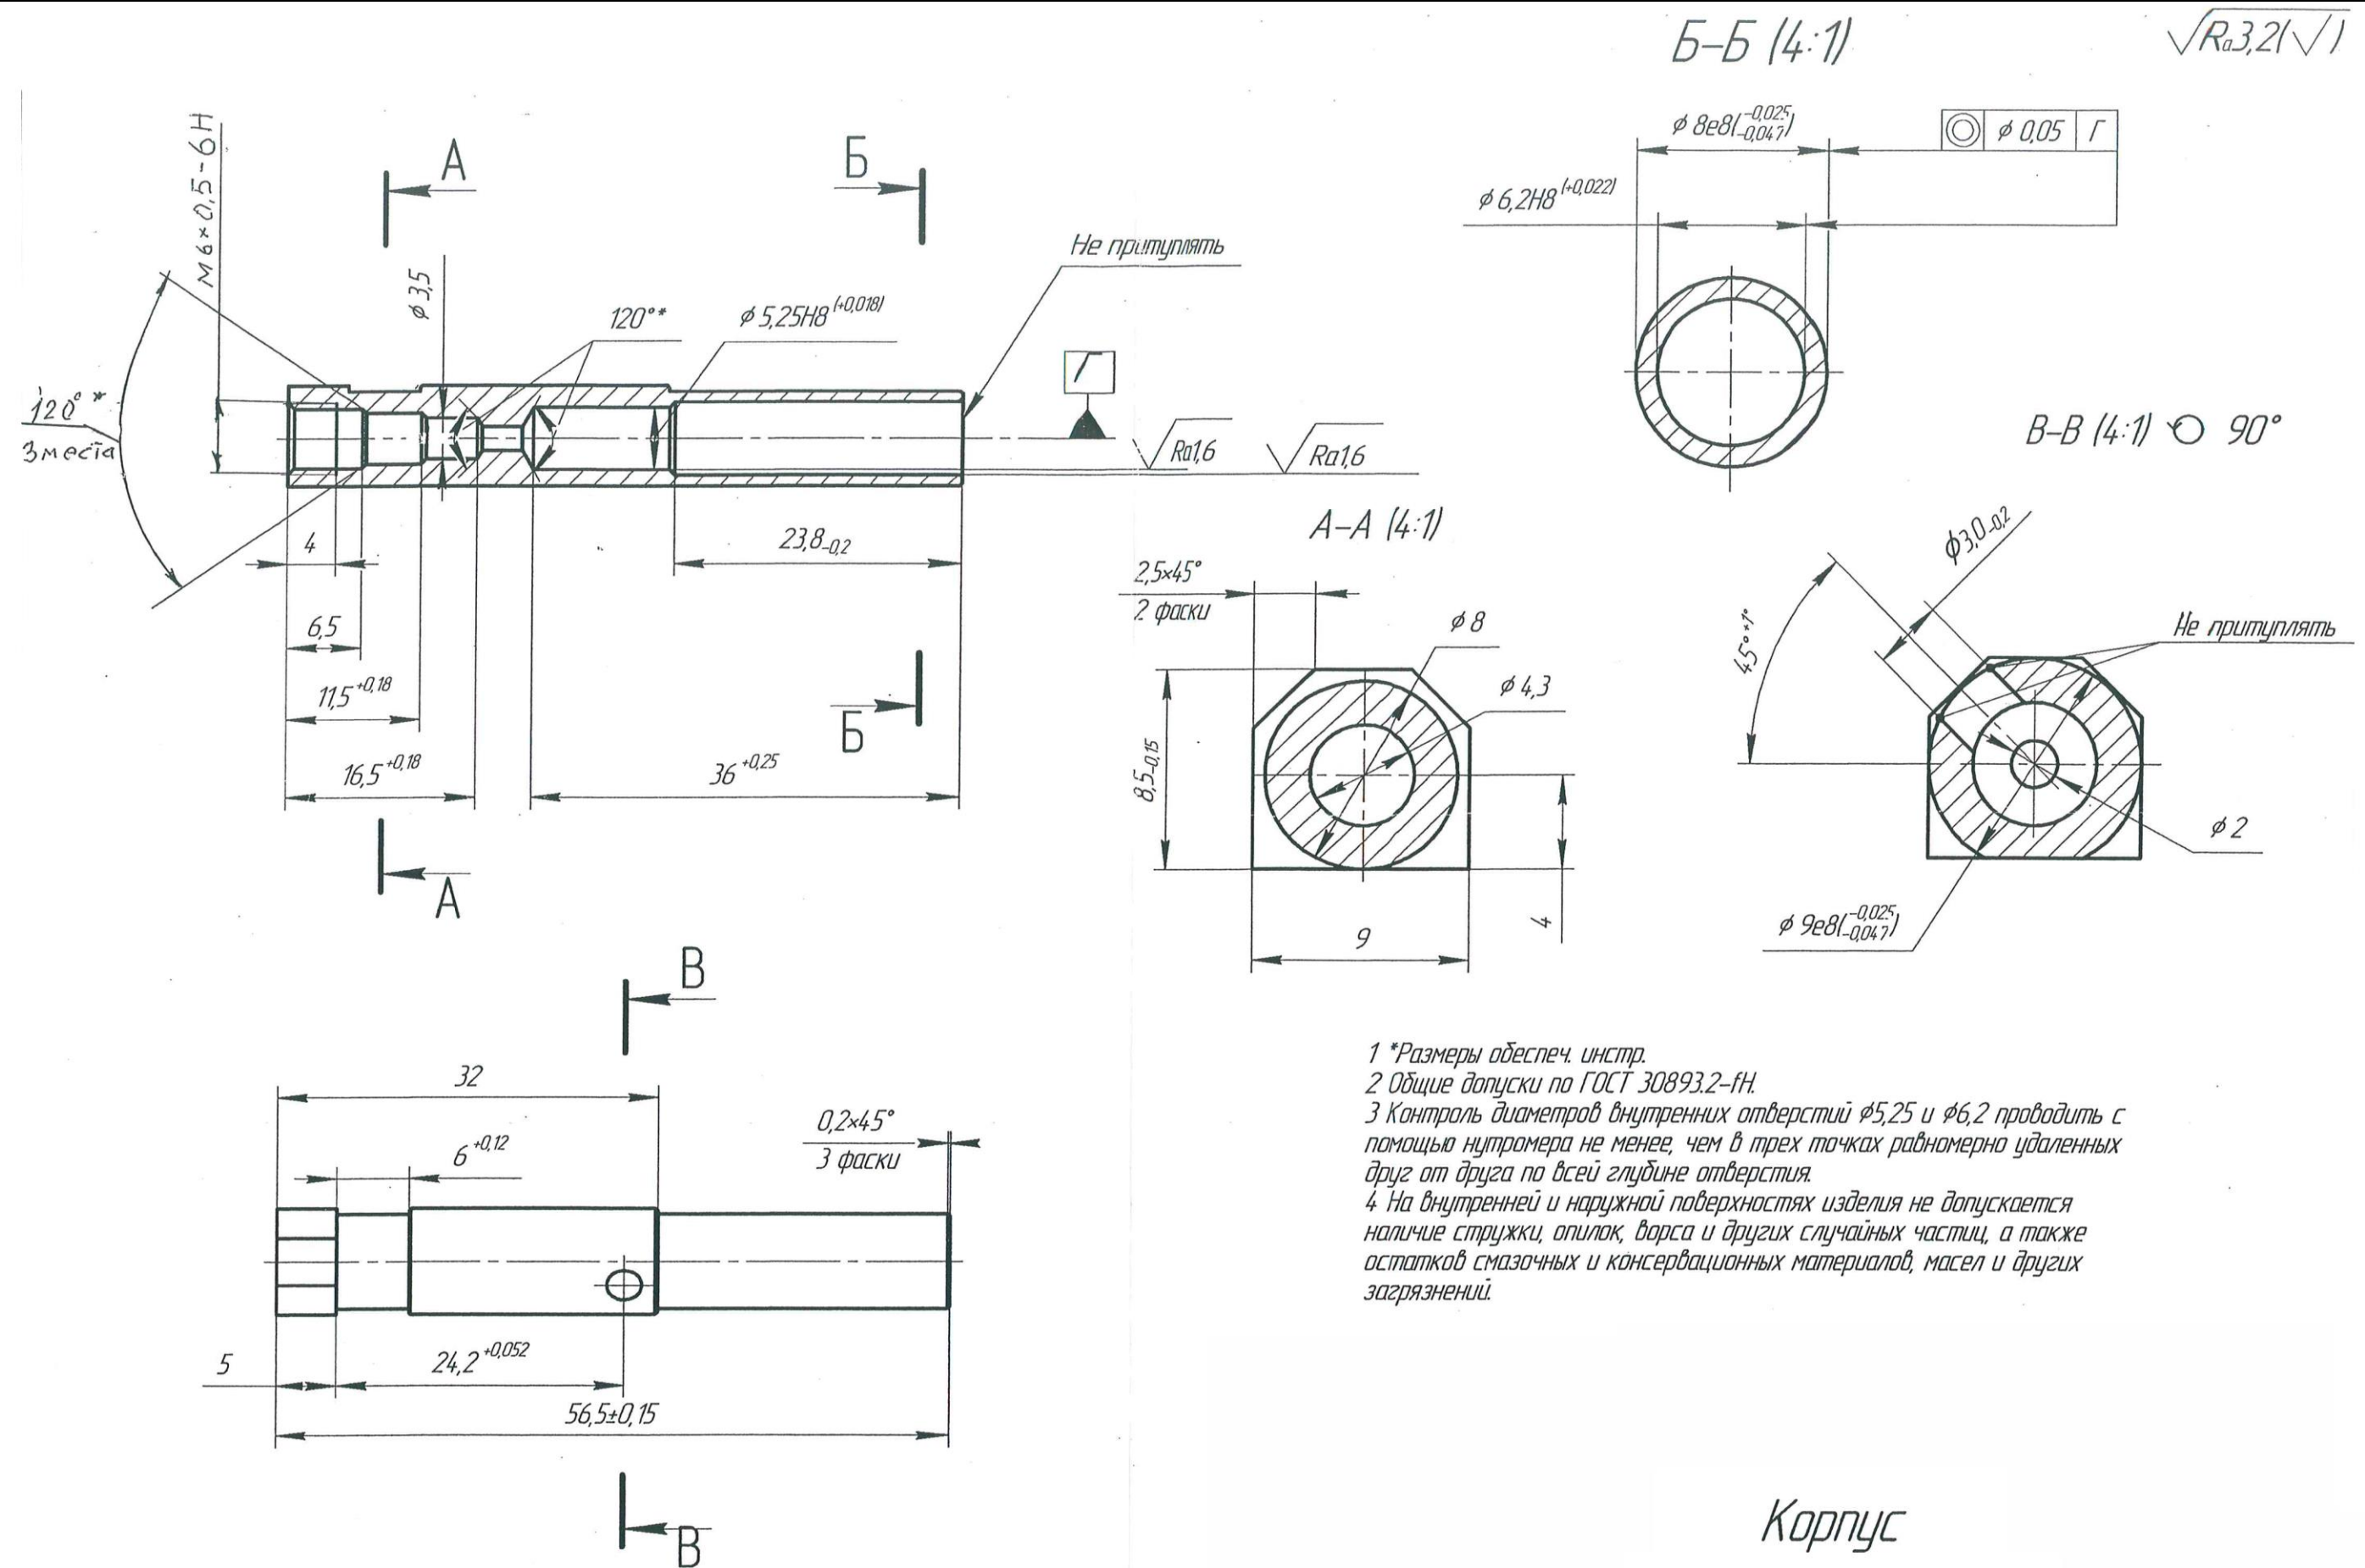

1 *Размеры обеспеч. инстр.


2 Общие допуски по ГОСТ 30893.2-фН.

3 Контроль диаметров внутренних отверстий $\phi 5,25$ и $\phi 6,2$ проводить с помощью нутромера не менее, чем в трех точках равномерно удаленных друг от друга по всей глубине отверстия.

4 На внутренней и наружной поверхностях изделия не допускается наличие стружки, опилок, вара и других случайных частиц, а также остатков смазочных и консервационных материалов, масел и других загрязнений.

Корпус

$\sqrt{Ra3,2(\sqrt{1})}$

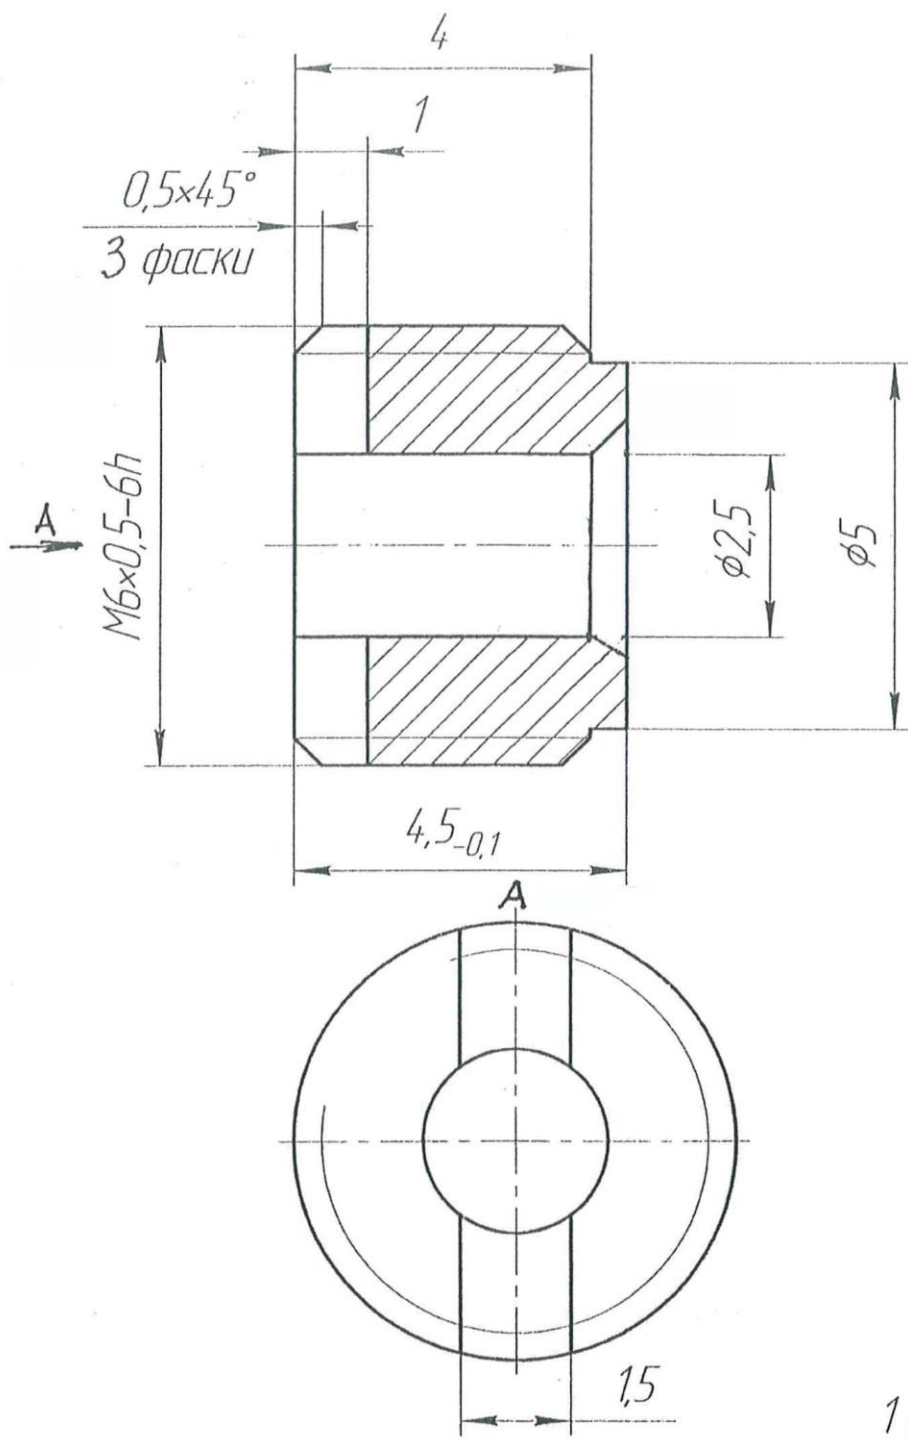

1 H12; h12; $\frac{IT12}{2}$