

700'771122'ДНВИ


√ Ra0,08

Перв. примен.  
ИЯНД.303321.007

Справ. №

|  |         |                              |      |
|--|---------|------------------------------|------|
| Модуль   | m       | 0,8                          |      |
| Число зубьев                                       | z       | 22                           |      |
| Нормальный исходный контур                         | -       | ГОСТ 9587-81                 |      |
| Коэффициент смещения                               | X       | 0                            |      |
| Степень точности по ОСТ 5P.0091-74                 | -       | 7 <sup>к</sup>               |      |
| Делительный диаметр                                | d       | 17,6                         |      |
| Размер по роликам (шарикам)                        | M       | 19,715                       |      |
| Диаметр ролика (шарика)                            | Д       | 1,441                        |      |
| Предельные отклонения размера по роликам (шарикам) | верхнее | A <sup>к</sup> <sub>ме</sub> | 0    |
|  | нижнее  | A <sup>к</sup> <sub>ни</sub> | 0,06 |
| базовая ось - ось поверхности А                    |         |                              |      |

к изв. ИЯНД10725

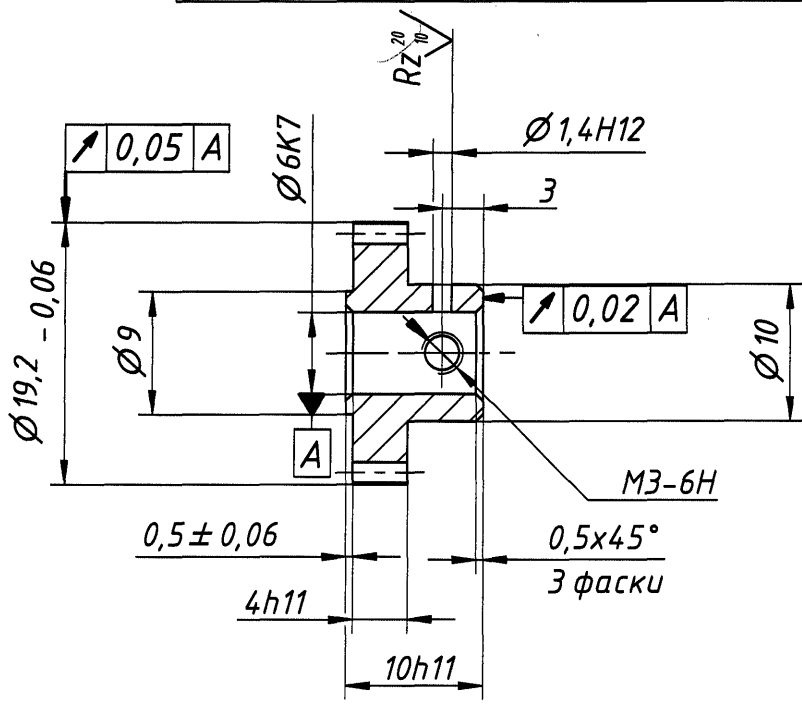

- 1 24...28 HRC<sub>э</sub>.
- 2 Покрытие: Хим. Пас.
- 3 Общие технические требования по ОСТ4 Г0.070.014.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

|           |           |          |       |            |
|-----------|-----------|----------|-------|------------|
| Изм.      | Лист      | № докум. | Подп. | Дата       |
| Разраб.   | Попов     |          |       | 23.09.2020 |
| Пров.     | Воробьев  |          |       | 19.10.20   |
| Т. контр. | Брикуля   |          |       | 20.10.20   |
| Нач. отд. |           |          |       |            |
| Н. контр. | Вершинина |          |       | 19.21      |
| Утв.      |           |          |       |            |

ИЯНД.721144.004

|  |      |          |         |
|--|------|----------|---------|
| Колесо цилиндрическое<br>прямозубое                        | Лит. | Масса    | Масштаб |
|  | 01   | 0,008 кг | 2:1     |
| Лист   |      | Листов   |         |
|  |      | 1        |         |
| Круг h11-НД-20 ГОСТ 7417-75<br>14X17H2-B-ТО ГОСТ 5949-2018 |      |          |         |

Копировал

Формат А4