

ИЯНД.721165.006

2,0
1,6
✓ (✓)

к изв. ИЯНД 6949 1/2

Лев. примен.
ИЯНД.303321007

Справ. №
888.418.069

Подп. и дата



Изм. № докум

Взам. инв. №

Изм. № докум

Подп. и дата

Изм. № докум

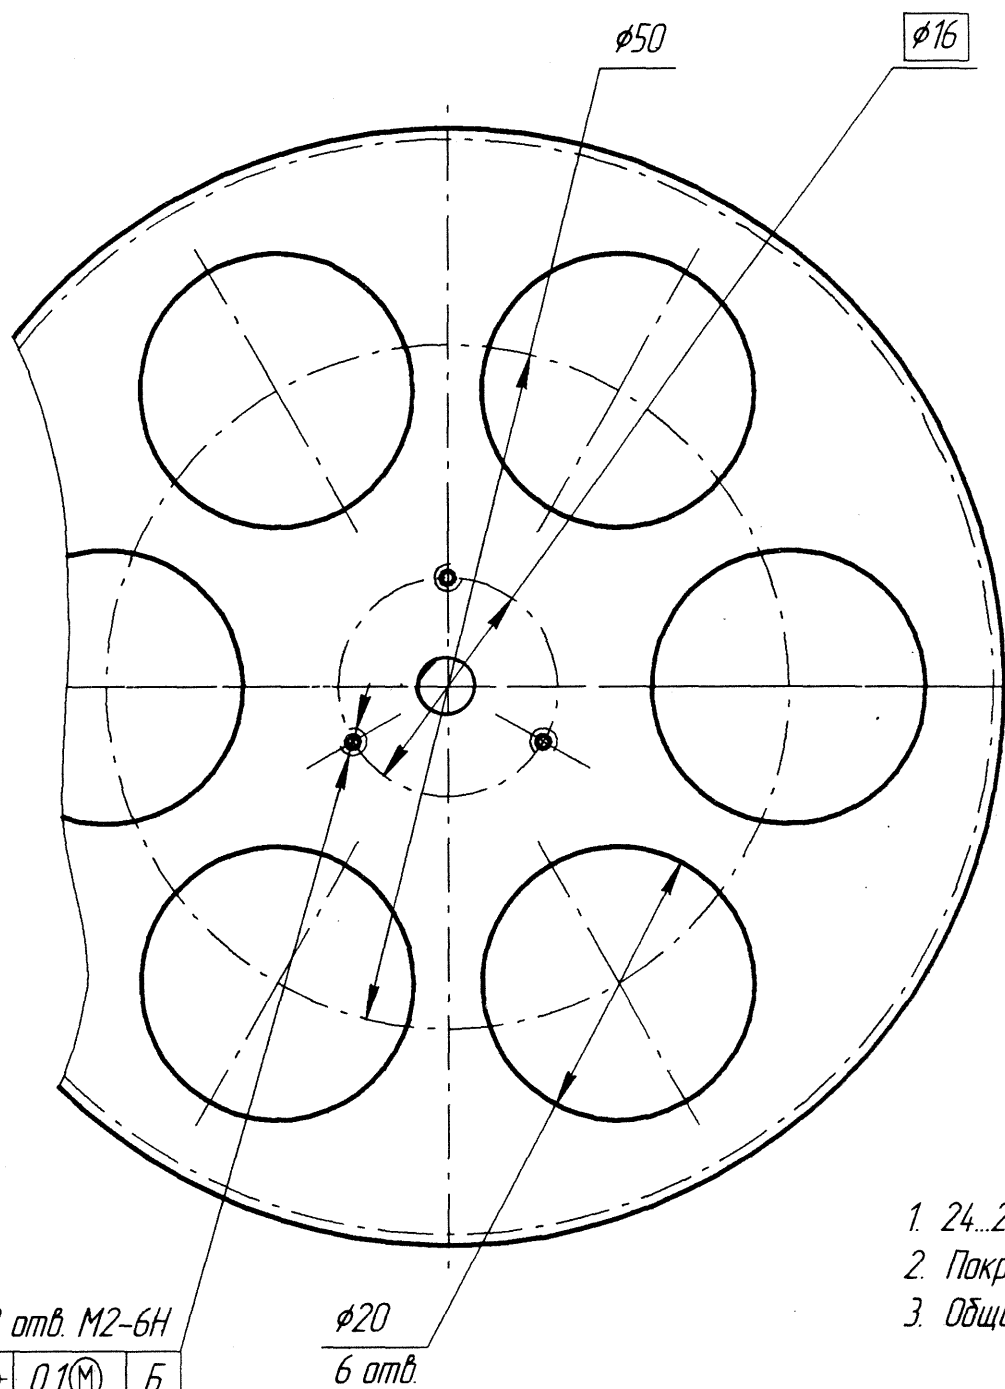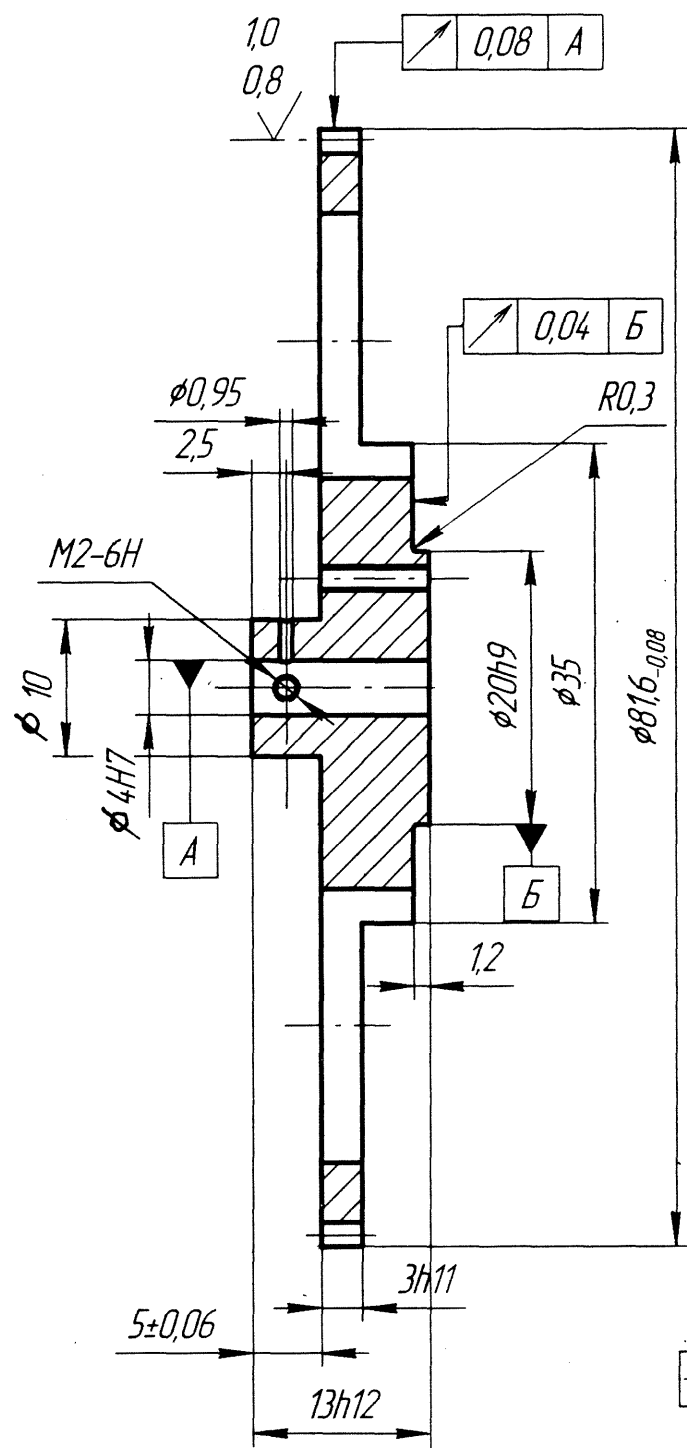

Модуль	<i>m</i>	0,8
Число зубьев	<i>z</i>	100
Нормальный исходный корпус	-	ГОСТ 9587-81
Коэффициент смещения	<i>x</i>	0
Степень точности по РД 5Р.8686-96	-	7
Базовая ось	Ось поверхности А	
Делительный диаметр	<i>d</i>	80

1. 24...28 НРСэ
2. Покрытие: Хим. Пас
3. Общие технические требования по ОСТ4 ГО.070.014.

3 отв. M2-6H
⊕ 0,1 M Б

φ20
6 отв.

ИЯНД.721165.006

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Колесо зубчатое	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Белоусов			2110.04		0,1	0,1	1:1
Пров.	Ворожьев			2110.04		Лист	Листов	1
Т.контр.	Чепик			25.12.04				
И.контр.	Вершинина				Круг 85-н11 ГОСТ 2590-88			
Утв.					Круг 14X17H2-δ ГОСТ 5949-75			

Копировал

Формат А3