


$\sqrt{Ra\ 12,5 (\checkmark)}$

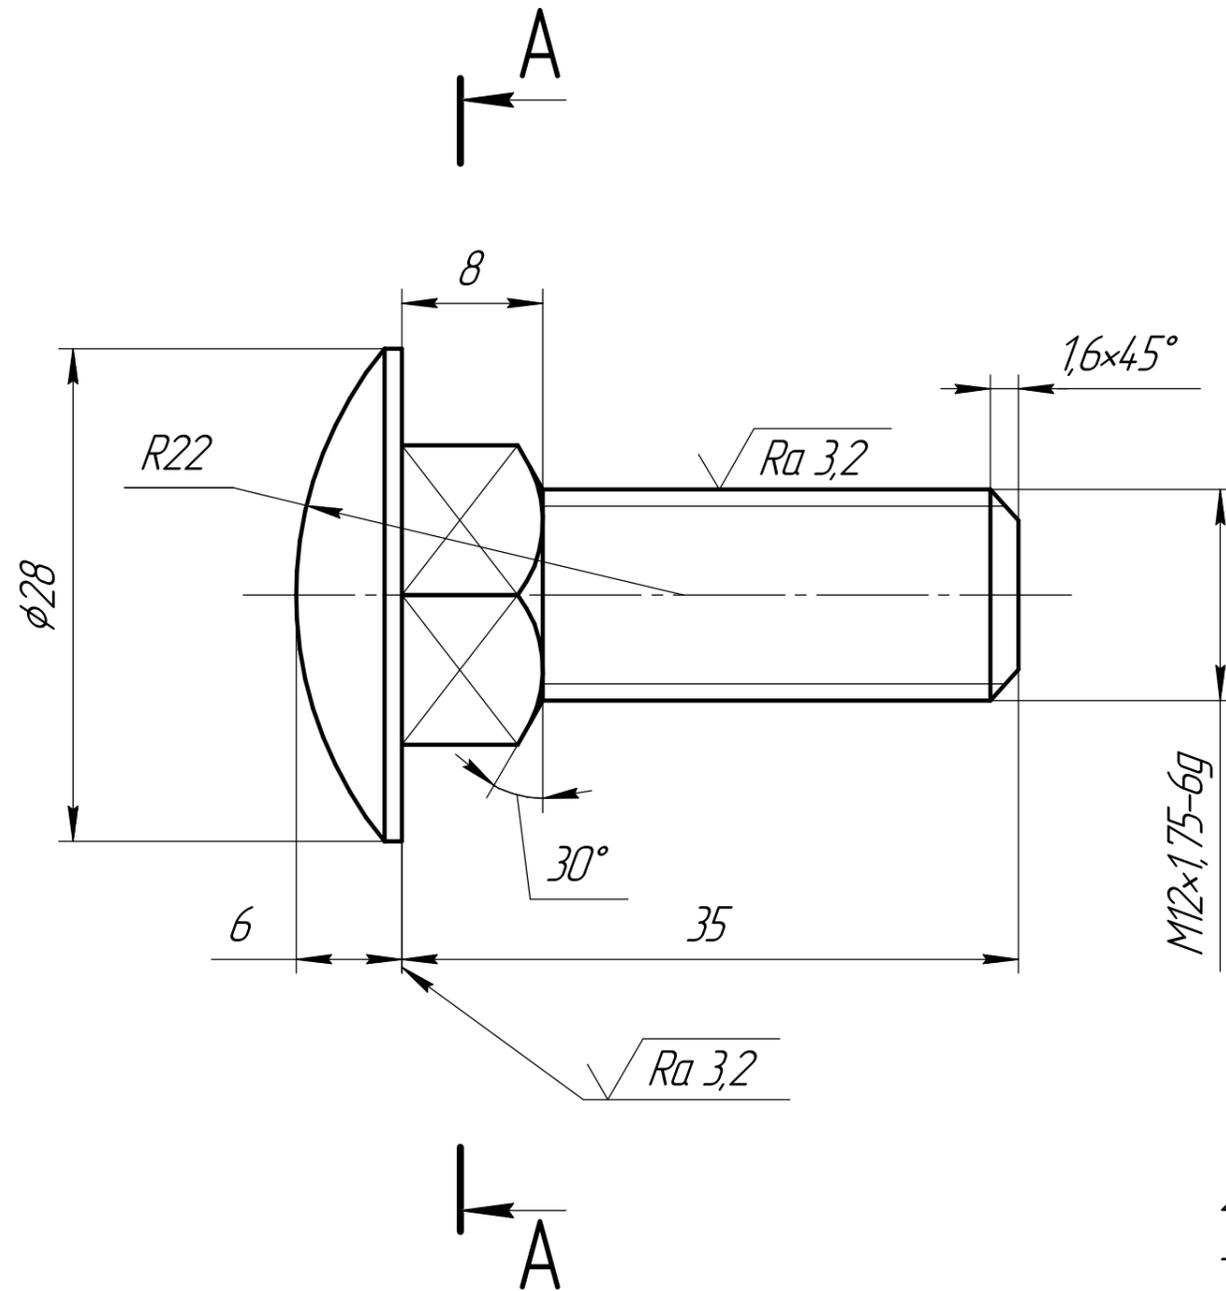

- 1 НВ.
- 2 *Размеры для справок.
- 3 Класс точности А, класс прочности 10.9.
- 4 Острые кромки притупить фаской 0,3 × 45°.
- 5 Покрытие Ц9. хр.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	329	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								2,5:1
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.						Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016		
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дюрл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.