


√ Ra 12,5 (√)

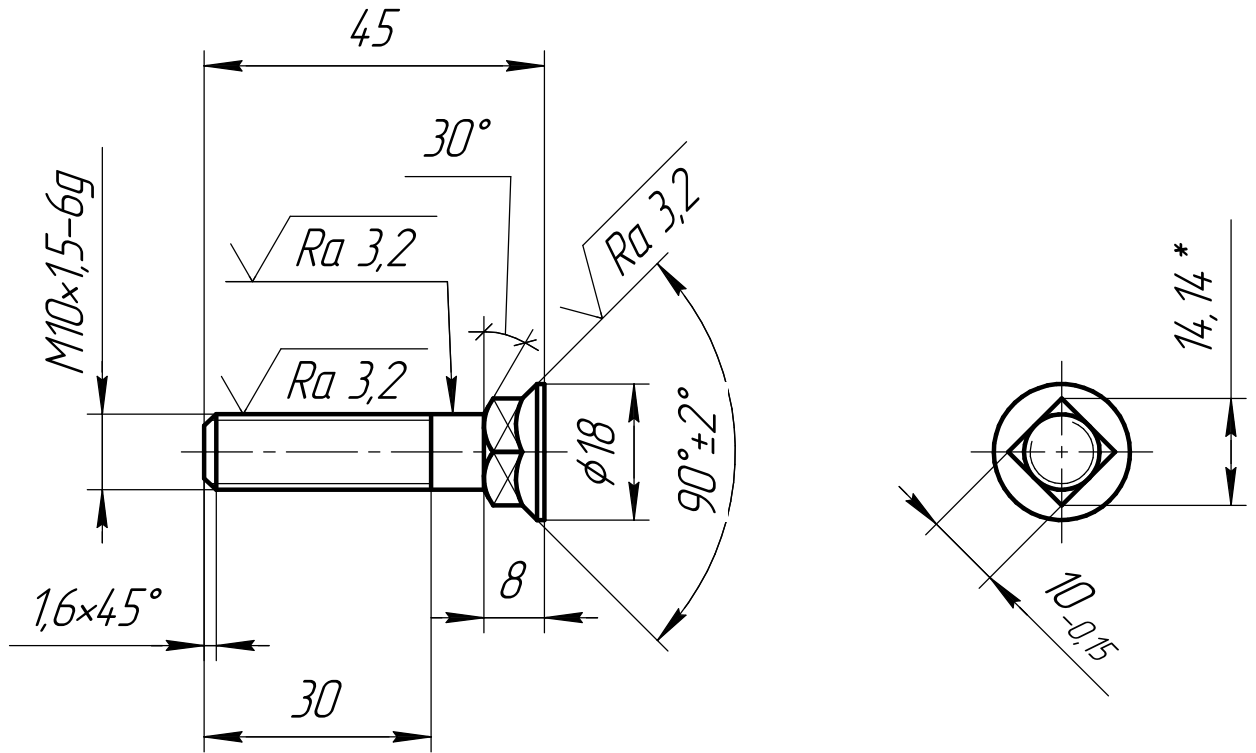

- 1 НВ.
- 2 *Размеры для справок.
- 3 Класс точности А, класс прочности 10.9.
- 4 Острые кромки притупить фаской 0,3 × 45°.
- 5 Покрытие Ц9. хр.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дцкл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Болт М10×45
Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1