


Φ0.24.00000004.11.3000.072

√ Ra 3,2 (√)

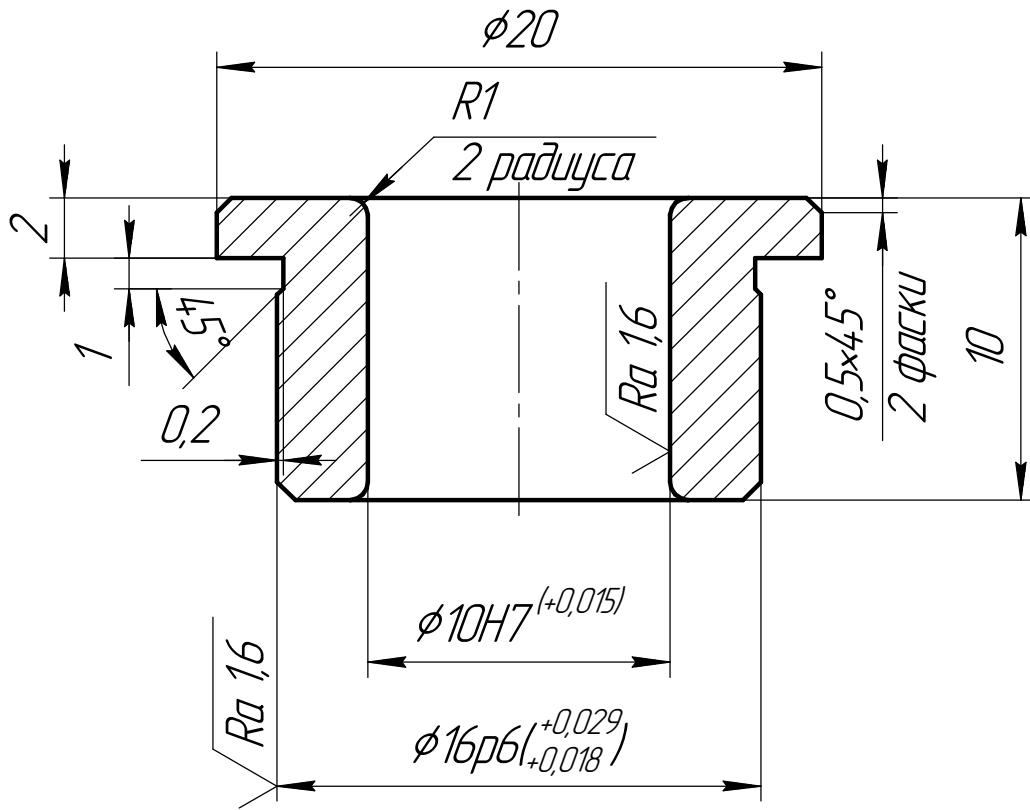

1. HRC 45...50
2. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80
3. Острые кромки притупить
4. Покрытие Хим. Окс.

Φ0.24.00000004.11.3000.072

Втулка

Сталь 40Х ГОСТ4543-2016

Лист	Масса	Масштаб
	0,01	4:1
Лист	Листов	1