

РГФС.711321.002

√ Ra 6,3

Перв. примен.
РГФС.304.14.3.026

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

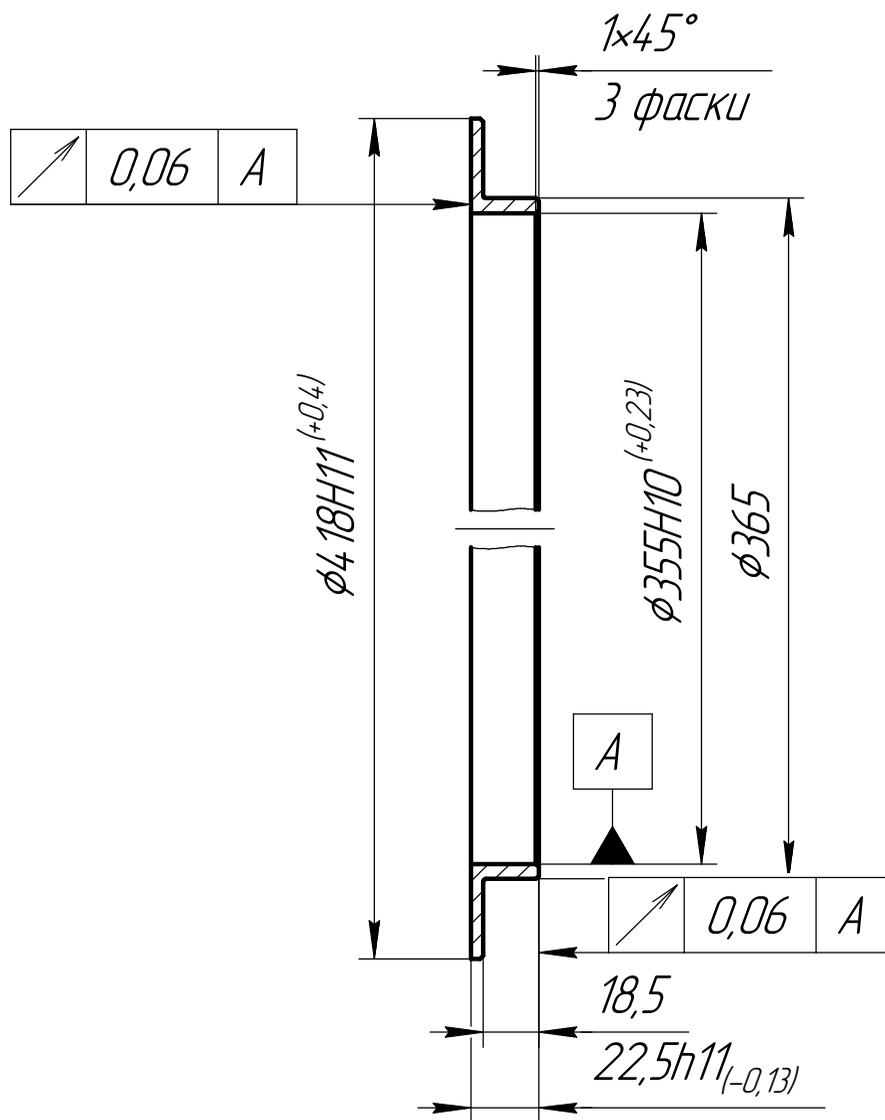

- 1 Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 2 Острые кромки притупить.
- 3 Покрытие: Хим.Пас.

					РГФС.711321.002		
					Втулка дистанционная		
					Лит.	Масса	Масштаб
						2	1:2,5
					Лист	Листов	1
					Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Руч.пр.гр.				
Н.контр.				
Утв.				