


√ Ra 6.3

Перв. примен.
Справ. №

СПφ26,8±0,1 x 14 ниток на 1"
профиль по ГОСТ 6357-81

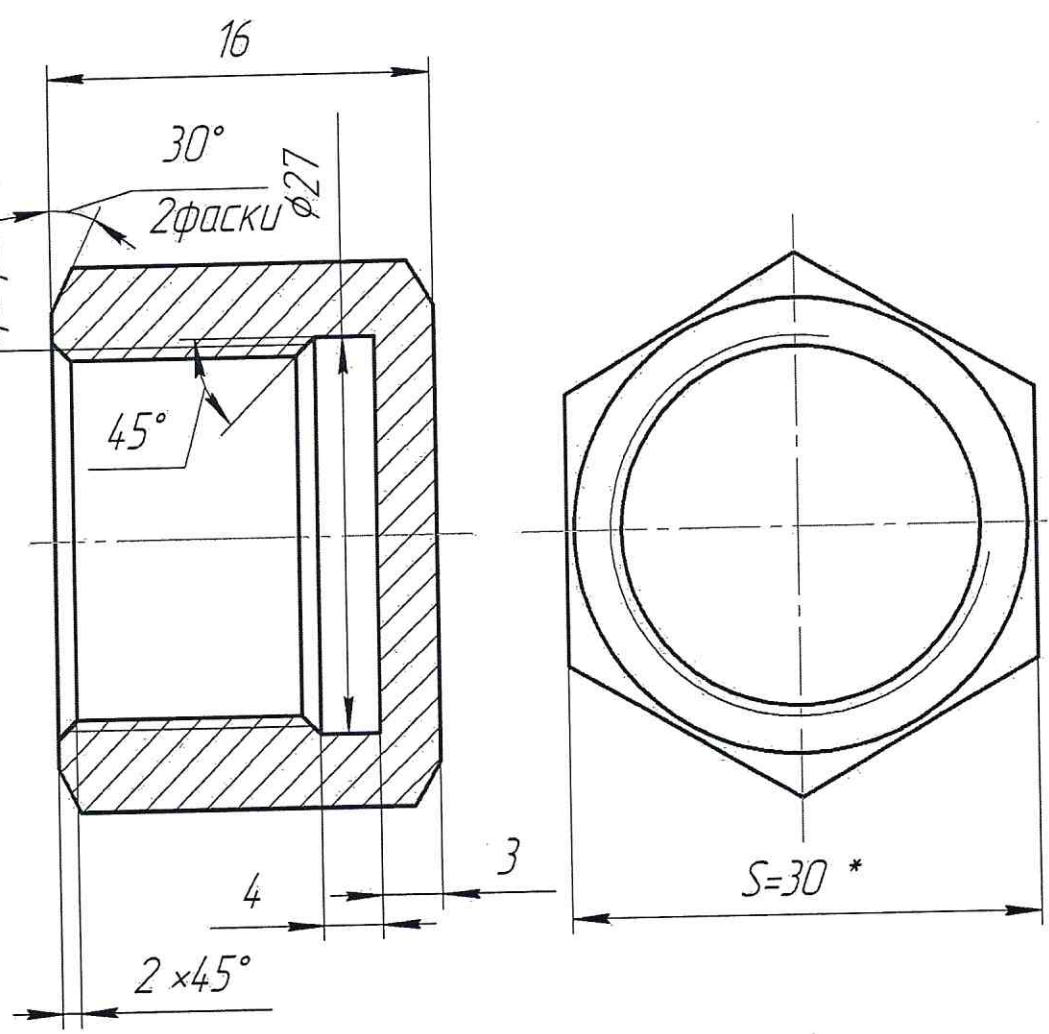

1. Неуказанные предельные отклонения размеров:
H12, h12, ±IT12/2
2. Острые кромки притупить фаской 0.5x45°
3. Покрытие-никелирование
4. *Размеры для справок.

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Чертил				
Н.контр.				
Утв.		Истель И.Г.		

Заглушка
Шестигранник-30
Сталь 20 ГОСТ 1050-88

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	