
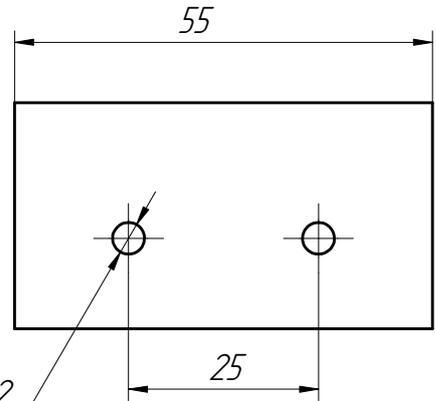



МБ.КШ.01.004

$\sqrt{Ra\ 12,5}$ (✓)

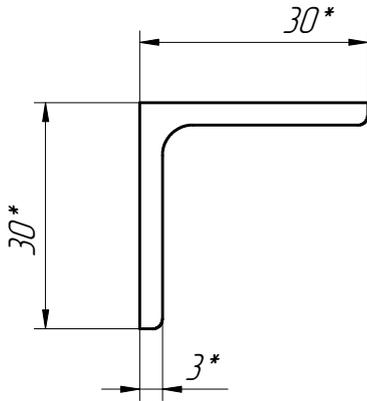

2 отв. $\phi\ 4,2$

2 отв. $\phi\ 6,5$

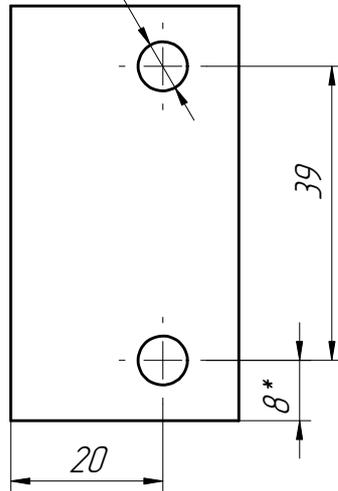

1. *Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-т.
3. Острые кромки притупить фаской 0,5x45°.

Перв. примен.
Справ. №

Подп. и дата
Взам. инв. №

Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ермоленко		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

МБ.КШ.01.004				
Уголок ламеледержателя		Лит.	Масса	Масштаб
			26.1 г	1:1
		Лист:	Листов: 1	
АМц ГОСТ 4784-97				

Шифр:

Копировал

Формат А4

Файл: МБ.КШ.01.004. Уголок ламеледержателя