


VU52-1.51.00.002

Ra12,5 (✓)

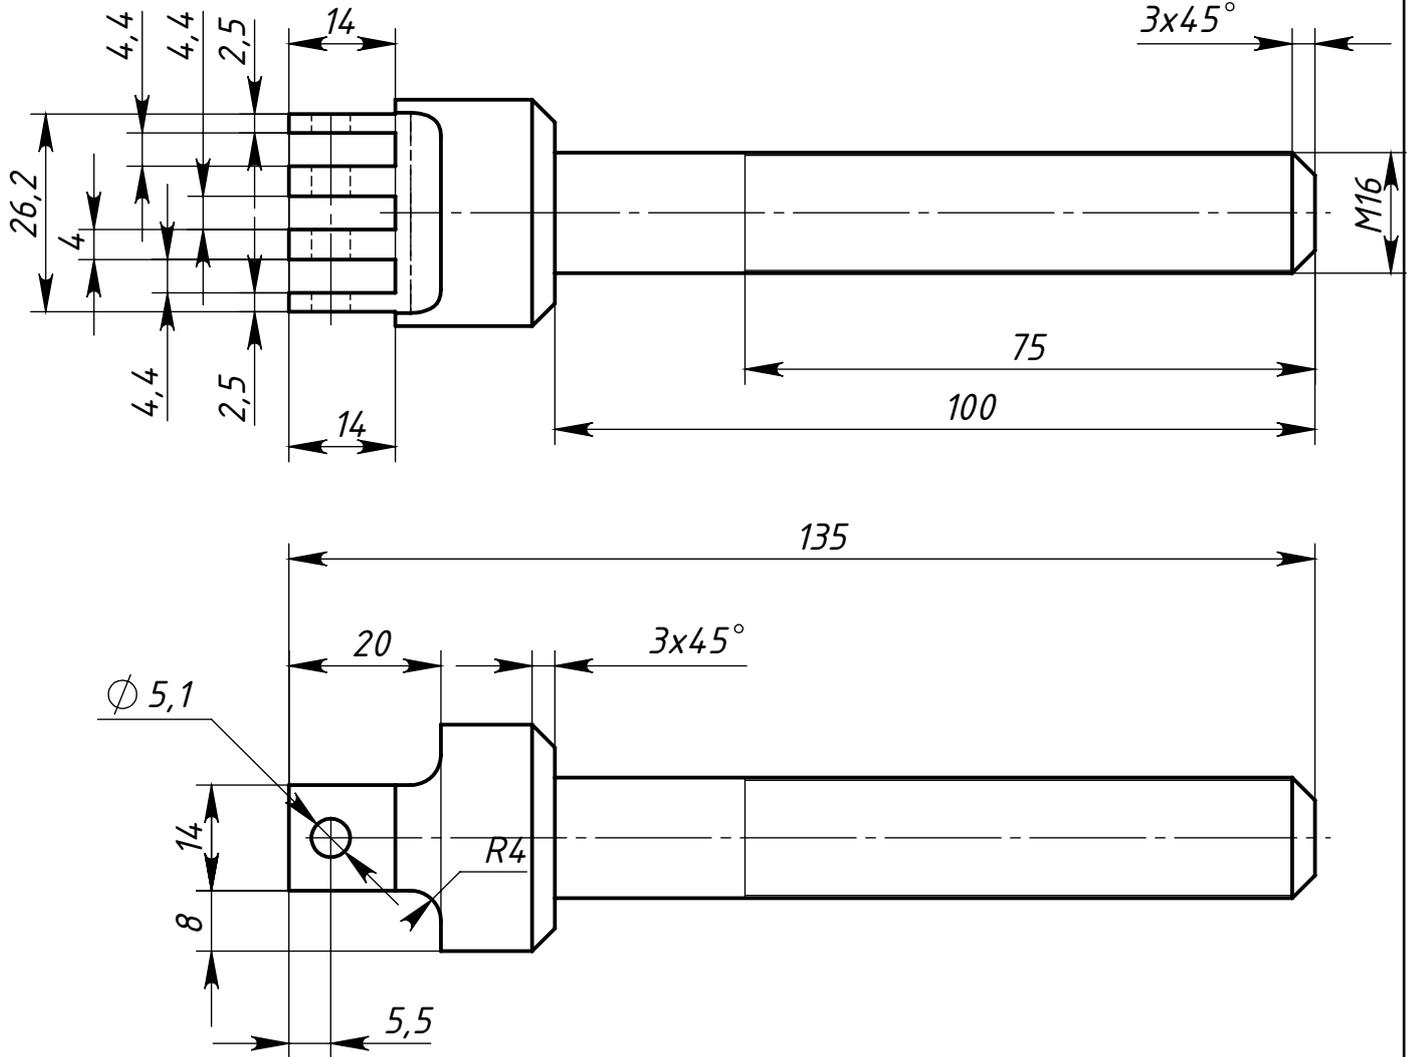

1. Общие допуски по ГОСТ30893.1: H14,h14, ±IT14/2.
2. Термообработка HRC 38...50.
3. Покрытие: Ц20...40.

Перв. применение	Кол-во
Тяги	4

Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата
Инв. № подл.	Т. контр.	Н. контр.	Утв.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Боришкевич		30.07.2019
Пров.				

**VU52-1.51.00.002**

**Тяга цепи регулируемая 466**

Сталь 45 ГОСТ 1050-88

Лит.	Масса	Масштаб
	0.27	1:1
Лист 1	Листов 1	

**PANDA LIFT**