
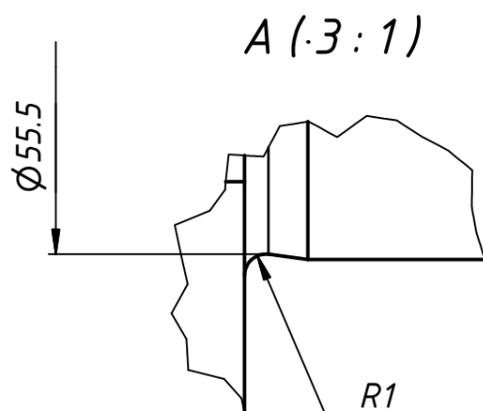
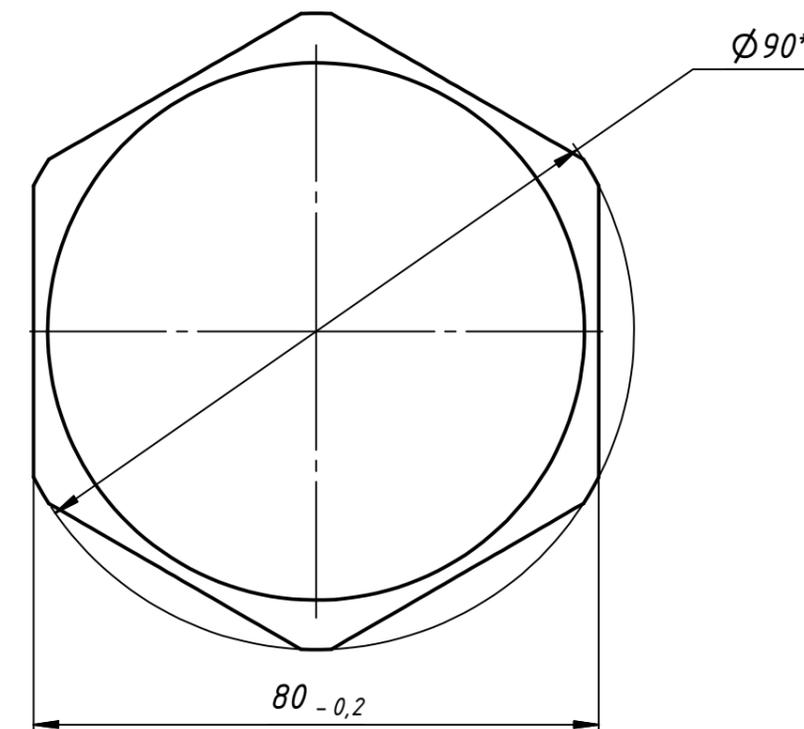


M240-3555-01.003

6,3 (✓)

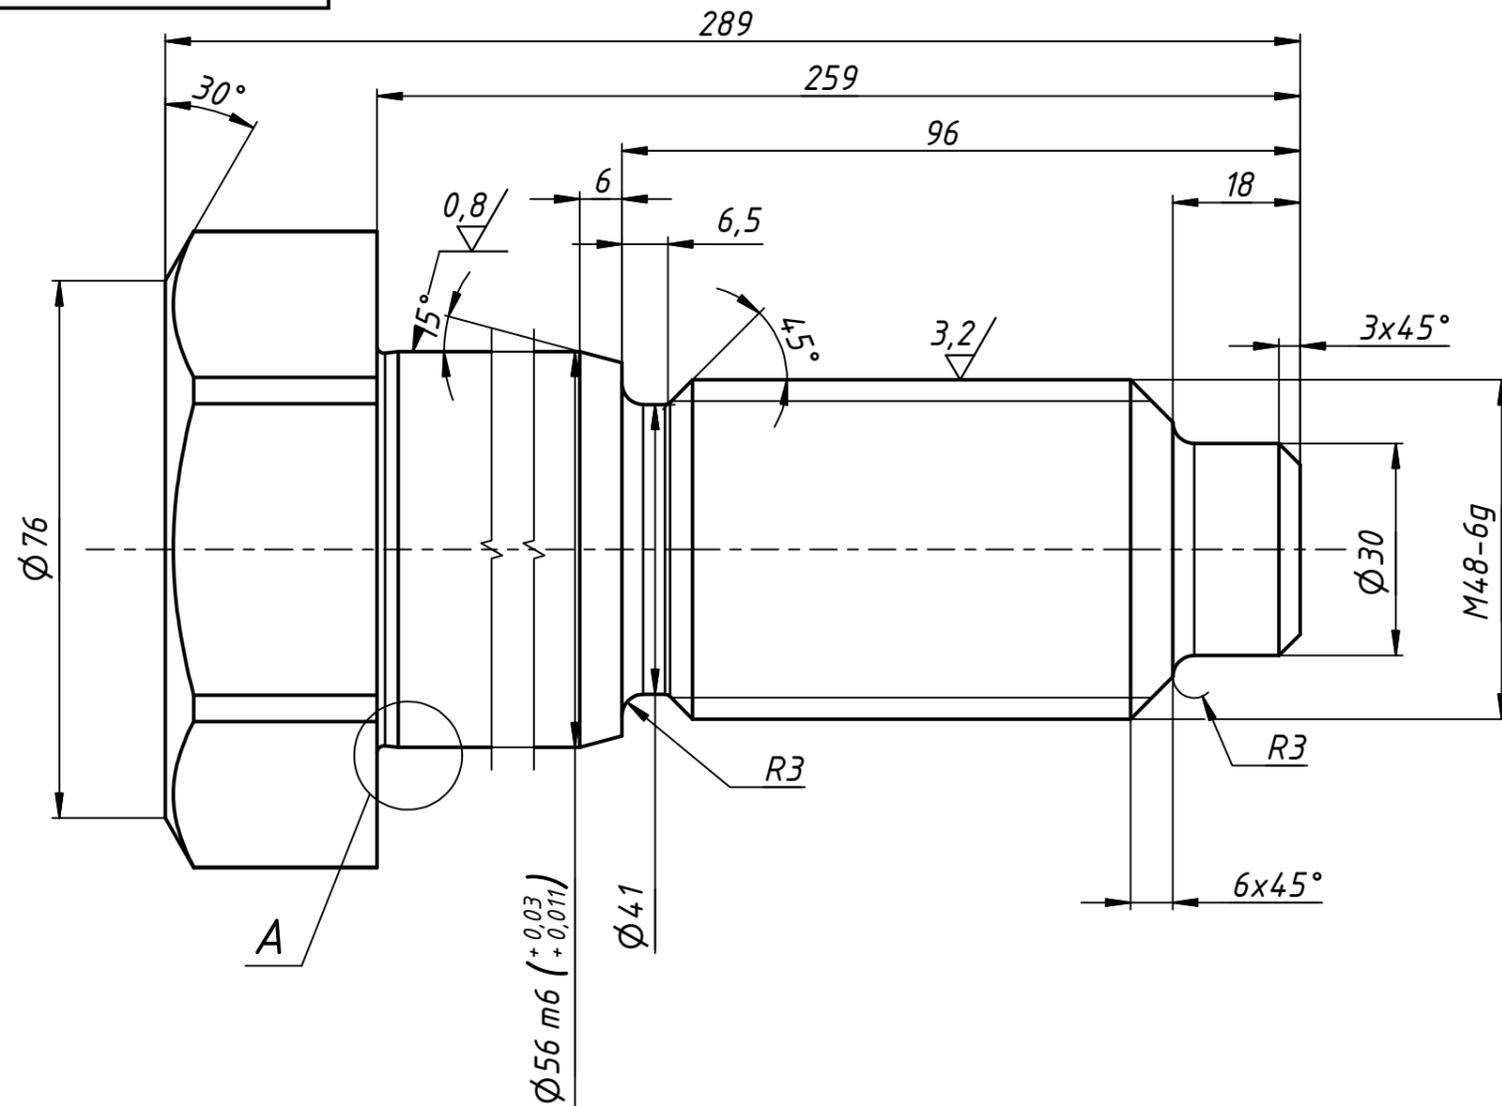

- * - Размер для справок
- Неуказанные предельные отклонения $\pm \frac{js12}{2}$, H11, h11
- Острые кромки и выступы притупить R0.5
- HRC 35...45
- Покрытие: Ц.15 Хр.4 ГОСТ 9.301-86
- Площадь покрытие: $S = 55678 \text{ мм}^2$

				M240-3555-01.003			
				Болт			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
		Катенин		29.01.2020		5,0	1:1
Пров.					Лист	Листов	1
Т. контр.					Круж 90 ГОСТ 2590-88 40X ГОСТ 4543-71		
Нач.отд.							
Н. контр.							
Утв.					Копировал		
				Формат А3			

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.