

3.2 Размеры постоянных кондукторных втулок и промежуточных втулок без буртика должны соответствовать указанным на рисунке 2 и в таблицах 1 и 2.

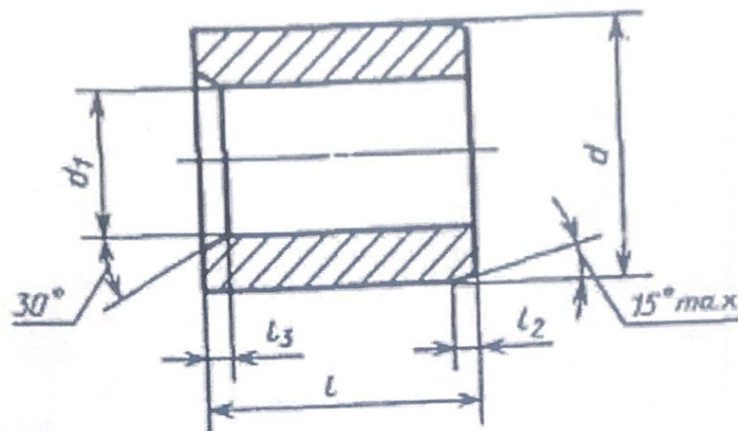


Рисунок 2

Размеры постоянных кондукторных втулок

Таблица 1

мм

$d_1$ F7 F7	$d$ h8 h6	$d_2$ h13 h13	$l_1$	$l$	$l_2$ , не более	$l_3$ , ** не более
Св. 0 до 1,0	3	6	2,0	6°; 9°	1,00	1,0
Св. 1,0 до 1,8	4	7		6°; 9°		
Св. 1,8 до 2,6	5	8		6°; 9°; 12°		
Св. 2,6 до 3,3	6	9	2,5	8°; 12°; 16°	1,00	1,0
Св. 3,3 до 4,0	7	10		8°; 12°; 16°		
Св. 4,0 до 5,0	8	10		8°; 12°; 16°		
Св. 5,0 до 6,0	10	13	3,0	10°; 16°; 20°	1,25	1,5
Св. 6,0 до 8,0	12	15		10°; 16°; 20°		
Св. 8,0 до 10,0	15	18		8°; 12°; 16°; 20°; 25°		
Св. 10,0 до 12,0	18	22	4,0	12°; 16°; 20°; 25°	1,50	2,0
Св. 12,0 до 15,0	22	28		12°; 16°; 20°; 28°; 36°		

## Размеры в мм

Обозначения пальев	Применяемость	$d$ (пред откл по БГ или Г7)	$l^*$	$D$ (пред откл по В12)	$d_1$ (пред откл по В6)	$l_1$	$h$	$r$	$c$	$c_1$	Масса 1000 шт, кг $\approx$
7030-1231		От 4 до 6	12	10	6	8	4		1,6	0,4	4,60...5,60
7030-1232			16								4,98...6,50
7030-1233			18								10,90...13,10
7030-1234		Св. 6 до 8	22	12	8	10		0,3			11,80...14,70
7030-1235			20						2,5	0,6	13,90...17,30
7030-1236		Св. 8 до 10	25				5				15,90...20,30
7030-1237											25,70...31,20
7030-1238		Св. 10 до 12	30	14	10	12					28,80...35,60
7030-1239			28								45,00 60,00
7030-1240		Св. 12 до 16	34	18	12	14	7			1,0	50,00...69,00
7030-1241			32					0,5			89,00...111,00
7030-1242		Св. 16 до 20	38	22	16	18					98,00...126,00
7030-1243			40						4,0		143,00...186,00
7030-1244		Св. 20 до 25	45	26			9				155,00...205,00
7030-1245			42								245,00...327,00
7030-1246		Св. 25 до 32	50	34	20	22					276,00...377,00
7030-1247			45							1,6	442,00 563,00
7030-1248		Св. 32 до 40	56	42	25	28	11	1,0			512,00 671,00
7030-1249											875,00 1108,00
7030-1250		Св. 40 до 50	67	52	32	36	14		6,0		983,00 1278,00

\* Меньший размер  $l$  рекомендуется назначать для пальев размером  $d$  в первой половине интервала, больший размер  $l$  — для пальев размером  $d$  во второй половине интервала



Размеры в мм

Обозначения таблель	ПДРМЕ- НРЕ- МОСТЬ	D (поле Допуска ББ или Г)	D <sub>1</sub>	d (поле Допу- ска Г6)	L	l	h	h <sub>1</sub>	c	c <sub>1</sub>	Масса 100 шт., кг
7030-0901		От. 1,6 до 2,5	6	2,5	10	4	1,6		0,5		0,04—0,05
0902		Св. 2,5 до 4,0	8	4,0	14	6	2,0		1,6		0,15—0,18
0903		Св. 4,0 до 6,0	10	6,0	18	8			2,0	0,4	0,34—0,41
0904		Св. 6,0 до 8,0	12	8,0	22	10	3,0				0,89—1,03
0905		Св. 8,0 до 10,0	16	10,0	28	12			3,0		1,59—1,81
0906		Св. 10,0 до 12,0	18	12,0	32	16	4,0				2,86—3,19
0907		Св. 12,0 до 16,0	22		40	18				0,6	5,58—6,68
0908		Св. 16,0 до 20,0	25	16,0	45	20			4,0		7,91—9,51
0909		Св. 20,0 до 25,0			40	22		2		1,0	7,69—10,47
0910		Св. 25,0 до 32,0		20,0	45	25					13,55—18,96
0911		Св. 32,0 до 40,0		25,0	55	28			5,0	1,6	24,61—33,49
7030-0912		Св. 40,0 до 50,0		32,0	70	36		3	6,0		46,82—62,36

## РАЗМЕРЫ В ММ

Обозначения пальев	Применяемость	d (пред. откл по Б6 или 17)	l*	D (пред. откл по Б12)	d <sub>1</sub> (пред. откл по Б6)	l <sub>1</sub>	h	r	c	c <sub>1</sub>	Масса 1000 шт., кг ≈
7030-1231		От 4 до 6	12	10	6	8	4		1,6	0,4	4,60...5,60
7030-1232			16								4,98...6,50
7030-1233		Св. 6 до 8	18								10,90...13,10
7030-1234			22								11,80...14,70
7030-1235			20	12	8	10	5	0,3			13,90...17,30
7030-1236		Св. 8 до 10	25						2,5	0,6	15,90...20,30
7030-1237											25,70...31,20
7030-1238		Св. 10 до 12	30	14	10	12					28,80...35,60
7030-1239			28	18	12	14					45,00 60,00
7030-1240		Св. 12 до 16	34								50,00 69,00
7030-1241			32				7			1,0	89,00...111,00
7030-1242		Св. 16 до 20	38	22	16	18		0,5			98,00...126,00
7030-1243			40						4,0		143,00...186,00
7030-1244		Св. 20 до 25	45	26							155,00...205,00
7030-1245			42	34	20	22	9				245,00...327,00
7030-1246		Св. 25 до 32	50								276,00 377,00
7030-1247			45	42	25	28	11	1,0		1,6	442,00 563,00
7030-1248		Св. 32 до 40									512,00 671,00
7030-1249			56								875,00 1108,00
7030-1250		Св. 40 до 50	67	52	32	36	14		6,0		983,00 1278,00

\* Меньший размер l рекомендуется назначать для пальев размером d в первой половине интервала, больший размер l — для пальев размером d во второй половине интервала