
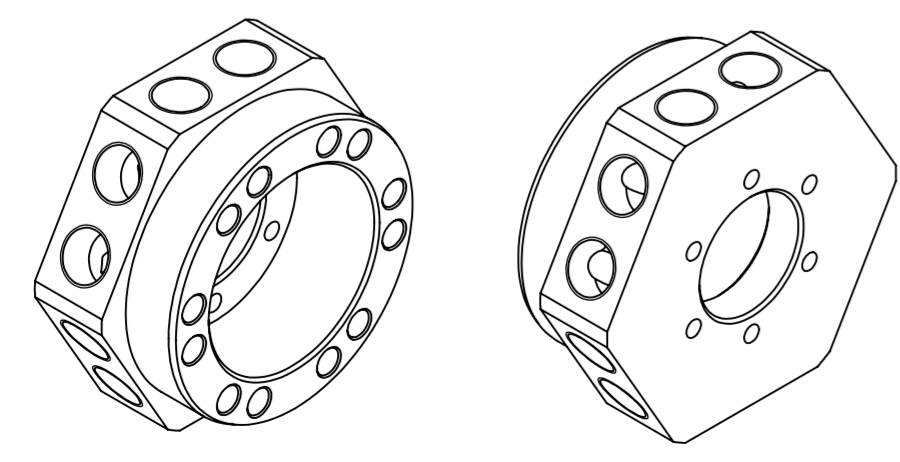
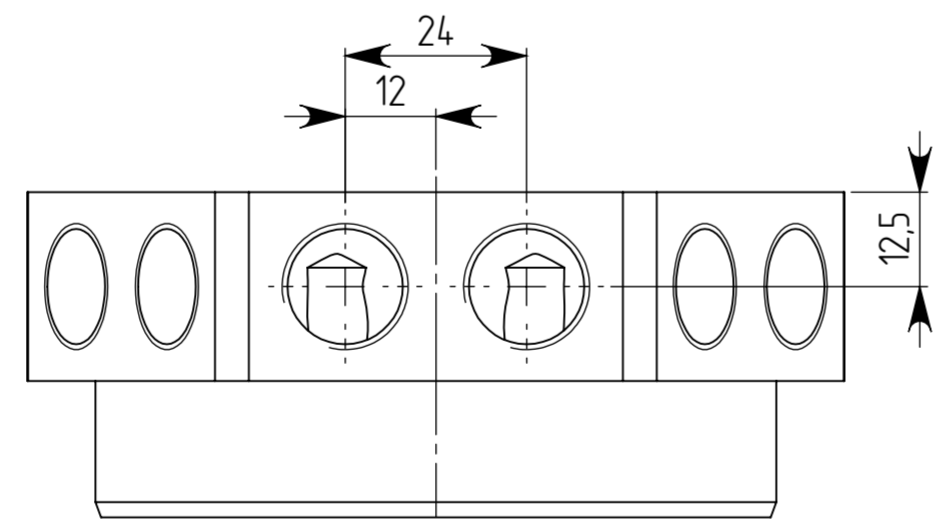
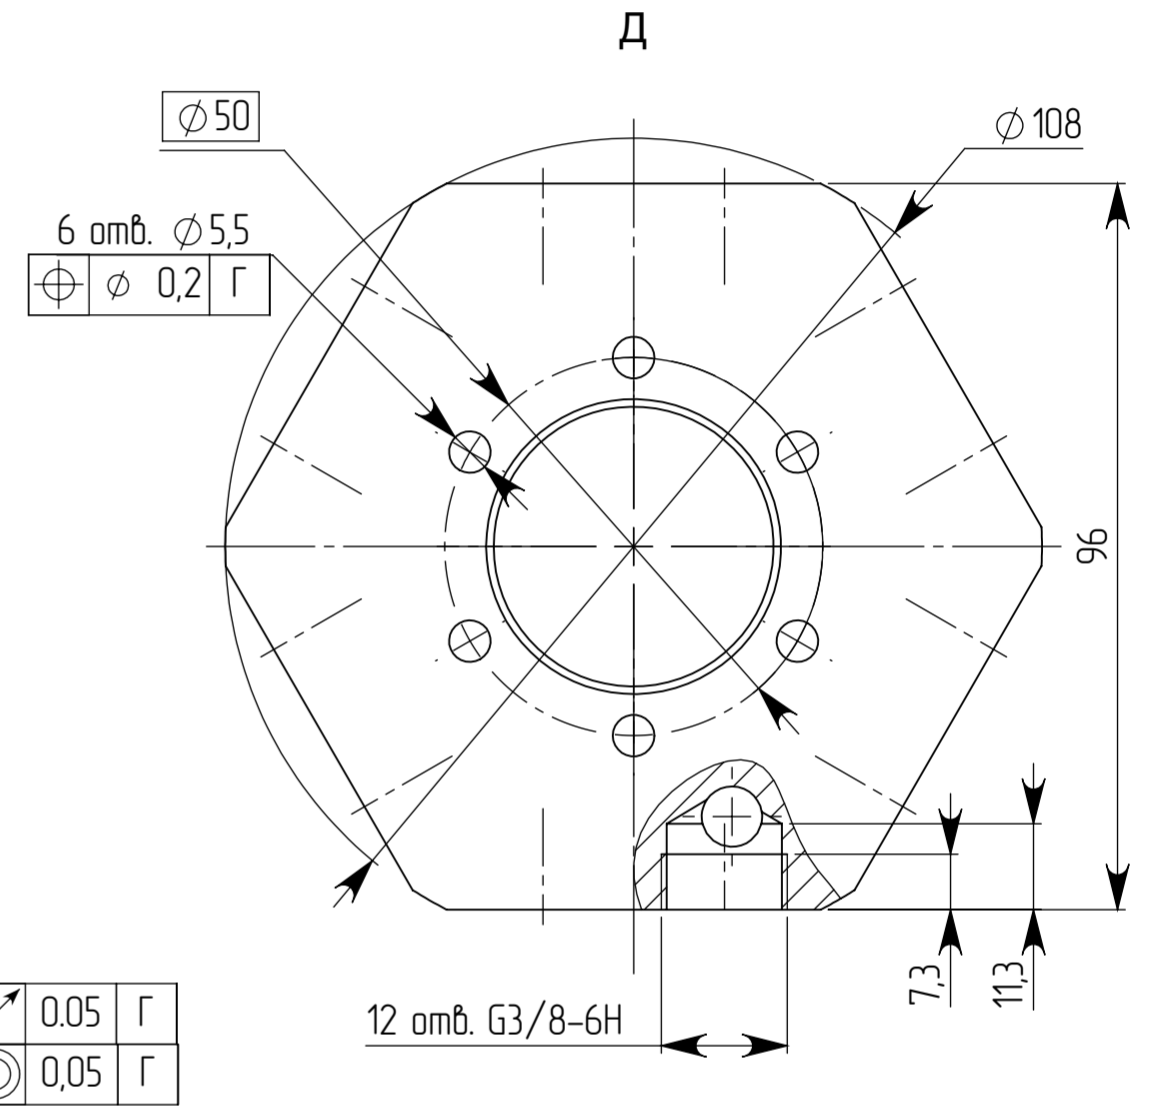
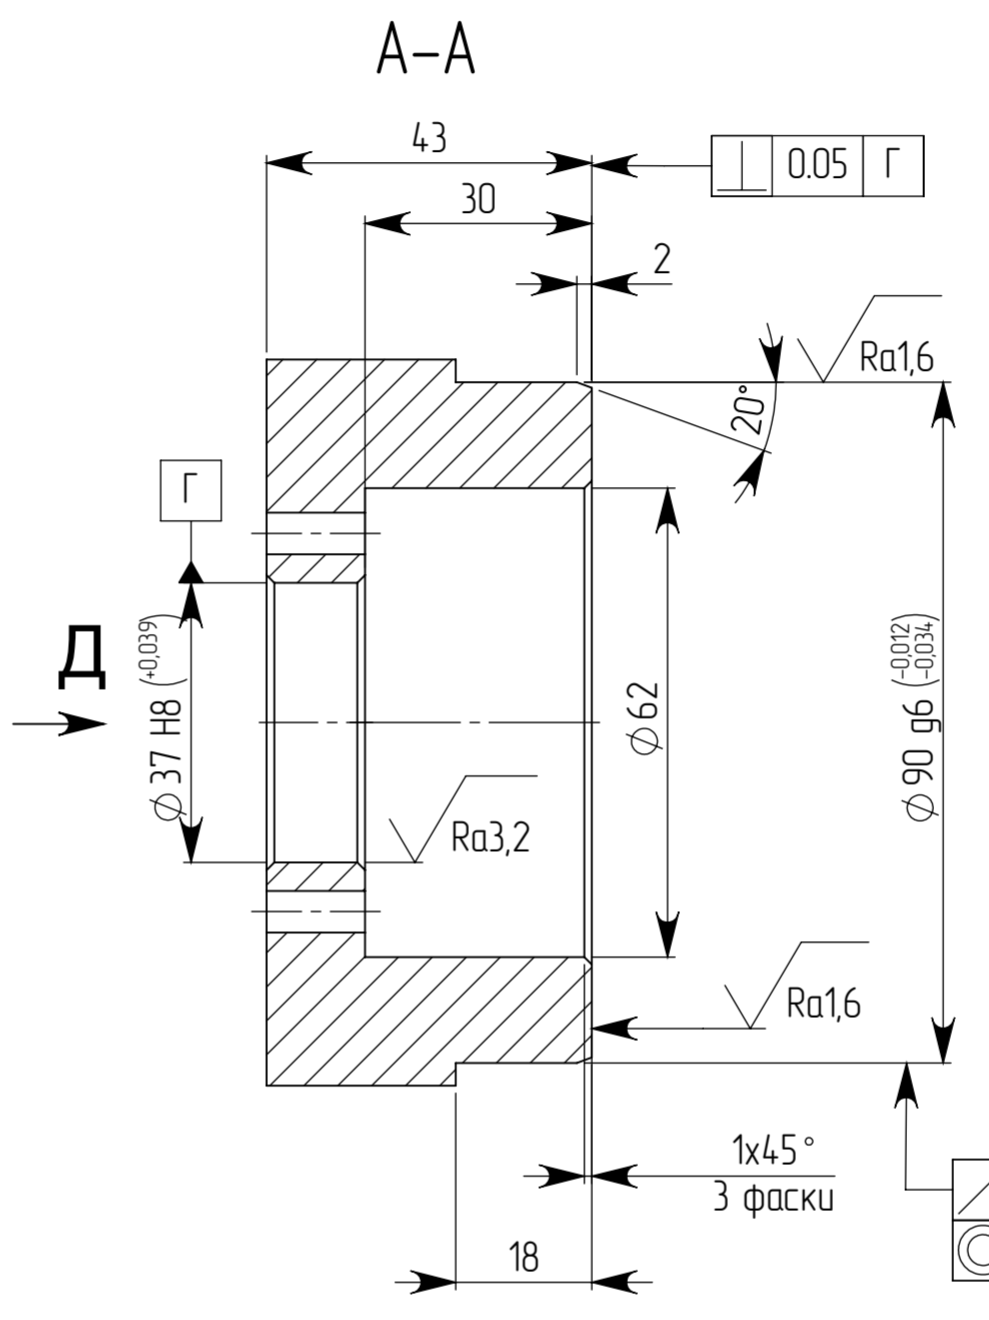


Ra 6,3 (✓)

СЕЧЕНИЕ Б-Б

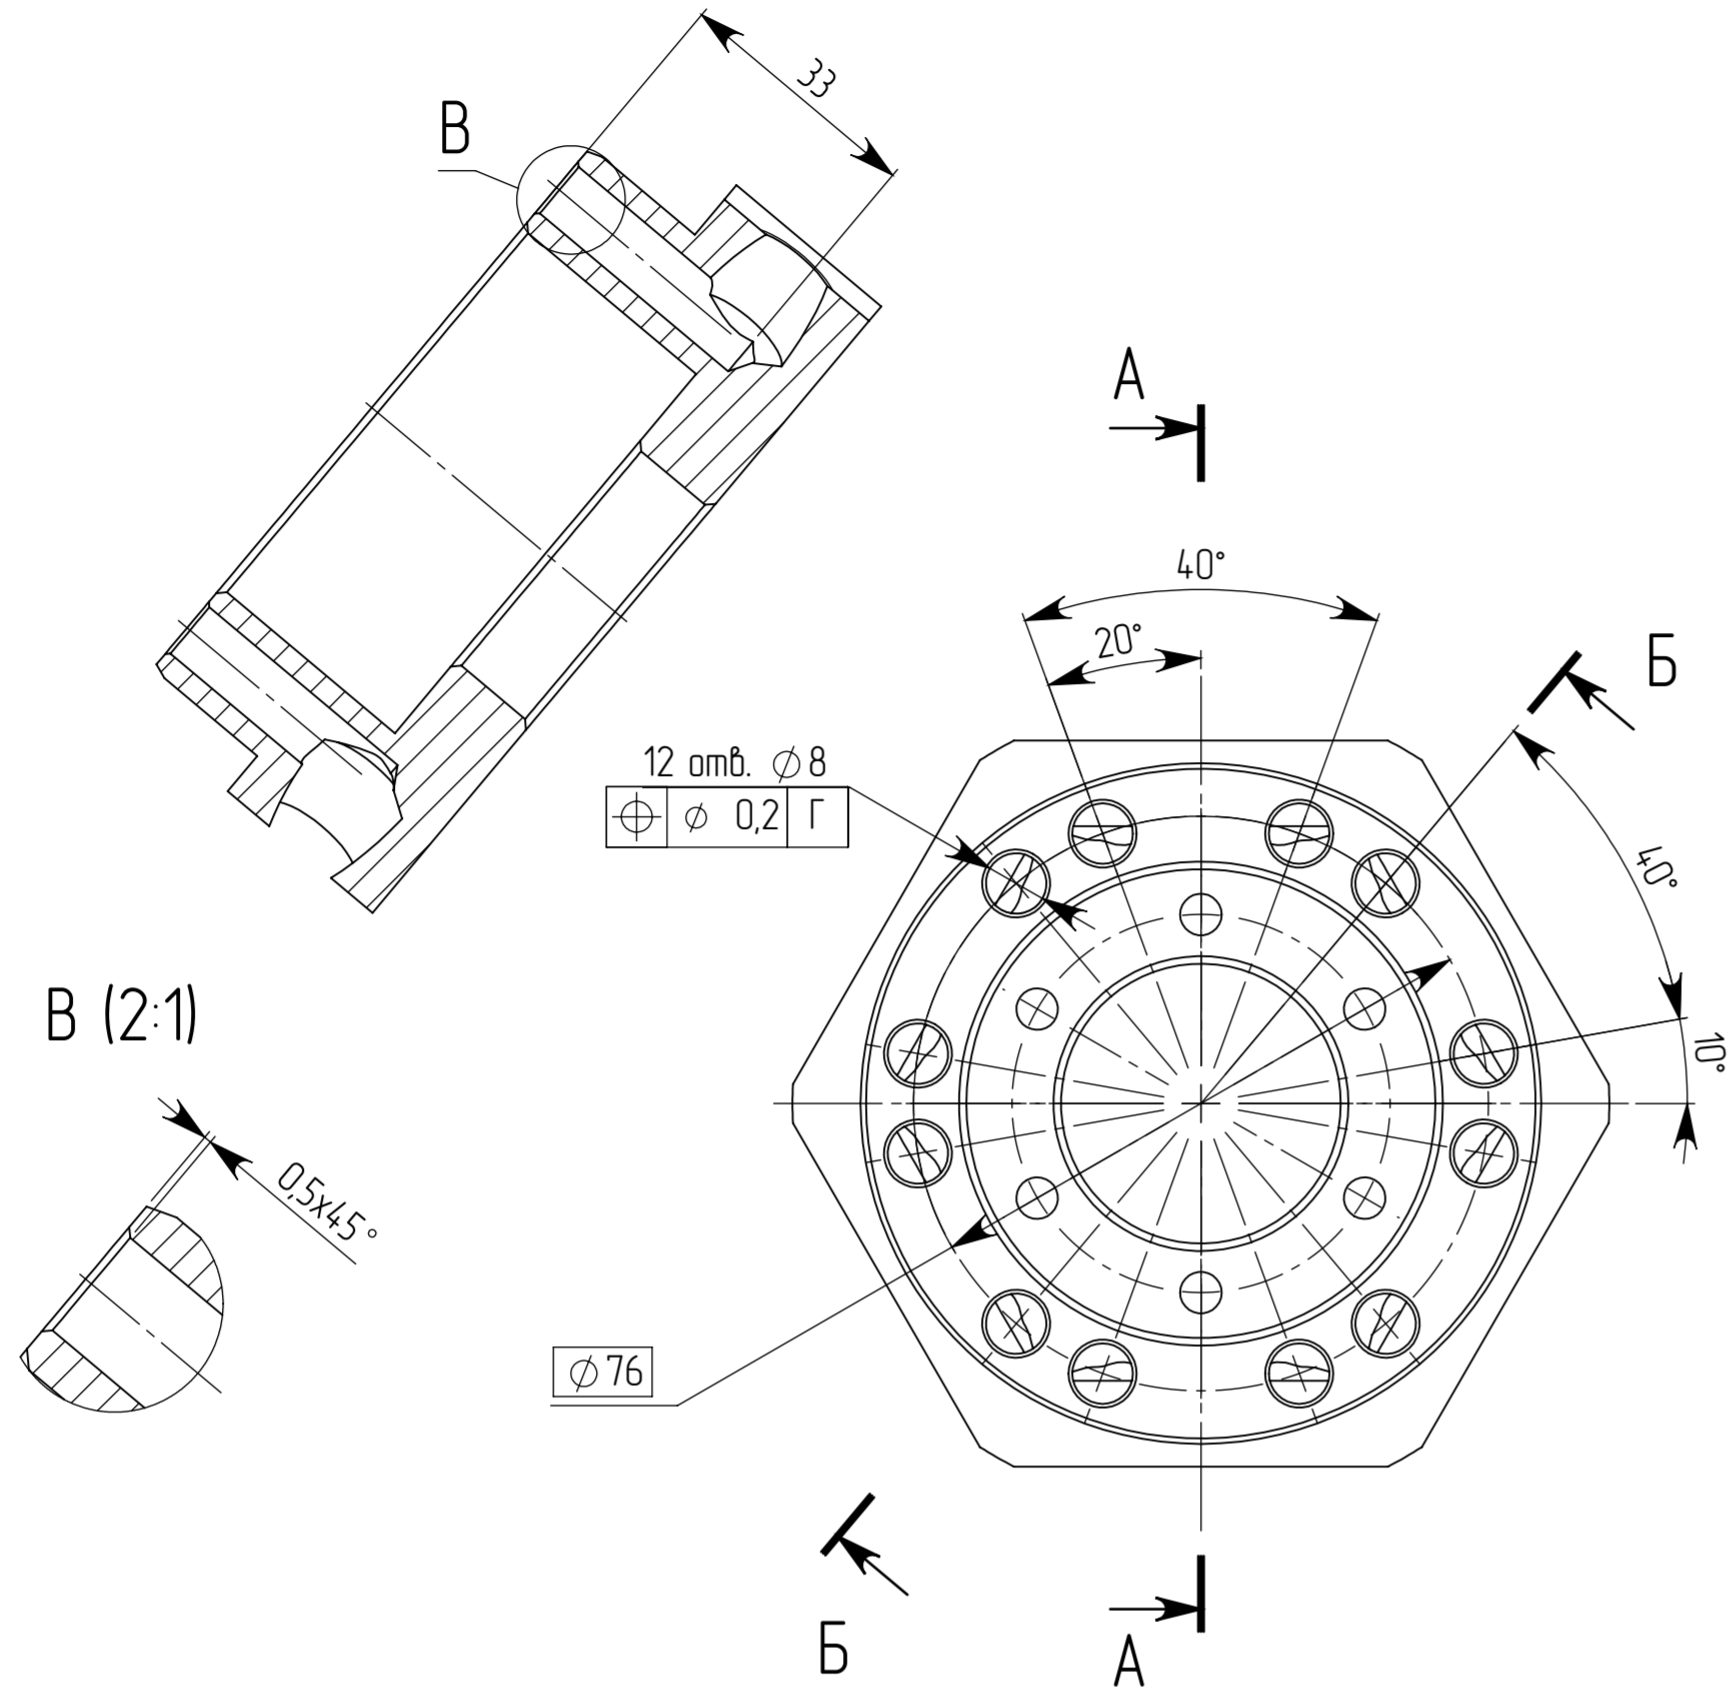

1. Н14, h14, IT14/2.
2. Резьбовые отверстия зенковать под углом 90...120° до наружного диаметра резьбы.
3. Неуказанные радиусы скругления обеспеч. инструментом.
4. Кромки притупить, заусенцы снять.
5. По согласованию с Заказчиком допускается замена материала.

Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инов. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инов. № подл.	

				СТФ.20.03.01.00.004			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
		Блаженко				0.43	1:1
Пров.					Лист	Листов 1	
Т. контр.					Сталь 12X18H10T		
Н. контр.							
Утв.	Зеленов				Копировал Формат А2		