

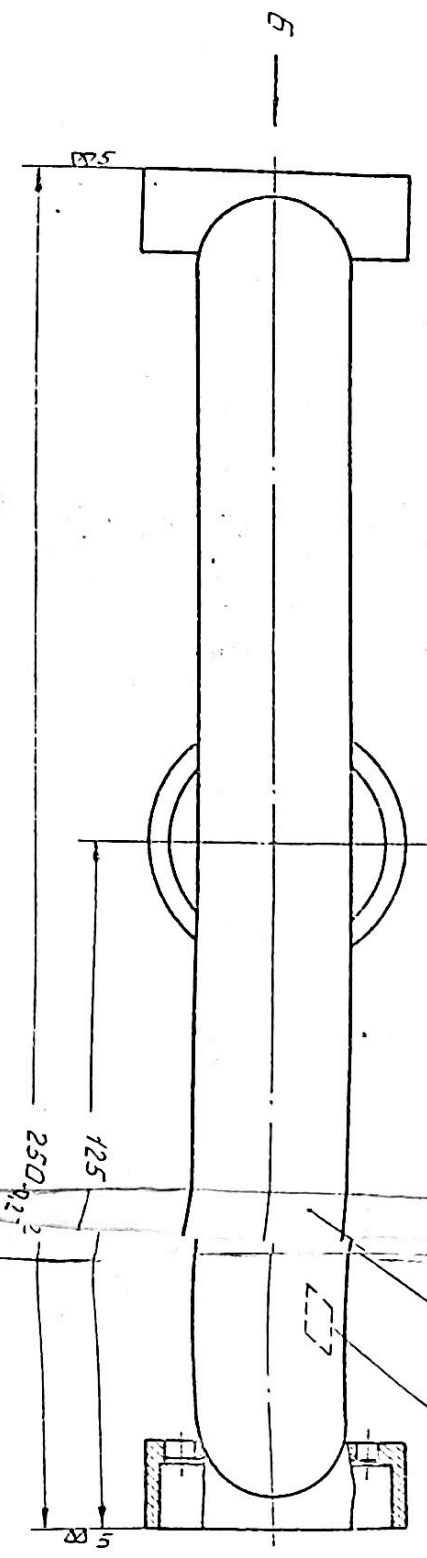



Автоматический регулятор температуры

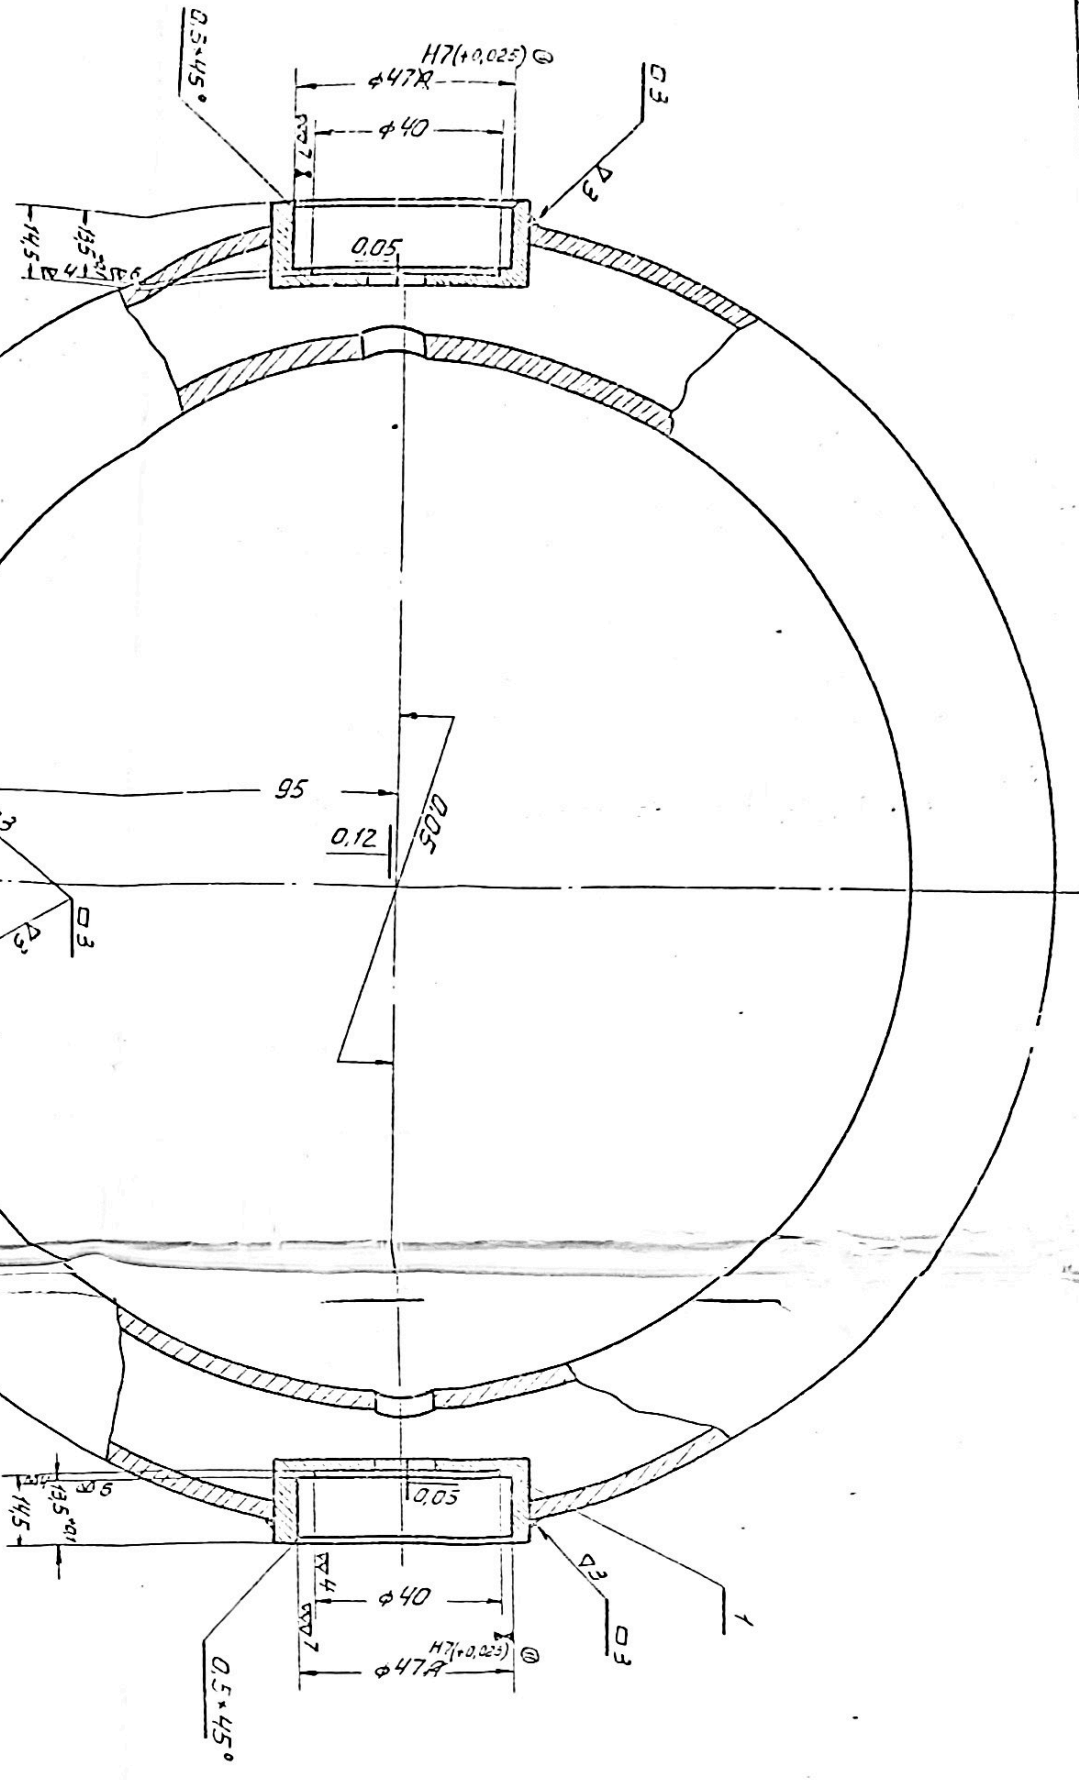

Вид по стрелке А

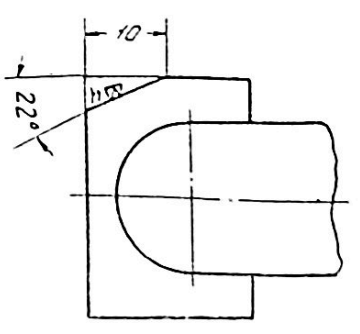

Вид по стр. Б

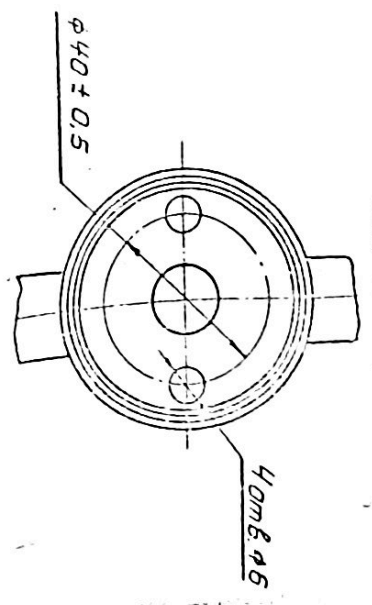

Л. 15ХР.

- 1. Покрытие: эпоксидно-полиуретановое
- 2. Основные механические требования по ГОСТ 10170.015.
- 3. Неказовные предельные отклонения размеров: отверстий - Н13, валов - Н12, остальных ±0.15.
- 4. По 3 и 4 из 3. 2. фторполиуретановое покрытие.

№	Код	Наименование	Материал	Единица измерения	Количество
1	ЕУ8 211 155	Втулка	Сталь	шт	1
2	ЕУ8 211 155	Вал	Сталь	шт	1
3	ЕУ8 211 155	Сферический корпус	Латунь	шт	1

Штучн	ЕУ6.364.018	Вес	1,55	М.Б.	1:1
111 ПЛОТНИКОВ		Лист	1	Листов	1