


$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\sqrt{1})}$

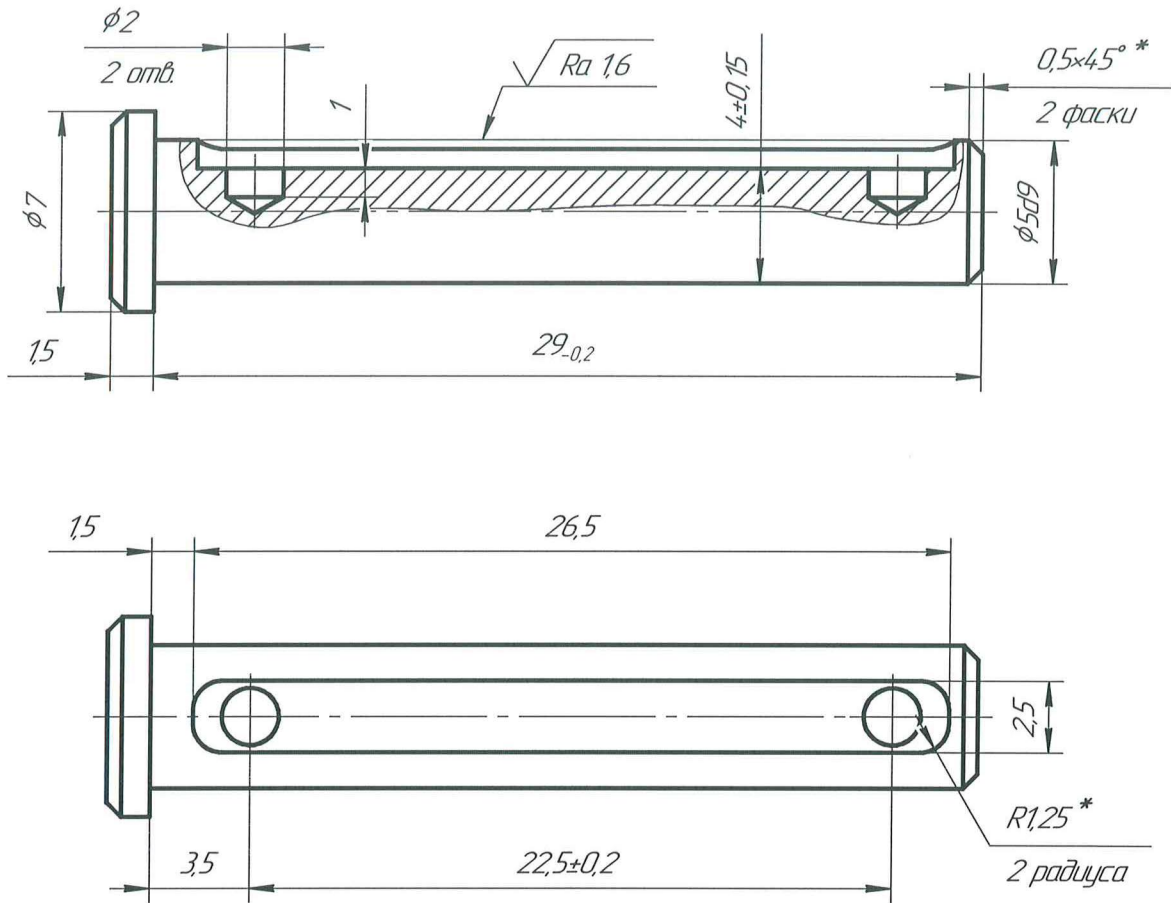

1. Материал-заменитель: сталь 45 ГОСТ 1050-2013.
2. 37... 44HRC.
3. * Размеры обеспеч. инстр.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14, ±IT14/2.
5. Покрытие: Хим. Окс. прм.
6. Клеймить К, И на бирке к партии.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дудл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гиматдинов		
Пров.		Пономарёв		
Т.контр.		Гордеев		
Н.контр.		Коснырева		
Утв.				

Ось фиксатора		Лит.	Масса	Масштаб
		0 ₁	52	4:1
Сталь 50 ГОСТ 1050-2013		Лист	Листов 1	
		АВЦ		