

ВЛ10-185.01В

Перв. подлин.

Склад №





Подп. и дата

И.в.б. № д.д.б.

Взам. № № №

Подп. и дата

И.в.б. № подл.

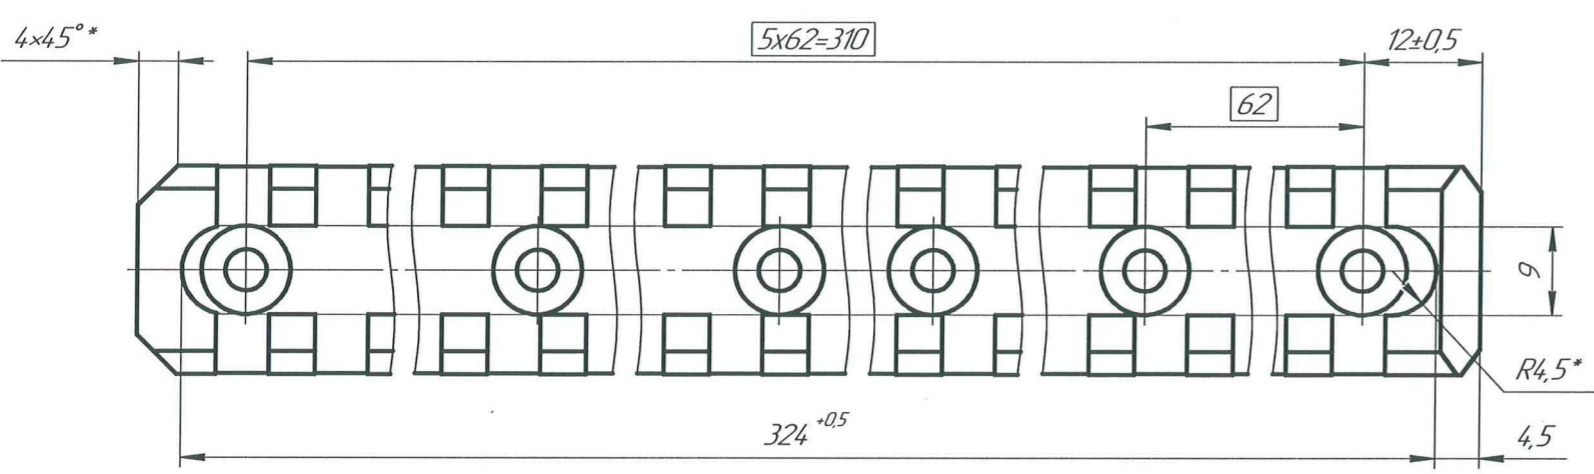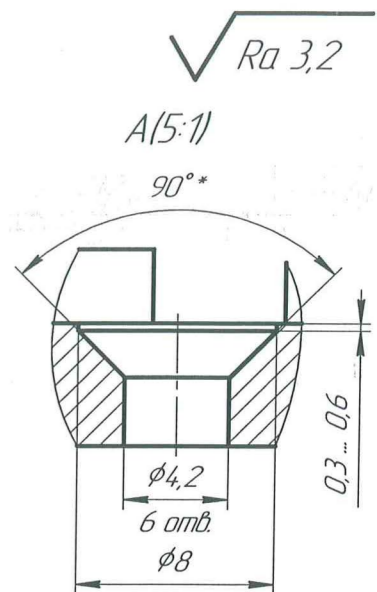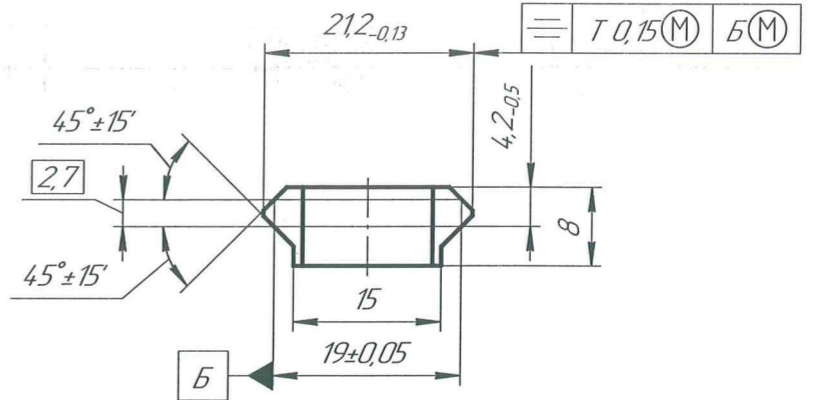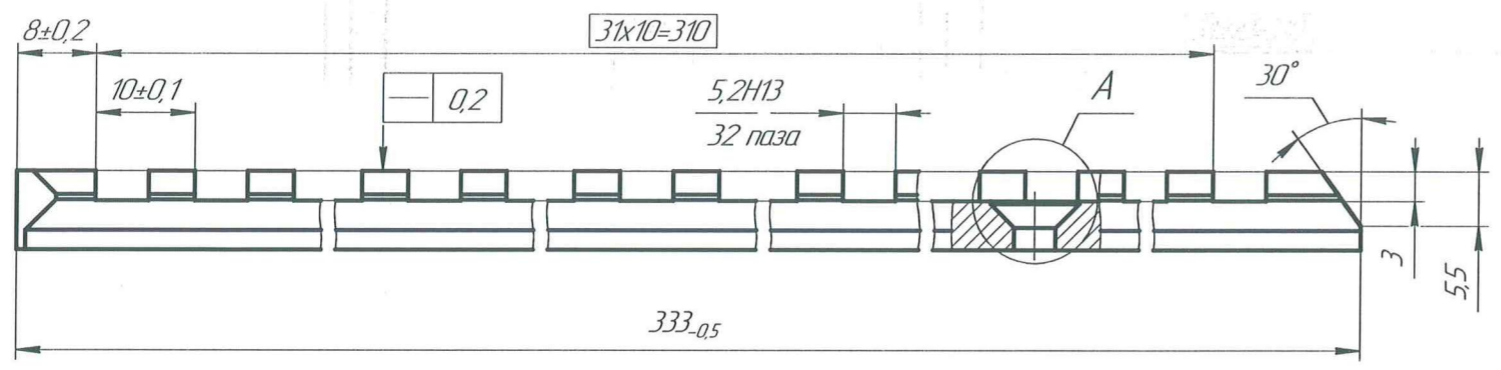

1. Материал-заменитель: сплав В-95 ГОСТ 4784-2019.
2. Закалка и естественное старение для сплава В-95.
3. * Размеры обеспеч. инстр.
4. Внешний вид по контрольному образцу.
5. Покрытие Ан. Окс. черный прп./Клей БФ-4 с нигрозином марки А(2). Нигрозин А ГОСТ 9307-78.
6. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: Н14, h14, ± IT14/2.
7. Клеить К на бирке к партии.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Планка	Лит	Масса	Масштаб
Разраб.	Лопшин					0,1	90 г.	2:1
Проб.	Макушин					Лист	Листов	1
Т.контр.	Гордеев					Сплав Д16 Т ГОСТ 4784-2019		
И.контр.	Косырева							
Утв.								