
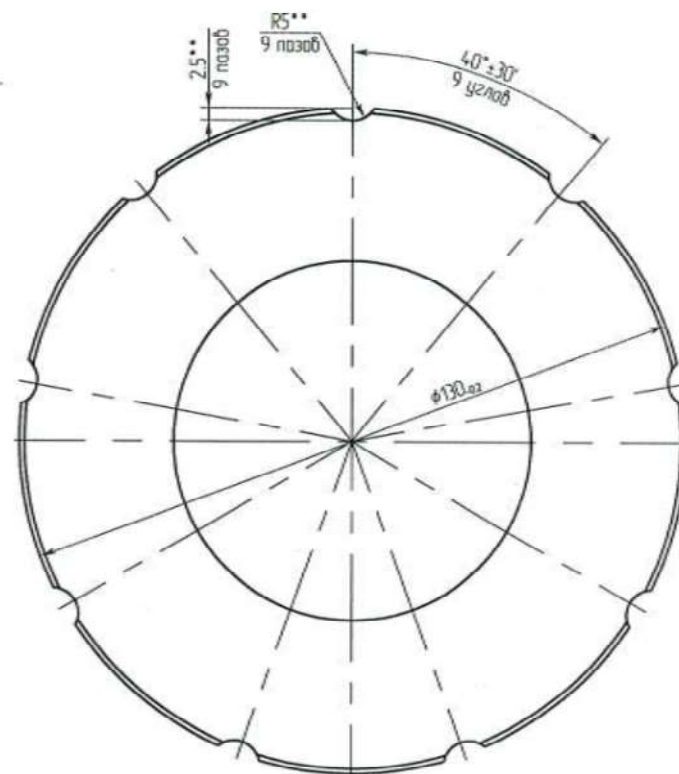


ПД 234.006

√ Ra12.5 (√)

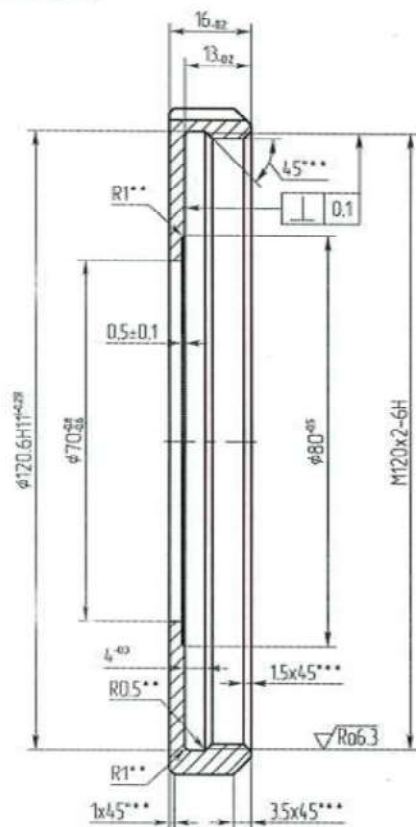

- **Размер обеспечивается инструментом.
- Неуказанные предельные отклонения по Н14, h14, ±IT14/2.
- Покрытие: Ц9.хр.
- При селективной сборке крышки с пневмодвигателем ДАР-14С допускается выполнять один газ по отверстию М6 полублока.
- Допускается изготавливать из ст.3 по ГОСТ 380-2005.

Обозначение	Масса, кг	Примечание
ПД 234.006	0,4	
-01	0,47	Отб. φ70 ^{+0,08} _{-0,06} не выполнять

100
100

				ПД 234.006-01				
1	Зам	БИ 08-17	17.03.17	Крышка	Лист	Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.		Дата	См. табл.	1:1	
Разраб.	Лямин					Лист	Листов	1
Проб.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.	Смишко					Сталь 45 ГОСТ 1050-2013		

Копировал

Формат А3