
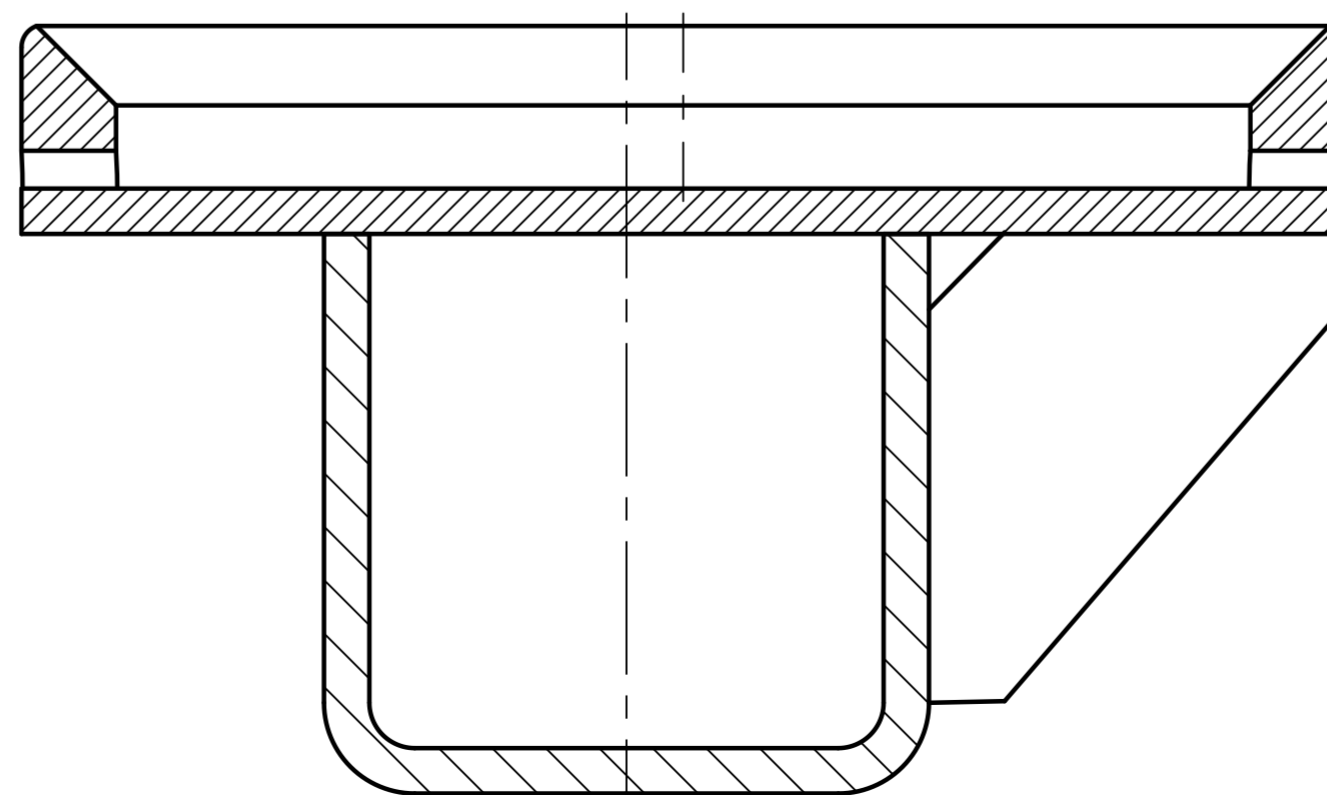


A - A (1:2)

Б - Б (1:2)

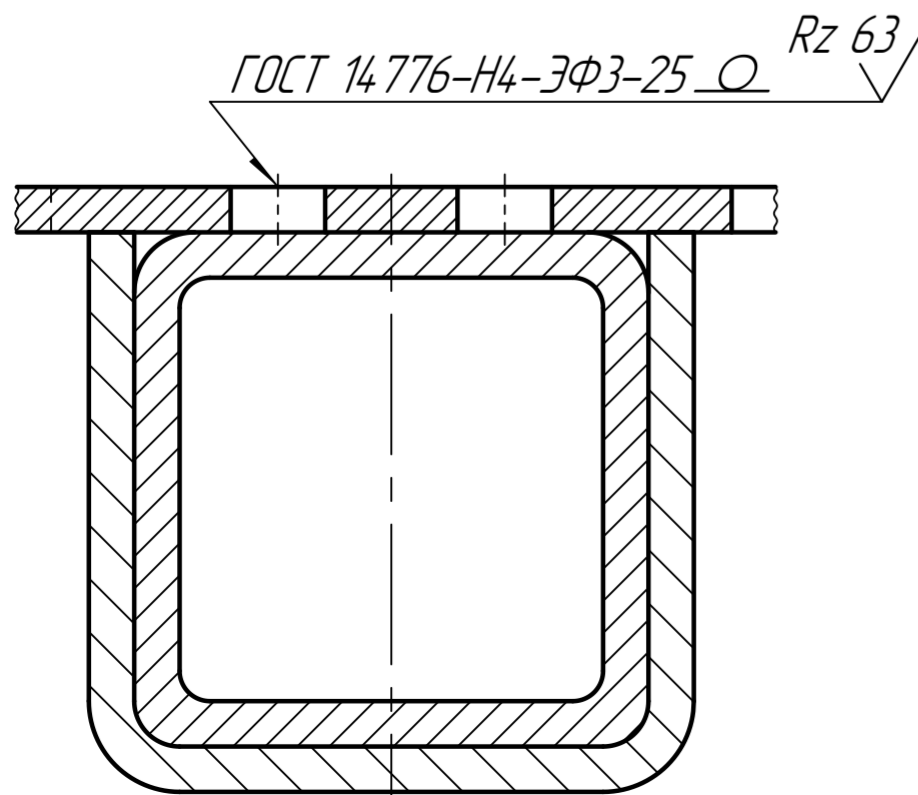

1. Неперпендикулярность осей отв. В и Г относительно оси Д не более 30.
2. Непрямолинейность поверхности Е не более 2 мм на всей длине балки.
3. Нессимметричность оси Ж относительно осей отв. В и Г не более 1 мм.
4. Электрод Э-42 ГОСТ 9467-75.

				1Т10-01 СБ		
Балка				Лит.	Масса	Масштаб
					934	15
Сборочный чертёж				Лист	Листов	1
				ЗРГЭТ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.						
Проб.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						