

01010'09'611

Перв. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Инд. № дубл.


Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

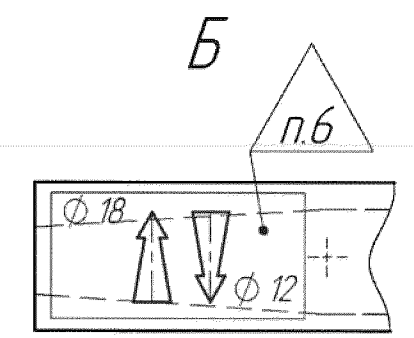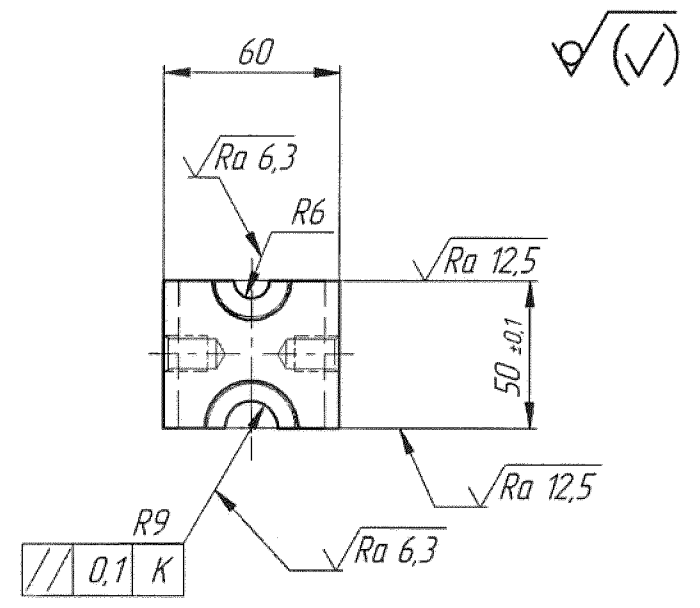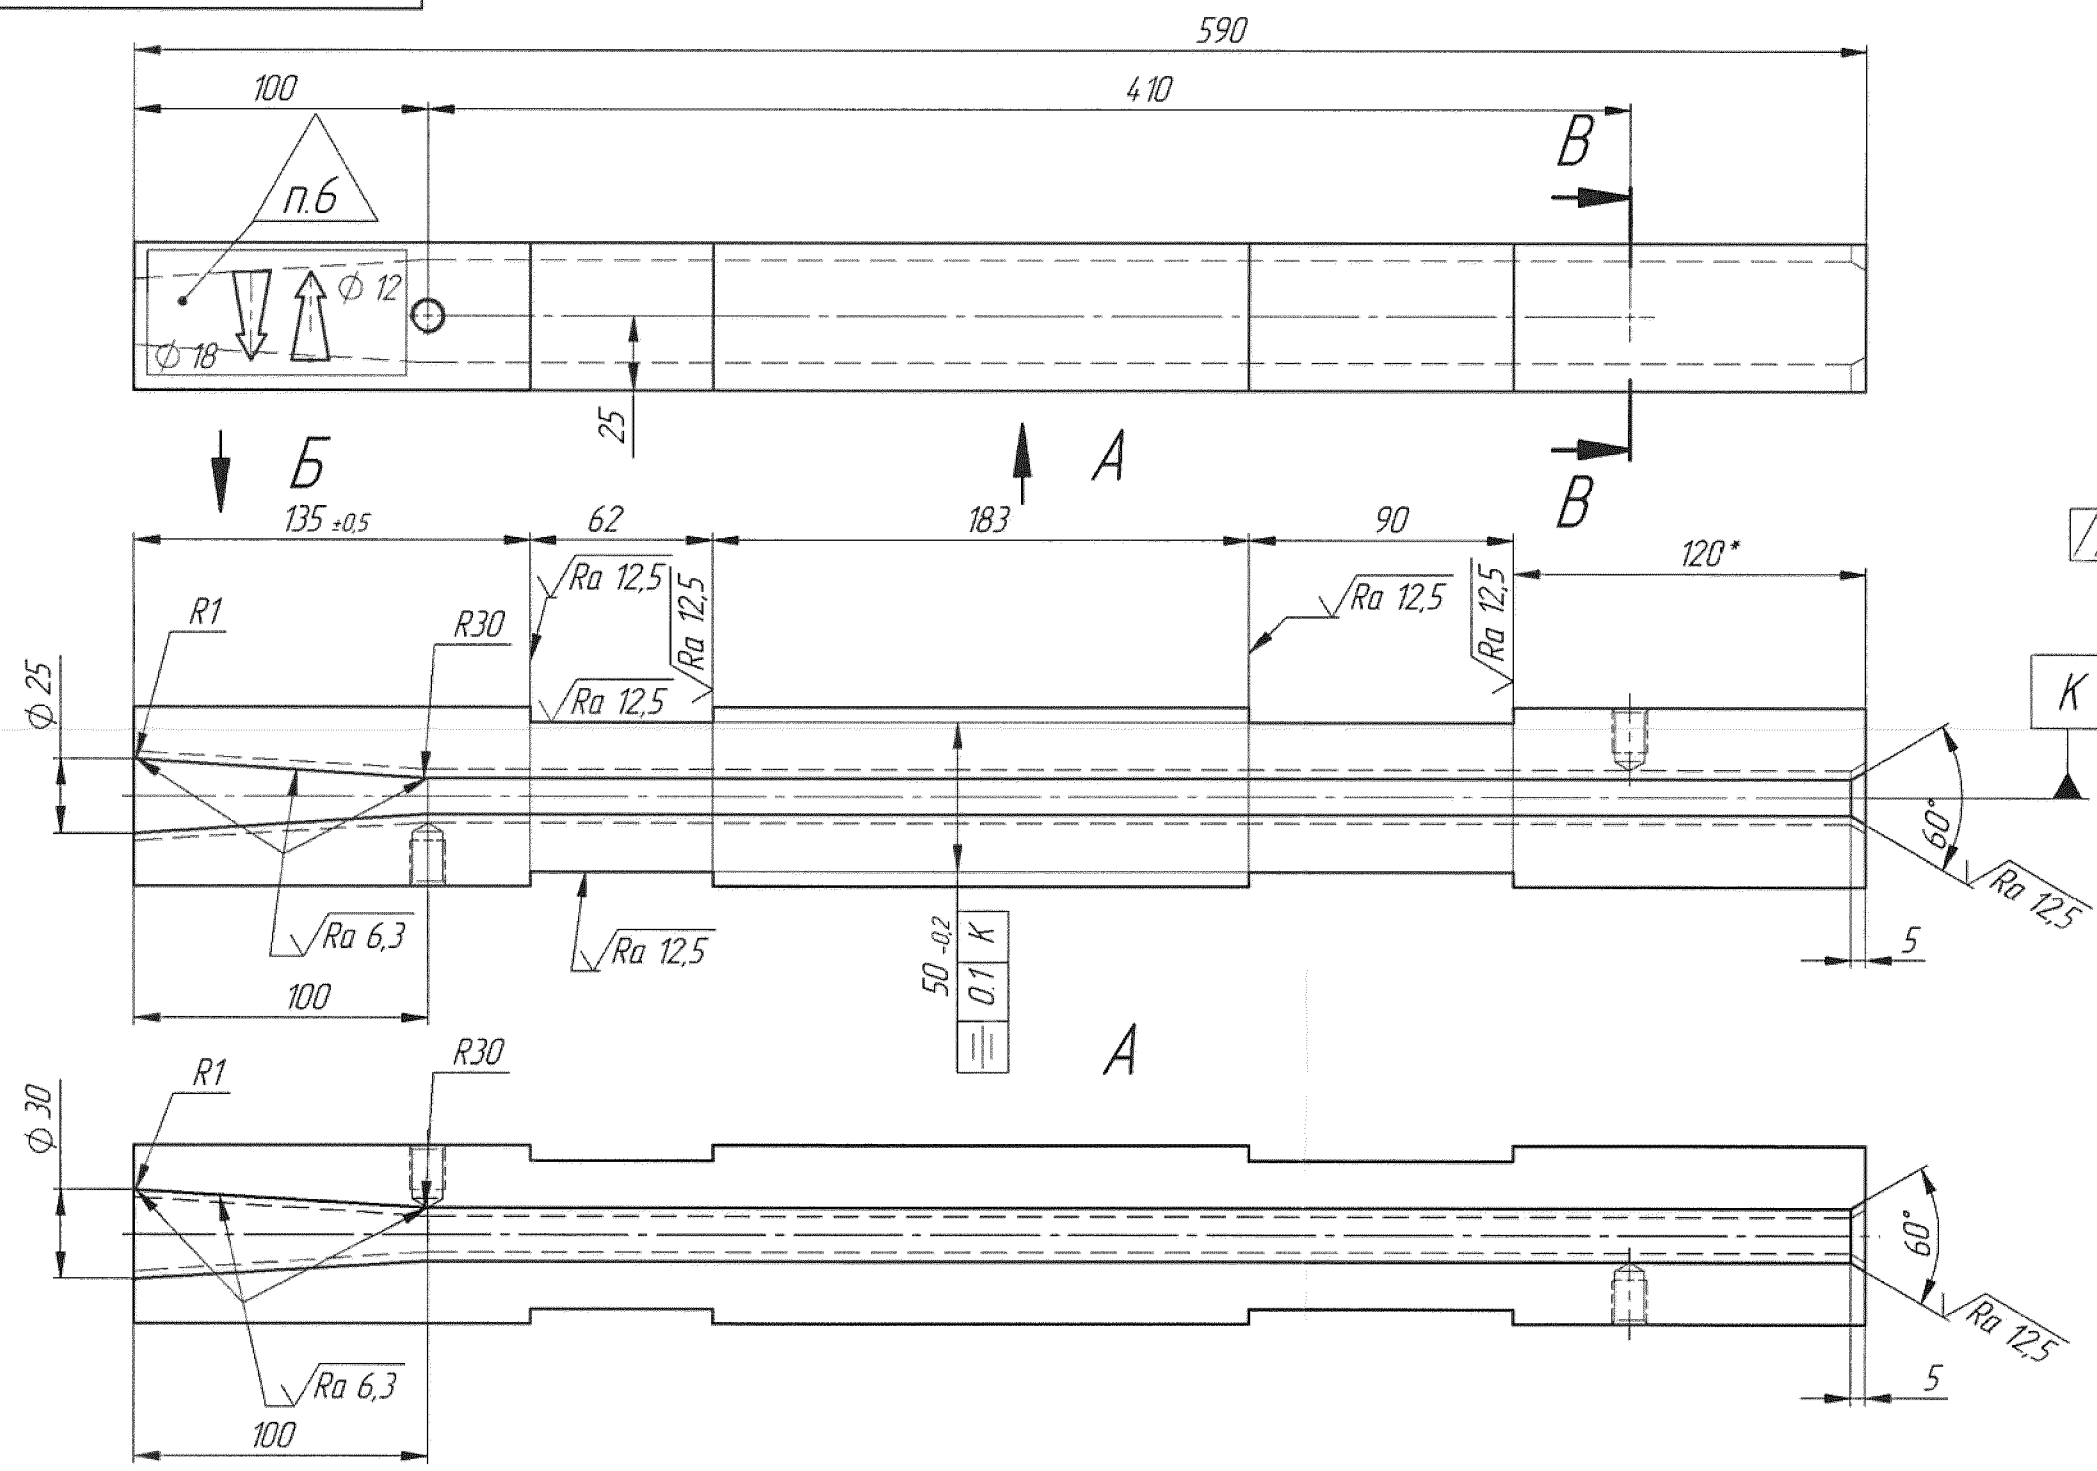

B-B (1:1)

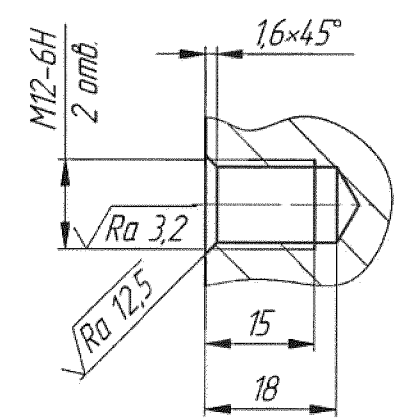

1. Отливка по ГОСТ 26358-84.
2. Точность отливки 8-6-10-7 ГОСТ Р 53464-2009.
3. НВ 192-277.
4. Неуказанные литейные радиусы R2...4.
5. H14, h14, ±IT14/2, ±AT14/2.
6. Маркировать гравированием надписи шрифтом 4-ПрЗ ГОСТ 26.008-85 и стрелки.
7. Покрытие наружных необработанных поверхностей: грунтровка ГФ-021 ГОСТ 25129-82, эмаль КО-868 ТУ 2388-005-48160227-2003 зеленая в два слоя.
8. *Размеры для справок.

ТТУ.60.01.010			
Желоб D12-18 L590		Лист	Масса
1	1	12.3	1:2.5
ВЧ60 ГОСТ 7293-85		Лист 1	Листов 1