


41131.155


$\sqrt{Ra1,25}(\sqrt{ })$

Перв. прим.

Справ. N

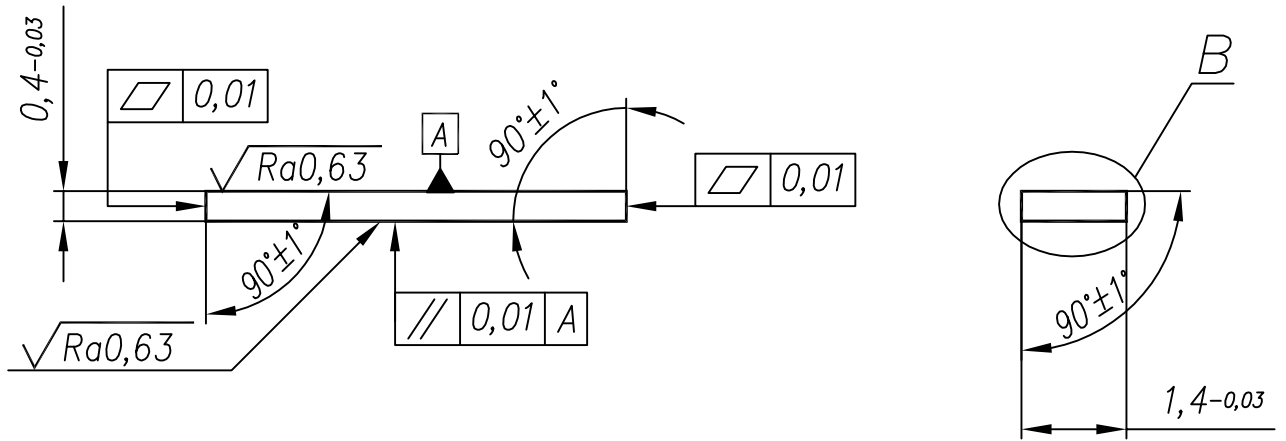

Кромка R 0,02 max

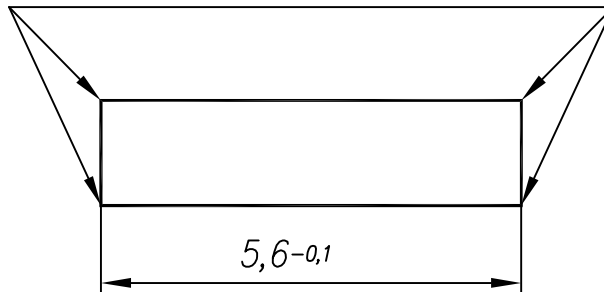

B (20:1)

Кромка R 0,01 max

Кромка R0,05 max

1. Кромки не притуплять.
2. Заусенцы более 0,01 мм не допускаются.

Погр. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Погр. и дата

Инв. N подл.

41131.155

Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата
Разраб.		Хлопкина	<i>[Signature]</i>	18.07.22
Пров.		Старьнин		
Т. контр.		Козырев		
К. контр.				
Н. контр.		Тимова	<i>[Signature]</i>	18.07.22
Утв.		Панарин		

Пластина
контактная

Лит.	Масса	Масштаб
	0,03г	10:1
Лист		Листов 1

М1 ГОСТ 859-2014